

Серия

ZURICH

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА DC INVERTER

Energolux представляет обновленную линейку сплит-систем Zurich. В лицевую панель классического европейского дизайна встроен интеллектуальный дисплей, на котором отображаются температура и режим работы кондиционера. В новой серии идеально сочетаются наиболее востребованные потребителями функции: высокоэффективное инверторное управление и высокий класс энергоэффективности A, объемное воздушораспределение, многоступенчатая фильтрация



воздуха и встроенный ионизатор. Функция IFeel позволяет настроить комфортную температуру в месте нахождения пульта. Благодаря сочетанию передовых разработок и качественной элементной базы, в данной серии сохраняется высокая эффективность работы в режиме обогрева при уличной температуре -15°C. В комплекте поставляется антибактериальный фильтр, который обеспечивает тонкую очистку воздуха. Сплит-система имеет низкий уровень шума от 21 дБ(A), а также Wi-Fi подготовку.



Работа на обогрев

Уровень шума

4D Air Flow

Wi-Fi подготовка (SW03A1)

Ионизатор воздуха

Функция персонального комфорта

Осушение и вентиляция

5 скоростей вентилятора

Интеллектуальный дисплей

24-часовой таймер

Самодиагностика

Самоочистка внутреннего блока

Турборежим


Антибактериальный фильтр

Русифицированный пульт

Держатель пульта


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм		
	A	B	C
SAS07Z5-AI SAS09Z5-AI	708	282	193
SAS12Z5-AI	761	295	200
SAS18Z5-AI	816	295	198
SAS24Z5-AI	960	310	222

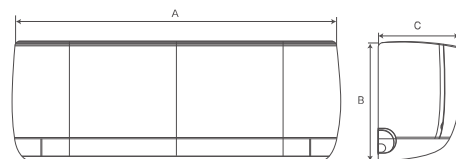

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм					
	W1	W2	H	D	E	G
SAU07Z5-AI SAU09Z5-AI SAU12Z5-AI	650	703	455	233	480	253
SAU18Z5-AI	709	761	536	280	480	283
SAU24Z5-AI	785	845	555	300	545	315

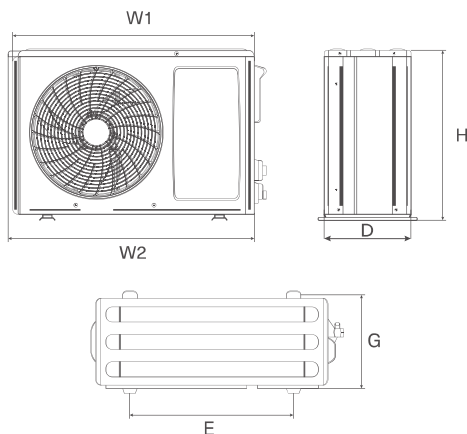

SAS07Z5-AI, SAS09Z5-AI, SAS12Z5-AI, SAS18Z5-AI, SAS24Z5-AI



Модель	Силовой кабель, мм ²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм ²
SAS07Z5-AI SAS09Z5-AI SAS12Z5-AI SAS18Z5-AI	3*1,5	16	4*1,5
SAS24Z5-AI	3*2,5	25	4*2,5

Примечание: ограничение длины межблочного кабеля – 25 м.
Данные рекомендации приведены для автомата защитного отключения и кабеля питания при максимальной длине до 10 м.

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

Модель		SAS07Z5-AI SAU07Z5-AI	SAS09Z5-AI SAU09Z5-AI	SAS12Z5-AI SAU12Z5-AI	SAS18Z5-AI SAU18Z5-AI	SAS24Z5-AI SAU24Z5-AI
Производительность, Вт	Охлаждение	2350 (500-2350)	2700 (600-2800)	3550 (800-3800)	5300 (1300-5300)	7030 (1300-7260)
	Обогрев	2400 (500-2420)	2800 (600-3200)	3800 (800-4000)	5300 (1300-5400)	7330 (1300-7550)
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	720 (150-1030)	850 (200-1200)	1100 (200-1500)	1640 (350-1900)	2190 (600-2500)
	Обогрев	650 (150-920)	740 (200-1300)	1000 (200-1400)	1470 (300-1550)	2030 (600-2400)
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс 3,26/A	3,20/A	3,22/A	3,22/A	3,21/A
	Обогрев	COP / Класс 3,69/A	3,77/A	3,78/A	3,61/A	3,61/A
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,4 (0,5-8,2)	3,8 (0,9-5,2)	5,0 (0,8-7,0)	7,3 (1,8-8,4)	9,5 (2,6-10,9)
	Обогрев	3,0 (0,8-8,2)	3,4 (0,9-5,7)	4,2 (0,8-6,1)	6,5 (1,5-6,8)	8,8 (2,6-10,4)
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц				
Сторона подключения		Внутренний блок				
Максимальная длина фреоновпровода, м		20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот, м		10	10	15	15	15
Минимальная длина трассы, м		3	3	3	3	3
Длина трубы без дозаправки, м		5	5	5	5	5
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,70 (1/4")
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр дренажной трубы, мм		16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Внутренний блок		SAS07Z5-AI	SAS09Z5-AI	SAS12Z5-AI	SAS18Z5-AI	SAS24Z5-AI
Расход воздуха, м³/ч		600/530/480/420	600/530/480/420	600/530/480/420	850/770/680/600	1300/1150/1010/870
Уровень звукового давления (по скоростям), дБ(А)		21/24/29/33/40	21/24/29/33/40	22/25/31/34/40	25/28/33/34/43	26/33/35/38/44
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	708x282x193	708x282x193	761x295x200	816x295x198	960x310x222
	В упаковке	765x351x269	765x351x269	825x367x277	885x367x277	1020x375x305
Вес, кг	Без упаковки	6,5	6,5	7,5	8,5	11,5
	В упаковке	9	9	10	11	14
Наружный блок		SAU07Z5-AI	SAU09Z5-AI	SAU12Z5-AI	SAU18Z5-AI	SAU24Z5-AI
Компрессор	Торговая марка	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Тип	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный
Хладагент/Заводская заправка хладагента (до 5 м), г		R32/400	R32/400	R32/470	R32/560	R32/800
Дополнительная заправка, г/м		20	20	20	30	30
Уровень звукового давления, дБ(А)		48	48	49	50	51
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	650x455x233	650x455x233	650x455x233	709x536x280	785x555x300
	В упаковке	760x510x315	760x510x315	760x510x315	825x595x345	903x615x382
Вес, кг	Без упаковки	16	16	16,5	22	28
	В упаковке	19	19	19	25	31
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	-15 ~ +48 °C				
	Обогрев	-15 ~ +32 °C				