

Серия

BASEL

КЛАССИЧЕСКАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

Внутренние блоки серии Basel имеют классический европейский дизайн и глянцевую поверхность лицевой панели. На встроенном интеллектуальном дисплее отображается комнатная температура и режим работы кондиционера. Объемное воздушораспределение, фильтрация воздуха и многие другие функции гарантируют пользователям высокий уровень комфорта. В комплекте поставляется угольный фильтр.



Работа фильтра обеспечивает тонкую очистку воздуха. Уровень шума внутреннего блока от 23 дБ(А). Опционально возможно подключение Wi-Fi модуля для дистанционного управления кондиционером из любой точки мира и интеграции его в систему "Умный дом". В случае необходимости система может быть доработана специальным зимним комплектом, расширяющим диапазон уличных температур до -40 °С наружного воздуха.


BASEL



- Уровень шума 23 дБ
- 4D Air Flow
- Wi-Fi подготовка (SIW02A1)
- Функция персонального комфорта I FEEL
- Осушение и вентиляция
- 5 скоростей вентилятора
- Интеллектуальный дисплей 23
- 24-часовой таймер
- Самоочистка внутреннего блока
- Турборежим
- Угольный фильтр
- Русифицированный пульт
- Держатель пульта
- Низкотемпературный комплект (опция)


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм		
	A	B	C
SAS07B4-A SAS09B4-A	690	283	199
SAS12B4-A	750	285	200
SAS18B4-A	837	296	205
SAS24B4-A	900	310	225
SAS30B4-A SAS36B4-A	1082	330	233

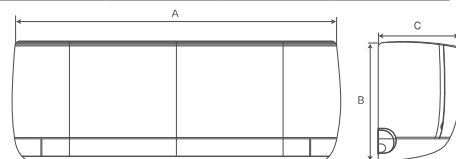

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм					
	W1	W2	D	H	E	G
SAU07B4-A SAU09B4-A	649	703	244	456	480	253
SAU12B4-A	660	710	240	500	500	260
SAU18B4-A	800	860	315	545	545	315
SAU24B4-A	825	880	310	655	540	335
SAU30B4-A SAU36B4-A	900	950	350	700	630	350

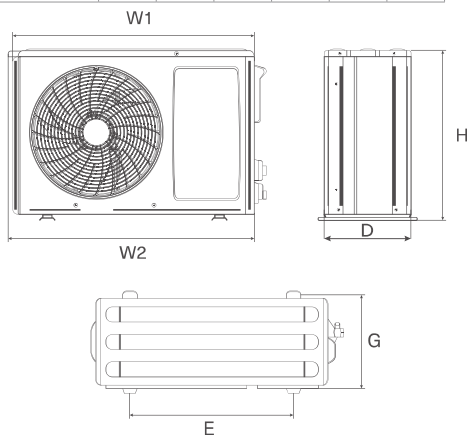

SAS07B4-A, SAS09B4-A, SAS12B4-A, SAS18B4-A, SAS24B4-A, SAS30B4-A, SAS36B4-A



Модель	Силовой кабель, мм ²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм ²
SAS07B4-A SAS09B4-A SAS12B4-A	3*1,5	16	5*1,5+2*0,75
SAS18B4-A SAS24B4-A SAS30B4-A SAS36B4-A	3*2,5	25	6*2,5+2*0,75

Примечание: ограничение длины межблочного кабеля – 25 м. Данные рекомендации приведены для автомата защитного отключения и кабеля питания при максимальной длине до 10 м.

КЛАССИЧЕСКАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

Модель	SAS07B4-A SAU07B4-A	SAS09B4-A SAU09B4-A	SAS12B4-A SAU12B4-A	SAS18B4-A SAU18B4-A	SAS24B4-A SAU24B4-A	SAS30B4-A SAU30B4-A	SAS36B4-A SAU36B4-A
Производительность, Вт	Охлаждение 2050 Обогрев 2150	2680 2760	3550 3650	5250 5300	7000 7200	7900 8100	9700 9900
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение 640 Обогрев 590	830 760	1106 1011	1750 1580	2150 1970	2510 2370	3168 2933
Энергоэффективность, кВт	Охлаждение EER / Класс 3,2/A Обогрев COP / Класс 3,64/A	3,23/A 3,63/A	3,21/A 3,61/A	3,2/A 3,6/A	3,26/A 3,65/A	3,2/A 3,6/A	3,2/A 3,6/A
Рабочий ток, А	Охлаждение 2,8 Обогрев 2,6	4,0 3,8	4,8 4,4	8,0 7,5	9,5 9	11,5 11	14 13,4
Электропитание	1 фаза, 230 В, 50 Гц						
Сторона подключения	Внутренний блок						
Максимальная длина фреонпровода, м	20	20	20	25	25	25	25
Максимальный перепад высот, м	5	5	10	10	10	10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)	Φ 9,52 (3/8")	Φ 9,52 (3/8")	Φ 9,52 (3/8")	Φ 12,70 (1/2")	Φ 12,70 (1/2")	Φ 15,88 (5/8")	Φ 15,88 (5/8")
Диаметр дренажной трубы, мм	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Внутренний блок	SAS07B4-A	SAS09B4-A	SAS12B4-A	SAS18B4-A	SAS24B4-A	SAS30B4-A	SAS36B4-A
Расход воздуха, м ³ /ч	400	400	620	650	850	1250	1300
Уровень звукового давления, дБ(А)	23	23	24	27	31	34	34
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки 690×283×199 В упаковке 760×347×277	690×283×199 760×347×277	750×285×200 820×347×277	837×296×205 910×360×280	900×310×225 970×382×302	1082×330×233 1155×397×312	1082×330×233 1155×397×312
Вес, кг	Без упаковки 6,5 В упаковке 9,0	6,5 9,0	8 11,0	9,5 12,0	11,5 14,0	13,0 16,0	13,0 16,0
Наружный блок	SAU07B4-A	SAU09B4-A	SAU12B4-A	SAU18B4-A	SAU24B4-A	SAU30B4-A	SAU36B4-A
Расход воздуха, м ³ /ч	1040	1430	1430	2340	2600	2690	2600
Уровень звукового давления, дБ(А)	52	52	52	55	58	60	60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	0 ~ +43					
	Обогрев	-7 ~ +24					
		SAU07B4-A WS30	SAU09B4-A WS30	SAU12B4-A WS30	SAU18B4-A WS30	SAU24B4-A WS30	SAU30B4-A WS30
	Охлаждение	-30 ~ +43					
		SAU07B4-A WS40	SAU09B4-A WS40	SAU12B4-A WS40	SAU18B4-A WS40	SAU24B4-A WS40	SAU30B4-A WS40
	Охлаждение	-40 ~ +43					
Хладагент/Заводская заправка хладагента, г	R410a/400	R410a/540	R410a/610	R410a/1100	R410a/1480	R410a/2550	R410a/2890
Дополнительная заправка хладагента, г/м	20	20	20	30	30	30	30
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки 649×456×244 В упаковке 760×510×315	649×456×244 760×510×315	660×500×240 780×565×345	800×545×315 920×615×392	825×655×310 945×720×435	900×700×350 1015×762×425	900×700×350 1015×762×425
Вес, кг	Без упаковки 20,0 В упаковке 23,0	20,0 23,0	24,5 27,0	34,0 37,0	45,0 48,0	50,5 53,0	50,5 53,0