

DUCT

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА

Сплит-системы канального типа сочетают в себе компактные размеры и большую производительность. В модельном ряду представлены средненапорные и высоконапорные модели канальных блоков. Внутренние блоки имеют низкий уровень шума и возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха, делая атмосферу в помещении более здоровой и комфортной.




Широкий температурный диапазон обеспечивает эффективную работу кондиционера на охлаждение при внешней температуре до -15°C . Опционально возможно подключение Wi-Fi модуля для дистанционного управления кондиционером, а также интеграция в «Умный дом». Канальные кондиционеры прекрасно подходят для кондиционирования больших и сложных помещений различного назначения, особенно востребованы в помещениях с необходимостью скрытого монтажа.

DUCT



- Возможность подмеса свежего воздуха
- Функция персонального комфорта
- Блокировка кнопок пульта
- Компактный внутренний блок
- Горячий запуск
- Автоматический выбор режима
- 24-часовой таймер
- Бесшумная работа
- Авторестарт
- Работа на охлаждение
- Проводной пульт (в комплекте)
- Низкотемпературный комплект до WS -30°C/-40°C (опция)
- Интеграция в "Умный дом" (опция)

SAD18D6-A, SAD24D6-A, SAD36D6-A, SAD48D6-A, SAD60D6-A

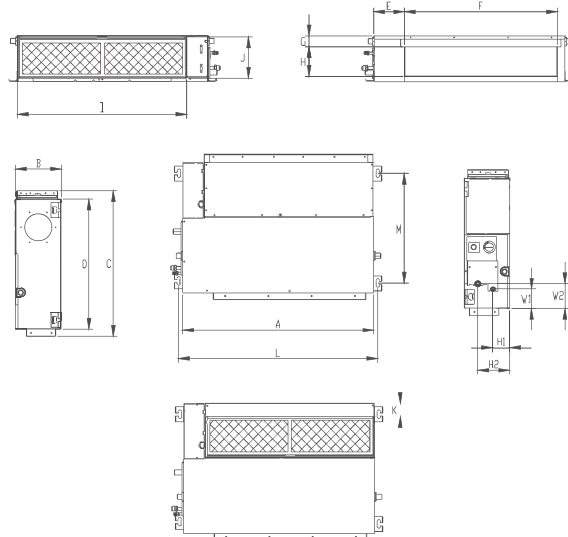

Модель	Габариты, мм				Выход воздуха, мм				Вход воздуха, мм			Размеры по кронштейнам, мм		Расположение труб хладагента			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N1	H2	W1	W2
SAD18D6-A	880	210	674	600	140	706	50	136	782	190	50	920	508	78	148	88	112
SAD24D6-A SAD36D6-A	1100	249	774	700	140	926	50	175	1001	228	50	1140	598	80	150	130	155
SAD48D6-A SAD60D6-A	1200	300	874	800	123	1044	50	227	1101	280	50	1240	697	80	150	185	210

Габариты наружных блоков на стр. 88-89

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА

Energolux

Модель		SAD18D6-A	SAD24D6-A	SAD36D6-A	SAD48D6-A	SAD60D6-A
Производи- тельность, кВт	Охлаждение	5,28	7,03	10,55	14,07	16,12
	Обогрев	5,57	7,91	12,31	16,71	18,17
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	1,75	2,50	3,51	5,35	6,36
	Обогрев	1,63	2,19	3,56	4,9	5,33
Энергоэф- фективность, кВт	Охлаждение	EER/ Класс	3,01	2,81	3,01	2,63
	Обогрев	COP/ Класс	3,41	3,61	3,46	3,41
Рабочий ток, А	Охлаждение	8,85	12,64	6,1	9,2	11,00
	Обогрев	8,25	10,66	5,6	8,3	9,30
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц		3 фазы, 380-415 В, 50 Гц		
Сторона подключения		Внутренний блок	Наружный блок			
Максимальная длина фреоновпровода, м		25	25	30	50	50
Максимальный перепад высот, м		15	15	20	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Ф 6,35 (1/4")	Ф 9,52 (3/8")	Ф 9,52 (3/8")	Ф 9,52 (3/8")	Ф 9,52 (3/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Ф 12,7 (1/2")	Ф 15,9 (5/8")	Ф 19,05 (3/4")	Ф 19,05 (3/4")	Ф 19,05 (3/4")
Диаметр дренажной трубы, мм		25	25	25	25	25
Внутренний блок		SAD18D6-A	SAD24D6-A	SAD36D6-A	SAD48D6-A	SAD60D6-A
Расход воздуха, м³/ч		1020/830/740	1350/1150/950	1804/1372/1149	2150/1800/1400	2400/1850/1490
Уровень звукового давления, дБ(А)		44/41/38	41/38/34,5	47/40,5/38	48,0/45,0/42,0	51,7/46,9/44,4
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	880x674x210	1100x774x249	1100x774x249	1200x874x300	1200x874x300
	В упаковке	1070x725x280	1305x805x315	1305x805x315	1405x915x365	1405x915x365
Вес, кг	Без упаковки	23,4	32,6	32,2	46,0	46,0
	В упаковке	28,8	39,0	39,4	54,5	54,5
Наружный блок		SAU18U6-A	SAU24U6-A	SAU36U6-A	SAU48U6-A	SAU60U6-A
Расход воздуха, м³/ч		2500	3650	3800	6000	6500
Уровень звукового давления, дБ(А)		57	59	63	62	63
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	-15 ~ +43				
	Обогрев	-7 ~ +24				
Хладагент/Заводская заправка хладагента, г		R410a /1300	R410a /2000	R410a /2850	R410a /3300	R410a /3300
Дополнительная заправка хладагента, г/м		15	30	30	30	30
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	805x554x330	890x673x342	946x810x410	900x1170x350	900x1170x350
	В упаковке	915x615x370	995x740x398	1090x875x500	1032x1307x443	1032x1307x443
Вес, кг	Без упаковки	37,8	52,9	73,0	98,6	99,7
	В упаковке	40,4	55,9	77,5	109,3	111,2

SAD18D6-A



SAD24D6-A,
SAD36D6-A,
SAD48D6-A,
SAD60D6-A

