

FLOOR-CEILING

СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА

Сплит-системы напольно-потолочного типа сочетают в себе компактные размеры и возможность универсального монтажа: расположение внутреннего блока в помещении может быть как горизонтальным, так и вертикальным. Благодаря современному внешнему виду и практичной форме корпуса напольно-потолочный кондиционер удачно впишется в любой интерьер и сэкономит пространство.



Функция «4D Air Flow» обеспечивает равномерное распределение воздуха в помещении. Широкий температурный диапазон обеспечивает эффективную работу кондиционера на охлаждение при внешней температуре до -15°C.

Сплит-системы напольно-потолочного типа являются оптимальным решением в тех случаях, когда имеется дефицит свободного пространства в обслуживаемых помещениях без подшивных потолков.




FLOOR-CEILING

ПОКРЫТИЕ
GOLDEN FIN

5
ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

до 15 млн Р
ЗАСТРАХОВАНО

- 4D Air Flow
- Универсальный монтаж
- Интеллектуальный дисплей
- Функция персонального комфорта
- Функция антизамерзания
- 24-часовой таймер
- Авторестарт
- Комфортный сон
- Работа на охлаждение
- Инфракрасный пульт (в комплекте)
- Проводной пульт (опция)
- Низкотемпературный комплект до WS -30°C/-40°C (опция)
- Интеграция в "Умный дом" (опция)

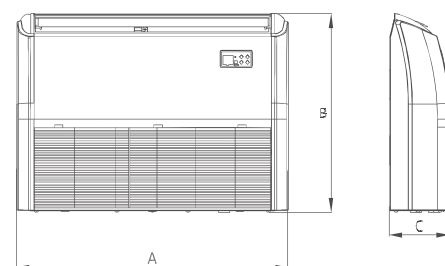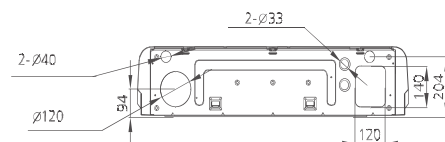




Модель	Габариты, мм			
	A	B	C	D
SACF18D6-A SACF24D6-A	1068	675	235	983
SACF36D6-A	1285	675	235	1200
SACF48D6-A SACF60D6-A	1650	675	235	1565

Габариты наружных блоков на стр. 88-89

СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА

Energolux

Модель			SACF18D6-A	SACF24D6-A	SACF36D6-A	SACF48D6-A	SACF60D6-A
Производительность, кВт	Охлаждение		5,57	7,03	10,55	14,10	16,12
	Обогрев		5,86	7,91	12,30	16,70	18,20
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		1,85	2,50	3,51	5,01	6,40
	Обогрев		1,62	2,47	3,84	4,90	5,99
Энергоэффективность, кВт	Охлаждение	EER/Класс	3,00	2,81	3,01	2,81	2,52
	Обогрев	COP/Класс	4,00	3,21	3,21	3,41	3,03
Рабочий ток, А	Охлаждение		8,90	12,64	6,0	9,3	10,5
	Обогрев		8,00	12,5	6,1	8,6	9,6
Электропитание			1 фаза, 220-240 В, 50 Гц		3 фазы, 380-415 В, 50 Гц		
Сторона подключения			Внутренний блок	Наружный блок			
Максимальная длина фреоновпровода, м			25	25	30	50	50
Максимальный перепад высот, м			15	15	20	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)			Ф 6,35 (1/4")	Ф 9,52 (3/8")	Ф 9,52 (3/8")	Ф 9,52 (3/8")	Ф 9,52 (3/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)			Ф 12,7 (1/2")	Ф 15,9 (5/8")	Ф 19,05 (3/4")	Ф 19,05 (3/4")	Ф 19,05 (3/4")
Диаметр дренажной трубы, мм			25	25	25	25	25
Внутренний блок			SACF18D6-A	SACF24D6-A	SACF36D6-A	SACF48D6-A	SACF60D6-A
Расход воздуха, м³/ч			1190/980/820	1221/1026/867	1819/1536/1331	2350/2150/2000	2267/1846/1636
Уровень звукового давления, дБ(А)			50/45/41	50/45/41	53/48,5/45	54/51/48	54,5/50,6/48
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки		1068x675x235	1068x675x235	1285x675x235	1650x675x235	1650x675x235
	В упаковке		1145x755x318	1145x755x318	1360x755x318	1725x755x318	1725x755x318
Вес, кг	Без упаковки		25,1	24,9	29,9	39,0	39,0
	В упаковке		30,4	30,0	35,5	45,0	45,0
Наружный блок			SAU18U6-A	SAU24U6-A	SAU36U6-A	SAU48U6-A	SAU60U6-A
Расход воздуха, м³/ч			2500	3650	3800	6000	6500
Уровень звукового давления, дБ(А)			58,5	60	63	62	63
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение		-15 ~ +43				
	Обогрев		-7 ~ +24				
Хладагент/Заводская заправка хладагента, г			R410a/1300	R410a/1800	R410a/2850	R410a/3300	R410a/3300
Дополнительная заправка хладагента, г/м			15	30	30	30	30
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки		805x554x330	890x673x342	946x810x410	900x1170x350	900x1170x350
	В упаковке		915x615x370	995x740x398	1090x875x500	1032x1307x443	1032x1307x443
Вес, кг	Без упаковки		37,8	53,9	73,0	98,6	99,7
	В упаковке		40,4	57,0	77,5	109,3	111,2

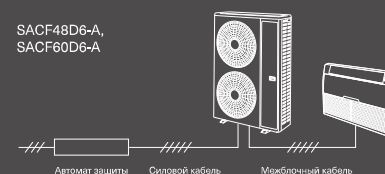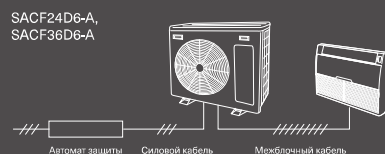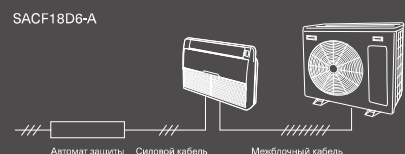

Модель		Силовой кабель, мм ²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм ²	Электропитание
Внутренний блок	Наружный блок				
SACF18D6-A	SAU18U6-A	3*2,5	16	5*2,5 и 2*1	1 фаза, 220-230 50 Гц
SACF24D6-A	SAU24U6-A	3*2,5	25	6*2,5 и 2*1	1 фаза, 220-230 50 Гц
SACF36D6-A	SAU36U6-A	5*2,5	16	6*1,5	3 фазы, 380-415 50 Гц
SACF48D6-A	SAU48U6-A	5*2,5	25	6*2,5	3 фазы, 380-415 50 Гц
SACF60D6-A	SAU60U6-A				