

## ВЫСОКОНАПОРНЫЕ (150/200 Па) КАНАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ VRF-СИСТЕМ С ПОДАЧЕЙ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ от 14,0 кВт до 45,00 кВт



SMZFA42/48/72/85/96/154V2AI



SWC46MZ2  
входит в  
комплектацию



SIC01MZ2  
(опция)




SIW04G1  
Wi-Fi адаптер (опция)

- 100%** 100% приток свежего воздуха
- Инфракрасный пульт** (опция)
- Проводной пульт** в комплекте
- 200 Па** Статический напор

Высоконапорные внутренние блоки канального типа со 100% подачей свежего воздуха сочетают в себе возможности по кондиционированию и вентиляции помещений. Такие блоки могут охлаждать или нагревать воздух, поступающий с улицы. Широкие возможности по регулировке давления вентилятора до 200 Па позволяют подключать воздуховоды большой протяженности. Каждый блок оснащен защитами от замерзания, неисправности датчика температуры, перегрузки двигателя вентилятора. В комплекте с внутренними блоками поставляются проводные пульты управления. Опционально возможно подключение инфракрасного пульта или центрального контроллера. Эти модели прекрасно подходят для кондиционирования и вентиляции больших и сложных помещений различного назначения.

SMZFA42V2AI, SMZFA48V2AI

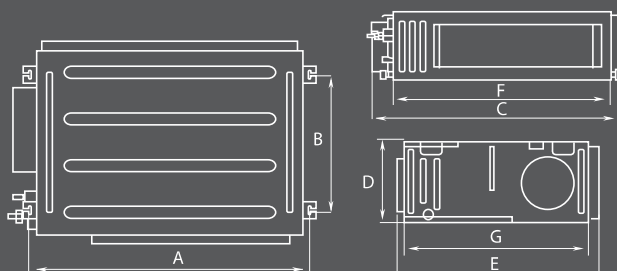

Единица измерения: мм

| Модель                                    | A    | B   | C    | D    | E   | F    | G    |     |     |
|-------------------------------------------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|-----|
| SMZFA42V2AI<br>SMZFA48V2AI                | 1440 | 500 | 1530 | 300  | 754 | 1400 | 700  |     |     |
|                                           |      |     |      |      |     |      |      |     |     |
| Модель                                    | A    | B   | C    | D    | E   | F    | G    | H   | I   |
| SMZFA72V2AI<br>SMZFA85V2AI<br>SMZFA96V2AI | 1353 | 632 | 992  | 1150 | 192 | 327  | 1483 | 791 | 385 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОКОНАПОРНЫХ КАНАЛЬНЫХ  
ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ С ПОДМЕСОМ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА


| Модель внутреннего блока                                            |              | SMZFA42V2AI          | SMZFA48V2AI  | SMZFA72V2AI  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| Производительность, кВт                                             | Охлаждение   | 12,5                 | 14           | 22,4         |
|                                                                     | Обогрев      | 8,5                  | 10           | 16           |
| Потребляемая мощность, кВт                                          |              | 0,2                  | 0,2          | 0,4          |
| Рабочий ток, А                                                      |              | 1,5                  | 1,5          | 2,5          |
| Электропитание                                                      |              | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |              |              |
| Расход воздуха, м³/ч                                                |              | 1200-2000            | 1200-2000    | 2000-3000    |
| Статическое давление вентилятора, Па                                |              | 150                  | 150          | 200          |
| Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А) |              | 40-50                | 40-50        | 45-54        |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)                                |              | 3/8"                 | 3/8"         | 3/8"         |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)                                   |              | 5/8"                 | 5/8"         | 7/8"         |
| Диаметр дренажной трубы, мм                                         |              | Ø25                  | Ø25          | Ø25          |
| Размеры (В x Ш x Г), мм                                             | Без упаковки | 300x1400x700         | 300x1400x700 | 385x1483x791 |
|                                                                     | В упаковке   | 365x1601x813         | 365x1601x813 | 472x1578x883 |
| Вес, кг                                                             | Без упаковки | 54                   | 54           | 82           |
|                                                                     | В упаковке   | 61                   | 61           | 104          |

| Модель внутреннего блока                                            |              | SMZFA85V2AI          | SMZFA96V2AI  | SMZFA154V2AI             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| Производительность, кВт                                             | Охлаждение   | 25                   | 28           | 45                       |
|                                                                     | Обогрев      | 18                   | 20           | 32                       |
| Потребляемая мощность, кВт                                          |              | 0,52                 | 0,52         | 1,5                      |
| Рабочий ток, А                                                      |              | 3,1                  | 3,1          | 2,22                     |
| Электропитание                                                      |              | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |              | 3 фазы, 380-415 В, 50 Гц |
| Расход воздуха, м³/ч                                                |              | 2500-3500            | 2500-3500    | 4000                     |
| Статическое давление вентилятора, Па                                |              | 200                  | 200          | 200                      |
| Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А) |              | 47-54                | 47-54        | 52                       |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)                                |              | 3/8"                 | 3/8"         | 1/2"                     |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)                                   |              | 7/8"                 | 7/8"         | 1 1/8"                   |
| Диаметр дренажной трубы, мм                                         |              | Ø25                  | Ø25          | Ø25                      |
| Размеры (В x Ш x Г), мм                                             | Без упаковки | 385x1483x791         | 385x1483x791 | 650x1700x1100            |
|                                                                     | В упаковке   | 472x1578x883         | 472x1578x883 | 835x1890x1460            |
| Вес, кг                                                             | Без упаковки | 82                   | 82           | 208                      |
|                                                                     | В упаковке   | 104                  | 104          | 266                      |

Охлаждение: Твн=+27°C по сух.терм; +19°C по вл.терм; Тнар=+35°C. Длина фреоновых проводов 5 метров, перепад высот 0 метров.

Нагрев: Твн=+20°C; Тнар=+7°C по сух.терм; +6°C. Длина фреоновых проводов 5 метров, перепад высот 0 метров.

SMZFA72V2AI, SMZFA85V2AI, SMZFA96V2AI

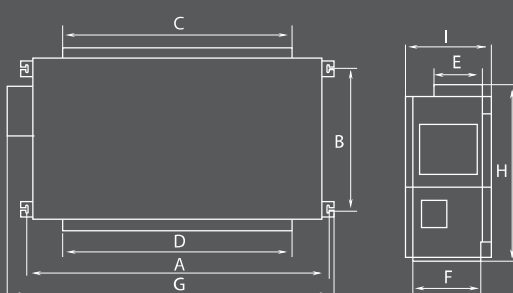

SMZFA154V2AI

