

# НАСТЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ VRF-СИСТЕМ

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ от 2,2 кВт до 9,5 кВт



SMZS07/09/12/16/17/18/21/24/28/30/32V3AI



SIC01MZ2  
входит в комплектацию



SWC46MZ2  
(опция)



SIW04G1  
Wi-Fi адаптер (опция)



- 9,5 кВт** Максимальная производительность
- DC** Плавное регулирование производительности вентилятора
- 23** Скрытый дисплей
- Компактные габариты**
- Универсальное подключение**
- Инфракрасный пульт в комплекте**
- Проводной пульт (опция)**

Современный дизайн корпуса позволяет монтировать настенные блоки в помещениях с любым, даже самым требовательным, интерьером.

Блоки имеют эффективные фильтры, просты в обслуживании и легко моются. Встроенная многоуровневая защита и система самодиагностики обеспечивают долговременную эксплуатацию оборудования.

Каждый блок оснащен защитами от замерзания, неисправности датчика температуры, перегрузки двигателя вентилятора.

В комплекте поставляется инфракрасный многофункциональный пульт управления. Опционально возможно подключение проводного пульта и центрального контроллера. Энергоэффективность и низкие шумовые характеристики достигаются за счет использования вентилятора с DC двигателем.

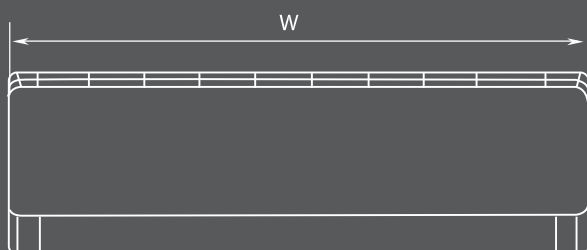

| Модель                             | W, мм | H, мм | D, мм |
|------------------------------------|-------|-------|-------|
| SMZS07V3AI, SMZS09V3AI, SMZS12V3AI | 845   | 289   | 209   |
| SMZS16V3AI, SMZS17V3AI             | 970   | 300   | 224   |
| SMZS18V3AI, SMZS21V3AI, SMZS24V3AI | 1078  | 325   | 246   |
| SMZS28V3AI, SMZS30V3AI, SMZS32V3AI | 1350  | 326   | 258   |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСТЕННЫХ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

| Модель внутреннего блока                                            |              | SMZS07V3AI               | SMZS09V3AI  | SMZS12V3AI  | SMZS16V3AI   | SMZS17V3AI   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Производительность, кВт                                             | Охлаждение   | 2,2                      | 2,8         | 3,6         | 4,5          | 5,0          |
|                                                                     | Обогрев      | 2,5                      | 3,2         | 4,0         | 5,0          | 5,6          |
| Потребляемая мощность, кВт                                          |              | 0,020                    | 0,020       | 0,025       | 0,032        | 0,032        |
| Рабочий ток, А                                                      |              | 0,10                     | 0,10        | 0,12        | 0,16         | 0,16         |
| Электропитание                                                      |              | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |             |             |              |              |
| Расход воздуха, м³/ч                                                |              | 300-440-500              | 300-440-500 | 320-460-630 | 500-580-850  | 500-580-850  |
| Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А) |              | 30-33-35                 | 30-33-35    | 31-35-38    | 37-40-43     | 37-40-43     |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)                                |              | 6,35 (1/4)               | 6,35 (1/4)  | 6,35 (1/4)  | 6,35 (1/4)   | 6,35 (1/4)   |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)                                   |              | 9,52 (3/8)               | 9,52 (3/8)  | 12,7 (1/2)  | 12,7 (1/2)   | 12,7 (1/2)   |
| Диаметр дренажной трубы, мм                                         |              | Ø20                      | Ø20         | Ø20         | Ø20          | Ø20          |
| Размеры (В x Ш x Г), мм                                             | Без упаковки | 289x845x209              | 289x845x209 | 289x845x209 | 300x970x224  | 300x970x224  |
|                                                                     | В упаковке   | 379x976x281              | 379x976x281 | 379x976x281 | 320x1096x383 | 320x1096x383 |
| Вес, кг                                                             | Без упаковки | 10,5                     | 10,5        | 10,5        | 12,5         | 12,5         |
|                                                                     | В упаковке   | 12,5                     | 12,5        | 12,5        | 15,5         | 15,5         |

| Модель внутреннего блока                                            |              | SMZS18V3AI           | SMZS21V3AI   | SMZS24V3AI   | SMZS28V3AI    | SMZS30V3AI    | SMZS32V3AI    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Производительность, кВт                                             | Охлаждение   | 5,6                  | 6,3          | 7,1          | 8,0           | 9,0           | 9,5           |
|                                                                     | Обогрев      | 6,3                  | 7,1          | 7,5          | 9,0           | 10,0          | 10,5          |
| Потребляемая мощность, кВт                                          |              | 0,050                | 0,050        | 0,065        | 0,077         | 0,077         | 0,097         |
| Рабочий ток, А                                                      |              | 0,24                 | 0,24         | 0,31         | 0,41          | 0,41          | 0,41          |
| Электропитание                                                      |              | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |              |              |               |               |               |
| Расход воздуха, м³/ч                                                |              | 650-850-1100         | 650-850-1100 | 650-850-1200 | 800-1050-1550 | 800-1050-1550 | 900-1100-1650 |
| Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А) |              | 37-41-43             | 37-41-43     | 37-41-44     | 40-46-49      | 40-46-49      | 40-48-52      |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)                                |              | 9,52 (3/8)           | 9,52 (3/8)   | 9,52 (3/8)   | 9,52 (3/8)    | 9,52 (3/8)    | 9,52 (3/8)    |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)                                   |              | 15,88 (5/8)          | 15,88 (5/8)  | 15,88 (5/8)  | 15,88 (5/8)   | 15,88 (5/8)   | 15,88 (5/8)   |
| Диаметр дренажной трубы, мм                                         |              | Ø20                  | Ø20          | Ø20          | Ø20           | Ø20           | Ø20           |
| Размеры (В x Ш x Г), мм                                             | Без упаковки | 325x1078x246         | 325x1078x246 | 325x1078x246 | 326x1350x258  | 326x1350x258  | 326x1350x258  |
|                                                                     | В упаковке   | 425x1203x338         | 425x1203x338 | 425x1203x338 | 433x1496x357  | 433x1496x357  | 433x1496x357  |
| Вес, кг                                                             | Без упаковки | 16,0                 | 16,0         | 16,0         | 18,5          | 18,5          | 18,5          |
|                                                                     | В упаковке   | 19,0                 | 19,0         | 19,0         | 23,5          | 23,5          | 23,5          |

Охлаждение: Т<sub>вн</sub>=+27°C по сух.терм; +19°C по вл.терм; Т<sub>нар</sub>=+35°C. Длина фреоновых проводов 5 метров, перепад высот 0 метров.

Нагрев: Т<sub>вн</sub>=+20°C; Т<sub>нар</sub>=+7°C по сух.терм; +6°C. Длина фреоновых проводов 5 метров, перепад высот 0 метров.

