

Канальный средненапорный кондиционер EH-KN_A

- **Комплектация блока:** проводной пульт и фильтр грубой очистки в стандартной поставке.
- **Управление скоростью вращения вентилятора:** 3 скорости и автоматический режим.
- **Максимальный статический напор** до 160 Па.



EH-KN 24 A EH-KN 48 A
EH-KN 36 A EH-KN 60 A



(в комплекте)



EH-KN 24 A

Модель	Внутренний блок		EH-KN 24 A	EH-KN 36 A	EH-KN 48 A	EH-KN 60 A
	Наружный блок		EH-KN 24 A	EH-KN 36 A	EH-KN 48 A	EH-KN 60 A
Электропитание			220~240 В, 1 фаза, 50 Гц	380~415 В, 3 фазы, 50 Гц		
Охлаждение	Мощность	BTU/ч	24000	36000	48000	55000
		кВт	7,0	10,6	14,1	16,1
	Потребляемая мощность	Вт	2870	3650	5350	6360
	Рабочий ток	А	13,5	6,1	9,2	11,0
Энергоэффективность EER	Вт/Вт / Класс	2,45 / E	2,89 / C	2,63 / D	2,53 / E	
Нагрев	Мощность	BTU/ч	26000	39000	55000	60000
		кВт	7,6	11,4	16,1	17,6
	Потребляемая мощность	Вт	2300	3300	4815	5540
	Рабочий ток	А	11,3	5,6	8,3	9,3
	Энергоэффективность COP	Вт/Вт / Класс	3,31 / C	3,46 / B	3,35 / C	3,17 / D
Внутренний блок	Расход воздуха (выс./ср./низк.)	м³/ч	1360/1177/965	1804/1372/1149	2100/1850/1490	2400/1850/1490
	Уровень шума (выс./ср./низк.)	дБ(А)	43,6 / 40,5 / 37,9	48,7 / 43 / 40,6	48,5 / 45 / 41	50 / 46 / 40
	Вес (нетто/брутто)	кг	32,2/39	32,2/39	46/54,5	46/54,5
	Габариты (ШхДхВ)	мм	1000x525x270	1100x525x270	1200x625x380	1200x625x380
	Внешнее стат. давление	Па	25	37	50	50
	Диапазон внеш. стат. давления	Па	0-80	0-100	0-160	0-160
Наружный блок	Расход воздуха (выс.)	м³/ч	2700	3800	6200	6500
	Уровень шума	дБ(А)	62	63	63	63
	Вес	кг	52,7/56,1	74,4/78,9	93,2/105	97/108
	Габариты (ШхДхВ)	мм	845x363x702	946x410x810	900x350x1170	900x350x1170
Диаметр трубок: жидкость		мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр трубок: газ		мм (дюйм)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Максимальная длина магистрали		м	25	30	50	50
Максимальный перепад высот		м	15	20	25	25
Дозаправка хладагента после 5 м. трассы		г/м	30	30	30	40
Диапазон рабочих температур		°C	+18 ~ +43 / -7 ~ +24			

LED

LED монитор



LCD
дистанционный
пульт управления



Самодиагностика
и автоматическая
функция защиты



Моющийся
фильтр



АВТО
Авторазморозка



Авторестарт



Автоматический
режим и 3
скорости работы
вентилятора




Фреон R-410A



Низкотемператур-
ный комплект


Размеры блоков

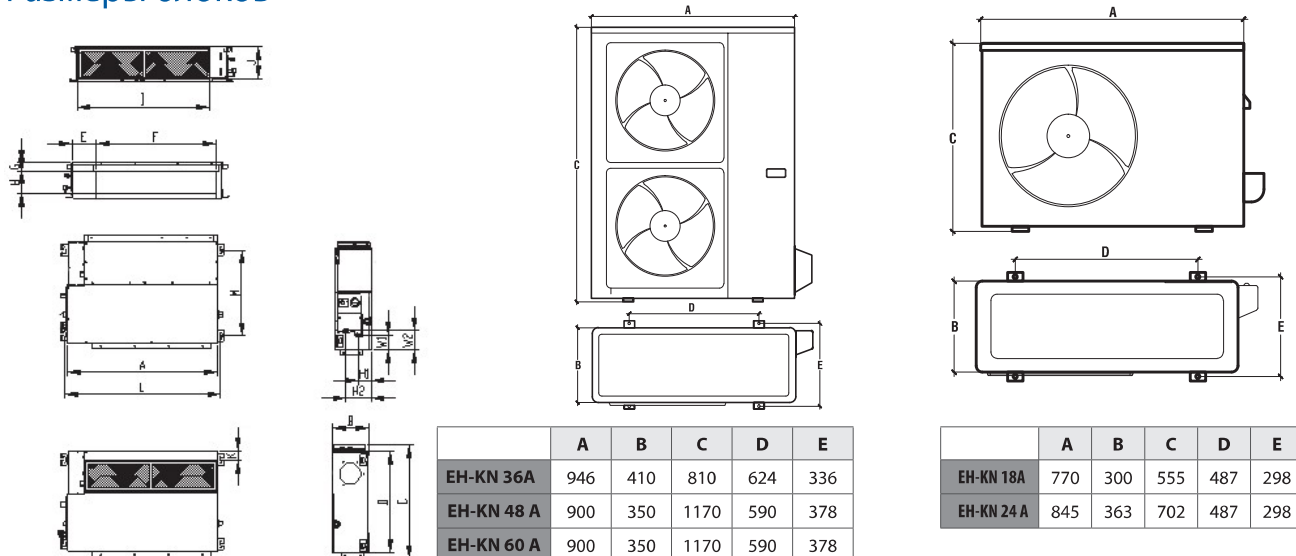


Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	H1	H2	W1	W2
EH-KN 24 и 36 A	1100	249	774	700	140	926	50	175	1001	228	5	1140	598	80	150	130	155
EH-KN 48 и 60 A	1200	300	874	800	123	1044	50	227	1101	280	5	1240	697	80	150	185	210

Схема электрических соединений

Внутренний блок
EH-KN 24 A

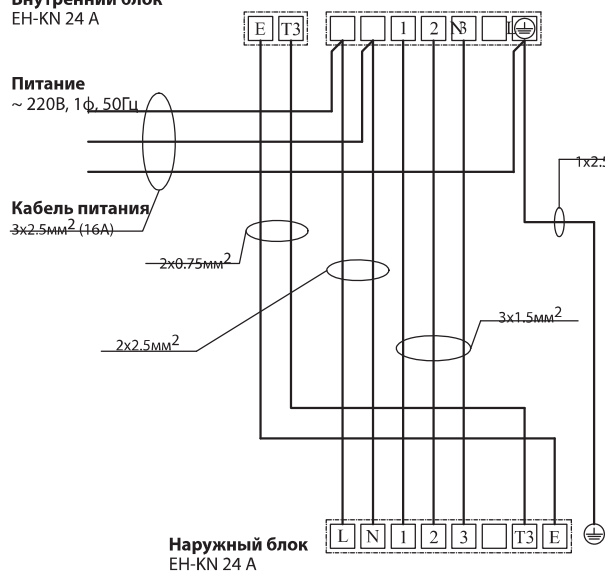

Внутренний блок
EH-KN 36 A
EH-KN 48 A

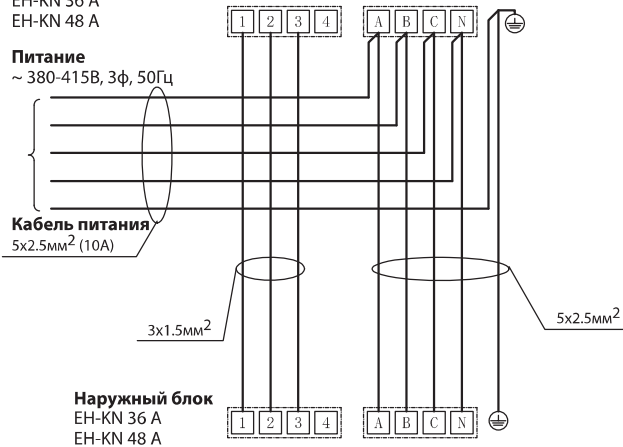

Внутренний блок
EH-KN 60 A

