

Настенный кондиционер серия "Extra" EV-A

On/off

- **Управление вентилятором:** 3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим.
- **Направление горизонтального воздушного потока:** автоматическое изменение.
- **Таймер:** возможность программирования работы в интервале 0,5-24 часа.
- **Функция «авторестарт»:** возможность автоматического возврата предыдущего режима работы кондиционера после возобновления подачи электропитания.
- **Функции :** самоочистка, режим i-feel, самодиагностика при включении и работе.



EV- 07/ 09 / 12 / 18/ 24 A



Маркировка блока			EV-07A	EV-09A	EV-12A	EV-18A	EV-24A
Электропитание			220~240 В, 1 фаза, 50 Гц				
Охлаждение	производительность	кВт	2,10	2,65	3,55	5,3	7,0
	потребляемая мощность	Вт	650	825	1106	1656	2325
	рабочий ток	А	2.82	3,58	4,8	7,2	10,1
	энергоэффективность EER	Вт/Вт / Класс	3,21 / A	3,21/ A	3,21/ A	3,21 / A	3.01 / B
Нагрев	производительность	кВт	2,20	2,70	3,65	5,45	7,1
	потребляемая мощность	Вт	610	748	1011	1509	2211
	рабочий ток	А	2,65	3,25	4,39	6,56	9,6
	энергоэффективность COP	Вт/Вт / Класс	3,61 / B	3,61 / B	3,61/ A	3,61 / A	3,21/ B
Расход воздуха ВБ (выс./ср./низк.)		м³/ч	480/440/320	510/460/310	540/480/360	818/620/541	11150/1000/900
Расход воздуха НБ		м³/ч	1800	1800	1800	2100	4200
Уровень шума ВБ (выс./ср./низк.)		дБ(А)	33/29/27/24	33/30/27/24	36/33/30/27	38/35/32/29	40/37/34/31
Уровень шума НБ		дБ(А)	48	50	52	54	55
Диаметр труб: жидкость		мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Диаметр труб: газ		мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,9 (5/8)
Компрессор			TOSHIBA GMCC				
Внутренний блок	габариты:ДхШхВ	мм	690x199x283	690x199x283	750x200x285	900x225x310	900x225x310
	Вес нетто/брутто	кг	8/9,5	8,5/10	9,0/10,5	11/13	12/14
Наружный блок	габариты: ДхШхВ	мм	665x280x420	665x280x420	710x240x500	800x315x545	825x310x655
	Вес нетто/брутто	кг	20/22	21/23	25/27,5	37/40	46/49
Максимальная длина магистрали		м	20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот		м	10	10	10	10	15
Дозаправка хладагента после 5 метров трассы		г/м	20	20	20	20	30
Диапазон рабочих температур		°C	+18 ~ +43/-7 ~ +24				



LED монитор



LCD дистанционный пульт управления



Самодиагностика и автоматическая функция защиты



Моющийся фильтр



24-х часовой таймер



АВТО Авторазморозка



Авторестарт




Автоматический режим и 3 скорости работы вентилятора




Фреон R-410A

Размеры блоков

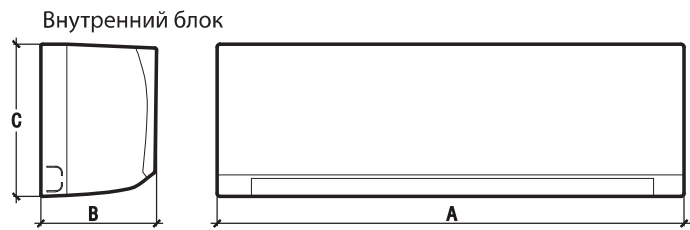


	A	B	C
EV-07A	690	199	283
EV-09A	690	199	283
EV-12A	750	200	285
EV-18A	900	225	310
EV-24A	900	225	310

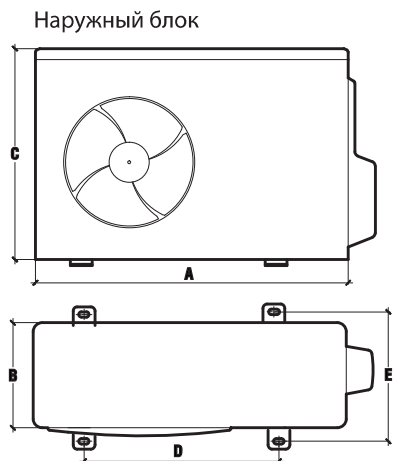


	A	B	C	D	E
EV-07A	655	280	420	460	292
EV-09A	655	280	420	450	260
EV-12A	710	240	500	487	298
EV-18A	800	315	545	540	350
EV-24A	825	310	655	540	350

Схема электрических соединений

EV-07A
EV-09A
EV-12A
EV-18A

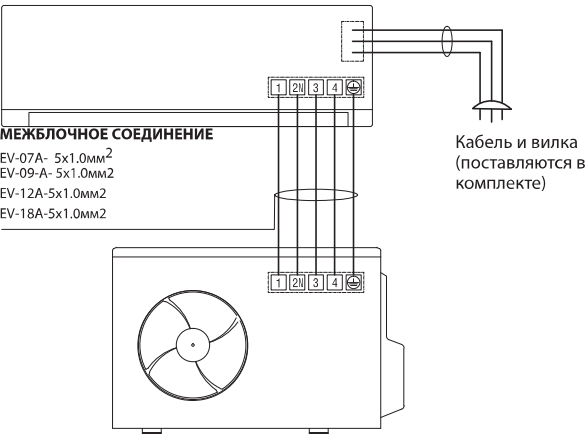

EV-24A

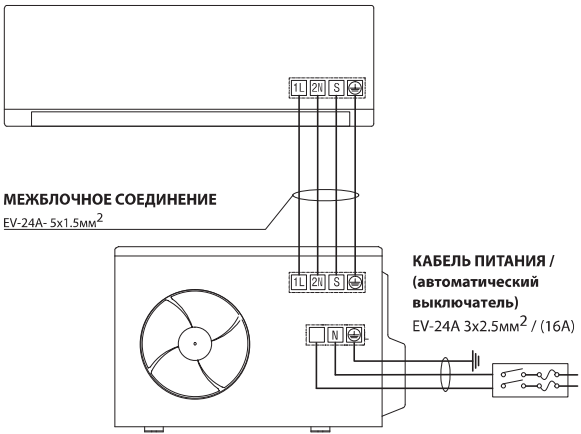

Настенный кондиционер серия "Extra" EV-I

Inverter

- **Управление вентилятором:** 3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим.
- **Направление горизонтального воздушного потока:** автоматическое изменение.
- **Таймер:** возможность программирования работы в интервале 0,5-24 часа.
- **Функция «авторестарт»:** возможность автоматического возврата предыдущего режима работы кондиционера после возобновления подачи электропитания.
- **Функции :** самоочистка, режим i-feel, самодиагностика при включении и работе.



EV- 07/ 09 / 12 / 18/ 24 A

Маркировка блока			EV-07i	EV-09i	EV-12i	EV-18i	EV-24i
Электропитание			220~240 В, 1 фаза, 50 Гц				
Охлаждение	производительность	кВт	2,20	2,65	3,50	5,10	6,70
	потребляемая мощность	Вт	685	825	1090	1590	2090
	рабочий ток	А	3,5	3,7	5,5	7,0	9,2
	энергоэффективность EER	Вт/Вт / Класс	3,21/ А	3,21/ А	3,21/ А	3,21 / А	3,21/ А
Нагрев	производительность	кВт	2,35	2,70	3,65	5,30	6,80
	потребляемая мощность	Вт	650	747	1010	1470	1880
	рабочий ток	А	3,4	3,44	5,0	6,5	8,3
	энергоэффективность COP	Вт/Вт / Класс	3,62 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А
Расход воздуха ВБ (выс./ср./низк.)		м³/ч	433/379/300	403/320/292	403/320/292	819/664/542	997/702/638
Расход воздуха НБ		м³/ч	1750	1750	1800	2300	2360
Уровень шума ВБ (выс./ср./низк.)		дБ(А)	33/27/24	33/27/24	33/27/24	38/32/29	40/34/31
Уровень шума НБ		дБ(А)	53	53	53	53	55
Диаметр труб: жидкость		мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Диаметр труб: газ		мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,9 (5/8)
Компрессор			HIGHLY				
Внутренний блок	габариты: ДхШхВ	мм	690x199x283	690x199x283	750x200x285	900x225x310	900x225x310
	Вес нетто/брутто	кг	7,5/9	7,7/9,7	8/10,2	11/14	11/14
Наружный блок	габариты: ДхШхВ	мм	681x434x285	681x434x285	700x550x275	770x555x300	845x702x363
	Вес нетто/брутто	кг	21/22	22/25	22,5/26	25/29	38,5/42
Максимальная длина магистрали		м	20	20	20	20	25
Максимальный перепад высот		м	10	10	10	10	15
Дозаправка хладагента после 5 метров трассы		г/м	20	20	20	20	30
Диапазон рабочих температур		°C	+18 ~ +43/-7 ~ +24				



LED монитор



LCD дистанционный пульт управления



Самодиагностика и автоматическая функция защиты



Моющийся фильтр



24-х часовой таймер



АВТО Авторазморозка



Авторестарт




Автоматический режим и 3 скорости работы вентилятора




Фреон R-410A

Размеры блоков

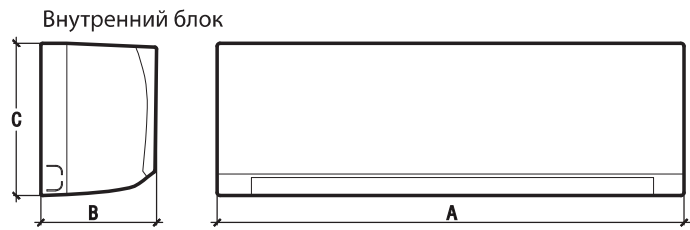


	A	B	C
EV-07I	690	199	283
EV-09i	690	199	283
EV-12I	750	200	285
EV-18I	900	225	310
EV-24I	900	225	310

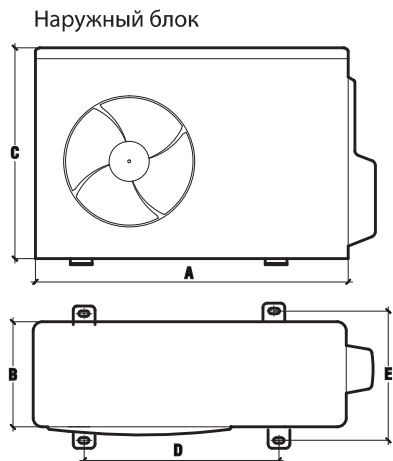

	A	B	C	D	E
EV-07I	727	278	455	460	292
EV-09I	727	278	455	460	292
EV-12I	727	278	455	450	260
EV-18I	709	281	537	487	298
EV-24I	800	315	545	540	350

Схема электрических соединений

EV-07I
EV-09I
EV-12I
EV-18I

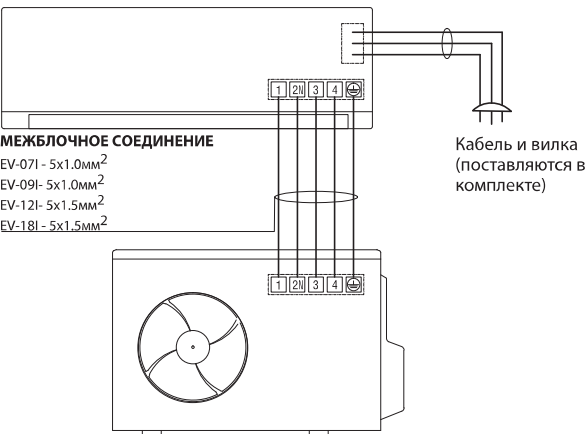

EV-24I

