

ALBA

НАСТЕННАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА

Сплит-системы постоянной производительности с обширным функционалом и изящным утонченным дизайном внутренних блоков. Широкий модельный ряд позволяет охлаждать помещения площадью до 80 кв.м с помощью одной сплит-системы. Внутренний блок оснащен системой фильтрации: угольный фильтр очищает воздух от вредных примесей и неприятных запахов, антибактериальный фильтр оказывает дезинфицирующее действие, уничтожая бактерии, вирусы и споры плесени. В комплект поставки входит внутренний блок, наружный блок, ИК-пульт с держателем. Гарантия на оборудование – 3 года.

Опция	Маркировка	Совместимость
Wi-Fi модуль	EKA-WFX	Все модели
Антибактериальный фильтр	EKA-AFX1	Все модели
Фильтр с ионами серебра	EKA-SFX1	Все модели
Угольный фильтр	EKA-ACFX1	Все модели
Фильтр с витамином С	EKA-VFX1	Все модели
Энзимный фильтр	EKA-EFX1	Все модели
Основной фильтр PM2.5	EKA-PMFX1 EKA-PMFX2 EKA-PMFX3	EKSA-20/25/35HN EKSA-50HN EKSA-70/85HN

WI-FI
READY

3
года
гарантии




EKA-RCX



EKSA-20HN
EKSA-25HN
EKSA-35HN
EKSA-50HN
EKSA-70HN
EKSA-85HN

EKOA-20HN
EKOA-25HN
EKOA-35HN
EKOA-50HN
EKOA-70HN

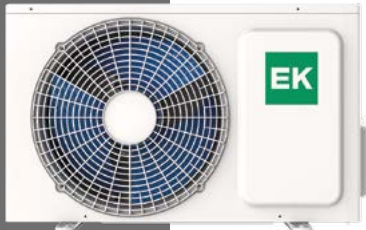

EKOA-85HN

Функции

Автоматический режим	•
Режим осушения	•
Режим комфортного сна	•
Таймер на 24 часа	•
Автоматические жалюзи вверх/вниз	•
Экономичный режим	•
Режим вентиляции	•
Сохранение настроек	•
Автоматическая скорость вентиляция	•
Дежурное отопление 8°C	—
Охлаждение при температуре наружного воздуха -15°C	—
Низкотемпературный комплект: работа на охлаждение до -30°C	опция
I Feel	•
Автоочистка	•
Авторестарт	•
Режим турбо	•
Плавный пуск	—
Запуск при низком напряжении	—
Интеллектуальный преднагрев	•
Защита от плесени	•
Самодиагностика	•
Система очистки воздуха	•
Wi-Fi управление	опция

ALBA

НАСТЕННАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА



САМ ПОЧИСТИТ

Достаточно нажать нужную кнопку на пульте управления, чтобы запустить режим автоочистки. В процессе выполнения данной функции из испарителя удаляются остатки влаги, что предотвращает размножение бактерий, благотворно влияя на здоровье пользователя, а также продлевая срок службы кондиционера.



НЕ ТОЛЬКО ЛЕТОМ

Кондиционер может работать в режиме обогрева до -15°C. Расширенный температурный диапазон фактически позволяет использовать оборудование круглый год.



ЖАРКАЯ ИСТОРИЯ

Бывают ситуации, когда помещение нуждается в охлаждении даже при минусовых температурах наружного воздуха. Это могут быть мини-серверные, магазины с витриной-холодильником и другие объекты с постоянными теплопритоками в любое время года. Опционально для сплит-систем Alba доступен зимний комплект. С ним оборудование будет исправно работать в режиме охлаждения даже при -30°C.

FOLLOW ME

СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ

Обычно кондиционер измеряет температуру возле внутреннего блока, которая не всегда совпадает с температурой возле пользователя. Благодаря функции i feel встроенный датчик в пульте управления измеряет температуру рядом с пультом, а значит и рядом с пользователем. В результате кондиционер поддерживает заданную температуру точнее, а находиться в помещении комфортнее.



НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Внутренний блок оснащен системой очистки воздуха. Борьбу за чистоту от вредных примесей ведут угольный и антибактериальный фильтры. Дополняя и усиливая друг друга, они уничтожают болезнетворные бактерии, вирусы, аллергены и микробы, создавая идеальную и здоровую среду для пользователя. Угольный фильтр устраняет неприятные запахи, в том числе сигаретный дым.



ТИХОЙ ПОСТУПЬЮ

При установке режима «авто» для вентилятора внутреннего блока кондиционер самостоятельно выбирает одну из 7 скоростей, обеспечивая максимальный комфорт пользователя.



У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ

Перепады температур и осадки, характерные для нашей страны, способны оказывать негативное влияние на оборудование. Капли дождя, замерзая на вентилях наружного блока, образуют ледяную корку, которая может раздавить ventиль и вызвать утечку хладагента. Чтобы этого не допустить, в комплект поставки входит специальная защитная крышка.



РАЗРЕШИТЕ ДОЛОЖИТЬ

В случае возникновения неисправности кондиционер самостоятельно определит ее и отобразит код ошибки на передней панели.



САМ ЗАПУСТИТ

Благодаря функции авторестарт в случае перебоев в сети электропитания, кондиционер запомнит последние рабочие настройки и автоматически вернется к ним после возобновления подачи электроэнергии.



ВСЕГДА ГОТОВ

Wi-Fi ready означает, что оборудование поставляется со встроенным разъемом для подключения Wi-Fi модуля. Чтобы управлять кондиционером удаленно, пользователю достаточно приобрести Wi-Fi модуль, подключить его он сможет самостоятельно.



ВСЕ ПО МЕСТАМ

В отличие от телевизора или магнитофона, на внутреннем блоке кондиционера нет кнопок. Если пользователь не приобрел дополнительно Wi-Fi модуль, то управлять своим климатическим другом он сможет исключительно с помощью пульта. Если пульт потерялся, использование кондиционера будет невозможно, пока пульт не найдется, или не будет куплен новый. Чтобы пульт всегда был на своем месте, в комплект поставки входит держатель для пульта.



Параметр / Модель	Внутренний блок	Ед.изм.	EKSA-20HN	EKSA-25HN	EKSA-35HN	EKSA-50HN	EKSA-70HN	EKSA-85HN
	Наружный блок		ЕКОА-20HN	ЕКОА-25HN	ЕКОА-35HN	ЕКОА-50HN	ЕКОА-70HN	ЕКОА-85HN
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,65	3,65	5,35	7,1	8,0
	Обогрев	кВт	2,3	2,7	3,65	5,45	7,2	8,1
Электропитание		В/Гц/Ф	220 / 50 / 1					
Охлаждение	Номинальный потребляемый ток	А	3,12	3,75	5,17	7,58	10,05	11,0
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	0,685	0,826	1,137	1,667	2,212	2,45
	EER	Вт/Вт	3,21					3,26
	Класс энергоэффективности		А					
Обогрев	Номинальный потребляемый ток	А	2,9	3,4	4,6	6,86	9,07	10,1
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	0,637	0,748	1,011	1,51	1,994	2,2
	COP	Вт/Вт	3,61					3,66
	Класс энергоэффективности		А					
Расход воздуха ВБ (Выс. / Ср. / Низк.)		м³/ч	450 / 350 / 300	600 / 500 / 400		950 / 850 / 800	1020 / 900 / 850	1250 / 1150 / 1100
Уровень шума ВБ (Выс. / Ср. / Низк.)		дБ(А)	43 / 37 / 25		44 / 39 / 26	48 / 41 / 28	50 / 42 / 27	53 / 45 / 29
Уровень шума НБ		дБ(А)	52	50	52	54	55	61
Марка компрессора			GMCC			HIGHLY	GMCC	HIGHLY
Хладагент	Тип		R410A					
	Заводская заправка	кг	0,43	0,455	0,51	0,98	1,45	1,9
Размер	Ш x В x Г (ВБ)	мм	792x292x201	750x285x200	788x292x198	986x315x225		1090x328x227
	Ш x В x Г (НБ)	мм	665x420x280		710x500x240	795x525x290	825x655x310	900x700x350
Размер в упаковке	Ш x В x Г (ВБ)	мм	855x350x270			1070x385x312		1155x397x312
	Ш x В x Г (НБ)	мм	760x475x335		775x565x315	905x615x372	940x715x395	1020x770x430
Вес нетто	Внутренний блок	кг	8,5			13,5		
	Наружный блок	кг	20		24,5	35,5	46	50,5
Вес брутто	Внутренний блок	кг	10,5		11	16	15	16
	Наружный блок	кг	22		28	40	51,5	55,5
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм(дюйм)	6,35 (1/4)					9,53 (3/8)
	Газовая труба	мм(дюйм)	9,53 (3/8)			12,7 (1/2)	19,05 (3/4)	
Максимальная длина труб		м	20				25	
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками		м	10				15	
Рабочие температурные границы	Охлаждение	°C	16 (-30°)--+49					
	Обогрев	°C	-15~+30					
Подключение электропитания			К внутреннему блоку					




ВИДЕООБЗОР



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ / мм												
Модель	A	B	W1	W2	H	D	Модель	Размер				
								А мм	В мм	С мм		
ЕКОА-20HN ЕКОА-25HN	430	280	665	710	420	280	ЕКSA-20HN	792	292	201		
ЕКОА-35HN	500	260	710	760	500	240	ЕКSA-25HN	750	285	200		
ЕКОА-50HN	545	315	792	855	525	290	ЕКSA-35HN	788	292	198		
ЕКОА-70HN	540	335	825	880	655	310	ЕКSA-50HN	986	315	225		
ЕКОА-85HN	632	352	900	950	700	360	ЕКSA-70HN	986	315	225		
							ЕКSA-85HN	1090	328	227		

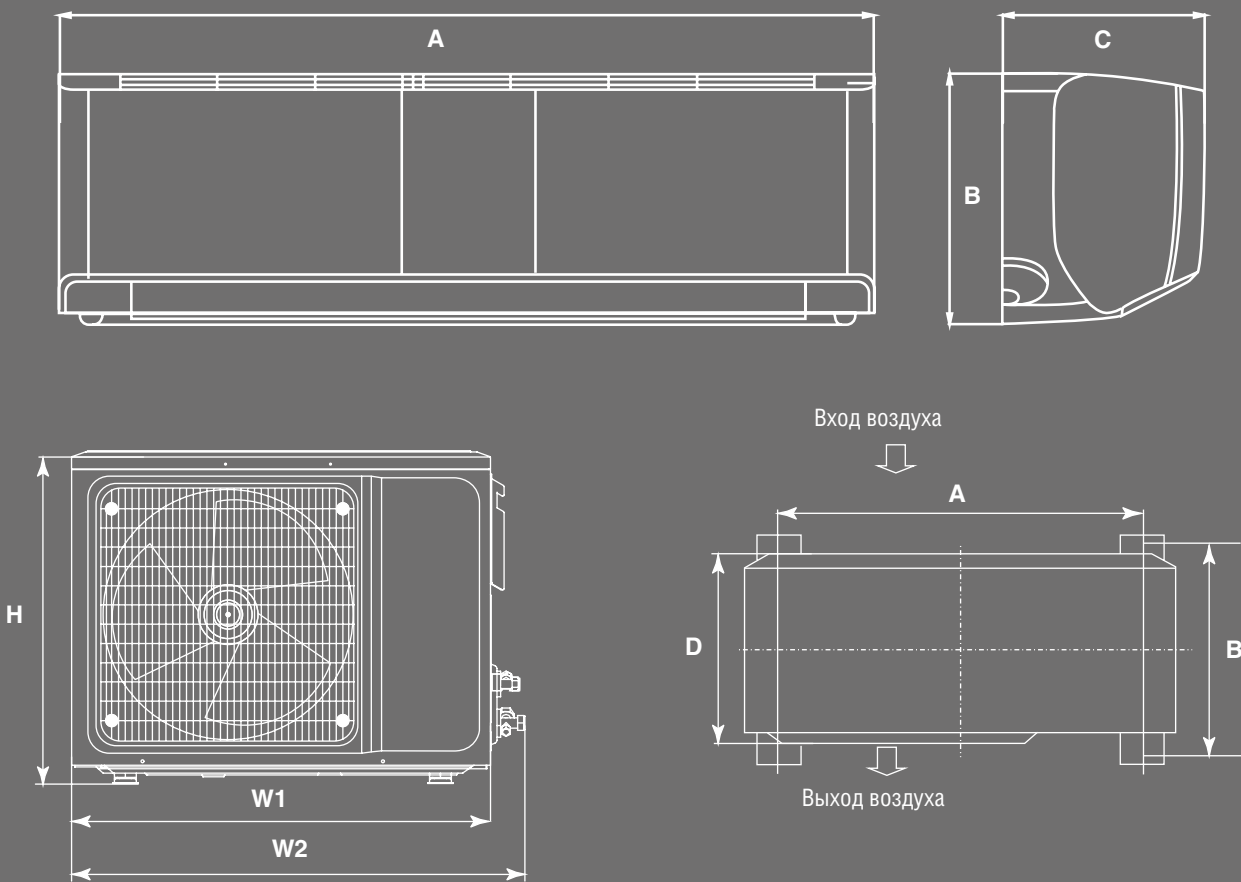

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Модель	Подключение линии питания	Защитный автомат	Питание наружного блока	Линия связи
			220 В / 1 ф	
ЕКSA-20HN / ЕКОА-20HN	К внутреннему блоку	16 А	3 x 1,5	5 x 1,5
ЕКSA-25HN / ЕКОА-25HN		16 А	3 x 1,5	5 x 1,5
ЕКSA-35HN / ЕКОА-35HN		16 А	3 x 1,5	5 x 1,5
ЕКSA-50HN / ЕКОА-50HN		16 А	3 x 1,5	5 x 1,5
ЕКSA-70HN / ЕКОА-70HN		20 А	3 x 2,5	6 x 2,5
ЕКSA-85HN / ЕКОА-85HN		25 А	3 x 2,5	6 x 2,5

