



НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ

Главной особенностью напольно-потолочных блоков является возможность выбора места установки: пол или потолок. Блоки идеальны для кондиционирования больших помещений. Распределение воздуха осуществляется максимально равномерно, исключая прямое направление потока воздуха на человека. Низкий уровень шума делает работу оборудования незаметной, а пребывание в помещении комфортным. Для возможности удаленного управления необходимо приобрести проводной пульт.

Опция	Маркировка	Совместимость
Центральный пульт управления	EKA-CPG	Все модели
Шлюз BACnet	EKA-BGWG	Все модели
Проводной пульт управления	EKA-WCXP	Все модели
Беспроводной пульт управления	EKA-RCXP	Все модели

R32


4 года гарантии

WI-FI READY



EKA-RCG3

EKUGF-25HIS
EKUGF-35HIS
EKUGF-50HIS
EKUGF-70HIS

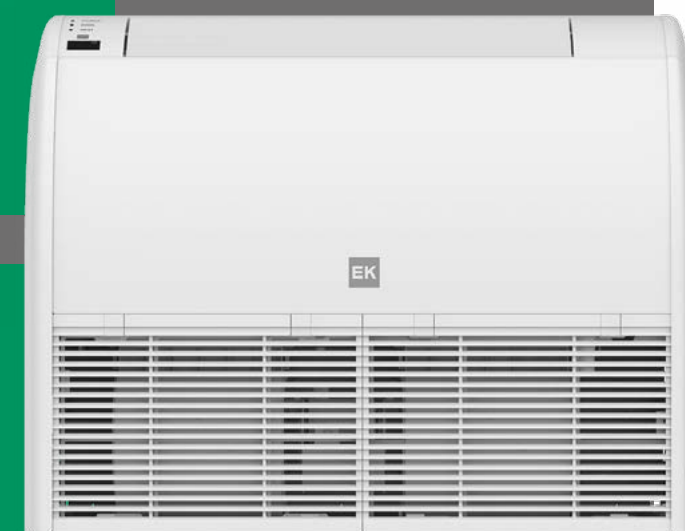

Функции

Автоматический режим	•
Режим осушения	•
Режим комфортного сна	•
Таймер на 24 часа	•
Автоматические жалюзи вверх/вниз	•
Экономичный режим	•
Режим вентиляции	•
Сохранение настроек	•
Автоматическая скорость вентиляции	•
Дежурное отопление 8°C	•
Охлаждение при температуре наружного воздуха -15°C	•
Обогрев при температуре наружного воздуха -22°C	•
I Feel	•
Автоочистка	•
Авторестарт	•
Режим турбо	•
Плавный пуск	•
Запуск при низком напряжении	•
Интеллектуальный преднагрев	•
Защита от плесени	•
Самодиагностика	•
Подмес свежего воздуха	•
Система очистки воздуха	•
Wi-Fi управление	опция

напольно-потолочные внутренние блоки

МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ



ПОРА ОСВЕЖИТЬСЯ

Вопреки расхожему мнению, кондиционер не забирает воздух с улицы. Он обрабатывает только тот воздух, который уже есть в помещении. Чтобы избежать духоты и сухости, во внутреннем блоке предусмотрена возможность подмеса свежего воздуха.



ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

У большинства мультисплит-систем, представленных на рынке, гарантийный срок составляет 3 года. ЕК – один из немногих брендов, предлагающих 4-летнюю гарантию. Расширенная гарантия, с одной стороны, служит подтверждением высокого качества и надежности оборудования, а с другой – позволяет пользователю чувствовать себя защищенным от возможных трат.



ТИХИЕ РАДОСТИ

Пониженный уровень шума при работе внутреннего блока создает идеальную среду как для продуктивной работы с повышенной концентрацией, так и для отдыха и полноценного расслабления.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

В качестве хладагента в мультисплит-системах ЕК используется R32. Это один из самых эффективных и экологичных фреонов в мире. Благодаря низкому показателю потенциала глобального потепления, R32 практически не оказывает негативного влияния на озоновый слой.



ВСЕГДА ГОТОВ

Wi-Fi ready означает, что оборудованием можно управлять удаленно по сети Wi-Fi. Для этого необходимо приобрести проводной пульт.





БУДЕТ ВСЕ, КАК ТЫ ЗАХОЧЕШЬ

Напольно-потолочные блоки можно устанавливать как на полу, так и под потолком. При подпотолочном размещении таким блокам, в отличие от кассетных или канальных, не требуется подвесной потолок. Напольное размещение станет идеальным решением в случае использования техники для обогрева помещения.

Параметр / Модель		Ед.изм.	EKUGF-25HIS	EKUGF-35HIS	EKUGF-50HIS	EKUGF-70HIS
Производительность	Охлаждение	кВт	2,60	3,50	4,50	7,10
	Обогрев		2,70	4,00	5,00	8,00
Параметры электропитания		В/Гц/ф	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1
Объем обрабатываемого воздуха при скорости вентилятора (высокая / средняя / низкая / минимальная)		м³/ч	700 / 610 / 540 / 420	700 / 610 / 540 / 420	680 / 590 / 520 / 410	950 / 870 / 800 / 720
Уровень шума (охлаждение / обогрев) при скорости вентилятора (высокая / средняя / низкая / минимальная)		дБ(А)	38 / 35 / 30 / 26	38 / 35 / 30 / 26	38 / 35 / 30 / 26	38 / 35 / 31 / 27
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм	6,35 (1/4)			9,53 (3/8)
	Газовая труба		9,53 (3/8)			12,7 (1/2)
Размеры (ШхГхВ)		мм	870x235x665	870x235x665	870x235x665	1200x235x665
Размеры в упаковке (ШхГхВ)			1033x770x300	1033x770x300	1033x770x300	1363x770x300
Масса	Нетто	кг	25,0	25,0	25,5	33,0
	Брутто		30,0	30,0	30,5	40,0

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель	Размеры, мм				
	A	B	C	D	H
EKUGF-25HIS EKUGF-35HIS EKUGF-50HIS	870	235	812	318	665
EKUGF-70HIS	1200	235	1142	318	665

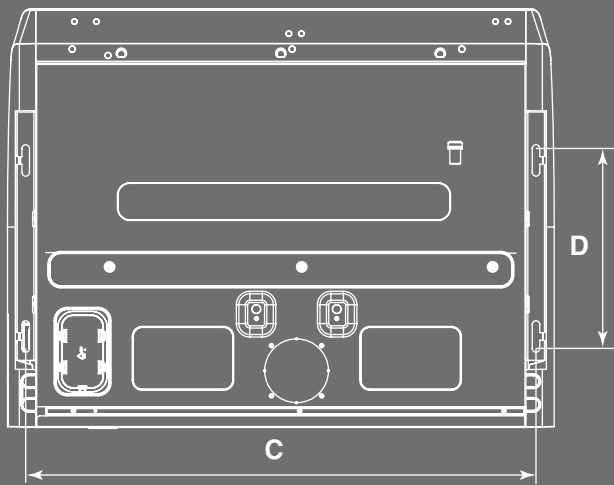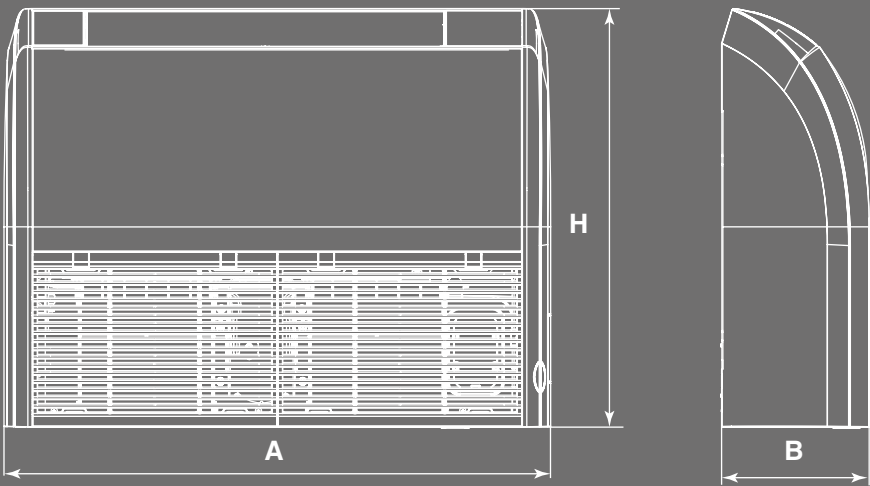

ИНСТРУКЦИЯ ПО
МОНТАЖУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ