

КАНАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ

Канальные внутренние блоки мультисплит-систем EK отличаются ультратонким корпусом толщиной всего 200 мм*. В комплект поставки также входят дренажная помпа с высотой подъема конденсата до 750 мм, воздушный фильтр и проводной пульт. При желании можно организовать подмес свежего воздуха. Оборудование поддерживает возможность удаленного управления по сети Wi-Fi.

*кроме EKDGF-70HIS

Опция	Маркировка	Совместимость
Центральный пульт управления	EKA-CPG	Все модели
Шлюз Bacnet	EKA-BGWG	Все модели
Проводной пульт управления	KA-WCXP	Все модели
Беспроводной пульт управления	EKA-RCXP	Все модели

R32

4 года
гарантии



EKA-WCG



EKDGF-25HIS
EKDGF-35HIS
EKDGF-50HIS
EKDGF-60HIS
EKDGF-70HIS

Функции

Автоматический режим	•
Режим осушения	•
Режим комфортного сна	•
Таймер на 24 часа	•
Автоматические жалюзи вверх/вниз	—
Экономичный режим	•
Режим вентиляции	•
Сохранение настроек	•
Автоматическая скорость вентиляция	•
Дежурное отопление 8°C	•
Охлаждение при температуре наружного воздуха -15°C	•
Обогрев при температуре наружного воздуха -22°C	•
I Feel	•
Автоочистка	•
Авторестарт	•
Режим турбо	•
Плавный пуск	•
Запуск при низком напряжении	•
Интеллектуальный преднагрев	•
Защита от плесени	•
Самодиагностика	•
Подмес свежего воздуха	•
Система очистки воздуха	•
Wi-Fi управление	•

канальные внутренние блоки

МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ



КАКИЕ ТОНКОСТИ

За счет ультратонкого корпуса 200 мм* при монтаже блока за подвесным потолком, потери в высоте помещения будут минимальны.

*кроме EKDGF-70HIS



ПОРА ОСВЕЖИТЬСЯ

Вопреки расхожему мнению, кондиционер не забирает воздух с улицы. Он обрабатывает только тот воздух, который уже есть в помещении. Чтобы избежать духоты и сухости, во внутреннем блоке предусмотрена возможность подмеса свежего воздуха.

WI-FI
ALREADY

ВСЕ СВОЕ НОШУ С СОБОЙ

Для удаленного управления мультисплит-системами ЕК необходим проводной пульт, т.к. Wi-Fi модуль встроен в него. Канальные внутренние блоки поставляются в комплекте с проводным пультом и поддерживают Wi-Fi управление без необходимости приобретать дополнительные опции.



ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

У большинства мультисплит-систем, представленных на рынке, гарантийный срок составляет 3 года. ЕК – один из немногих брендов, предлагающих 4-летнюю гарантию. Расширенная гарантия, с одной стороны, служит подтверждением высокого качества и надежности оборудования, а с другой – позволяет пользователю чувствовать себя защищенным от возможных трат.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

В качестве хладагента в мультисплит-системах ЕК используется R32. Это один из самых эффективных и экологичных фреонов в мире. Благодаря низкому показателю потенциала глобального потепления, R32 практически не оказывает негативного влияния на озоновый слой.




ПОДНЯТЬ КОНДЕНСАТ!

При нарушении отвода конденсата во внутреннем блоке возникает застой жидкости, грозящий переполнением дренажного поддона, потеками на стенах и порчей имущества. Помимо этого, влажная среда является отличным рассадником болезнетворных бактерий, спор плесени и причиной неприятного запаха в помещении. Риск возникновения подобных проблем возрастает при больших длинах трубопровода, характерных для мультисплит-систем. Поэтому внутренние блоки ЕК оборудованы встроенной дренажной помпой с высотой подъема конденсата до 750 мм.

Параметр / Модель		Ед.изм.	EKDGF-25HIS	EKDGF-35HIS	EKDGF-50HIS	EKDGF-70HIS
Производительность	Охлаждение	кВт	2,65	3,50	5,00	7,00
	Обогрев		2,80	4,00	5,50	8,00
Параметры электропитания		В/Гц/ф	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1
Объем обрабатываемого воздуха при скорости вентилятора (высокая / средняя / низкая / минимальная)		м³/ч	560 / 450 / 340 / 220	600 / 540 / 420 / 300	800 / 720 / 610 / 420	1300 / 1200 / 1000 / 900
Уровень шума (охлаждение / обогрев) при скорости вентилятора (высокая / средняя/низкая / минимальная)		дБ(А)	32 / 28 / 25 / 22	36 / 34 / 31 / 27	36 / 31 / 28 / 25	46 / 42 / 40 / 36
Максимальное статическое давление		Па	10	10	10	40
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм	6,35 (1/4)			
	Газовая труба		9,53 (3/8)		12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Размеры (ШхГхВ)		мм	710x450x200	710x450x200	1010x450x200	900x655x260
Размеры в упаковке (ШхГхВ)			1008x568x275	1008x568x275	1308x568x275	1115x772x320
Масса	Нетто	кг	18,5	19,0	25,0	31,0
	Брутто		22,5	23,0	30,0	36,0

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель	Размеры, мм					
	A	B	C	D	E	F
EKDGF-25HIS EKDGF-35HIS	760	415	710	200	450	487
EKDGF-50HIS	1060	415	1010	200	450	487
EKDGF-70HIS	942	590	900	260	655	694

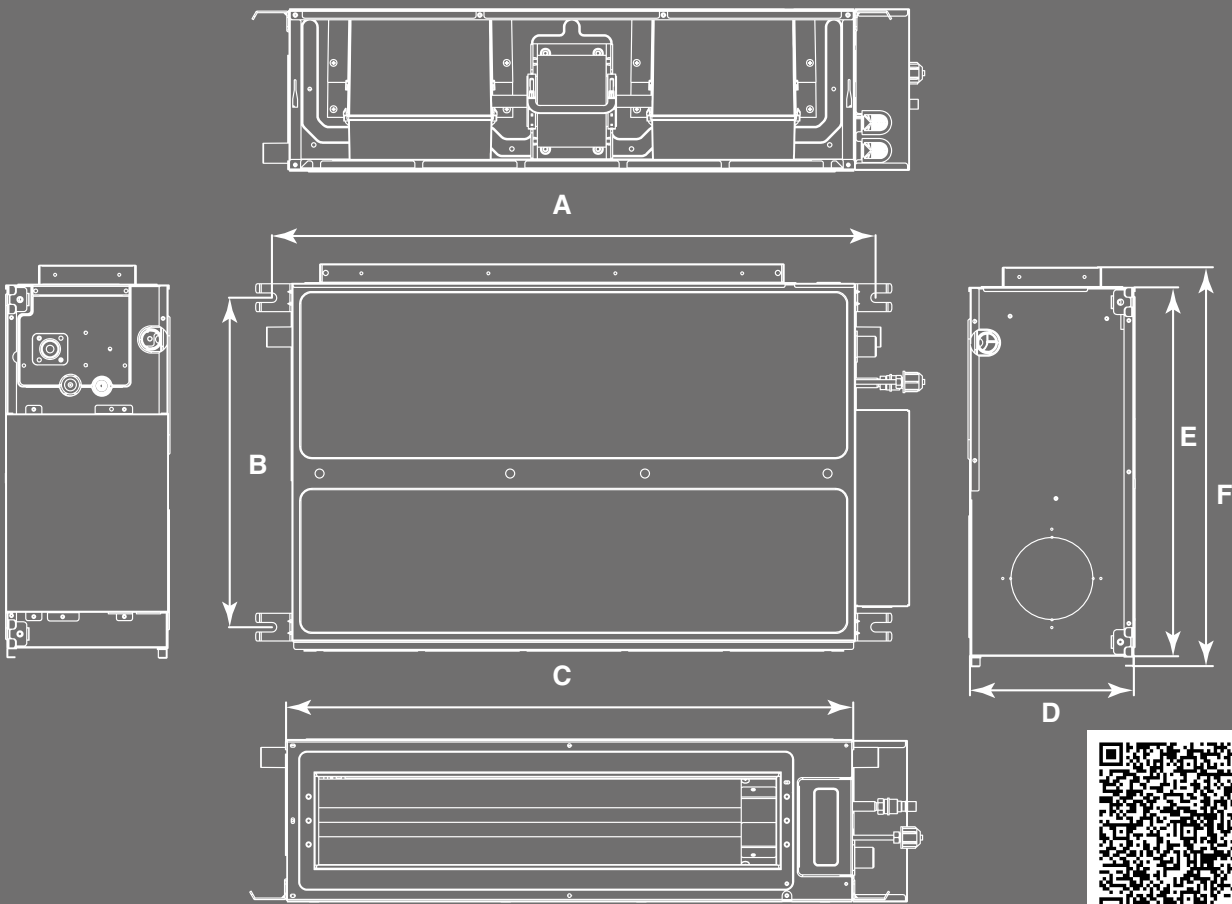

ИНСТРУКЦИЯ ПО
МОНТАЖУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ