

ОДНОПОТОЧНЫЕ КАССЕТНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ EKVI-C1

Производительность: 2,2 – 8 кВт
9 моделей




Однопоточные кассетные блоки с ультратонким и компактным корпусом эффективно экономят пространство и подходят для узких помещений. Эти блоки отлично подойдут для использования в гостиницах, небольших офисах и других компактных и стильных пространствах.


- Высота блока всего 178 мм
- DC-двигатель вентилятора
- Встроенная дренажная помпа с высотой подъема до 1,2 м
- Декоративная панель поставляется отдельно
- Беспроводной пульт EKA-RCV15 в комплекте

Угол поворота жалюзи может достигать 75°, что позволяет охватывать большую площадь кондиционируемого пространства. Это обеспечивает равномерное распределение воздуха и создает комфортные условия в помещении, улучшая общее качество охлаждения и обогрева.

75° ШИРОКИЙ УГОЛ РАЗДАЧИ ВОЗДУХА




РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОКА ВОЗДУХА



Температура в помещении распределяется равномерно, а нагретый воздух направляется прямо к полу, что обеспечивает эффективный и комфортный обогрев всего пространства. Это создает уютную атмосферу, поддерживая комфортные условия в любом уголке комнаты.

Толщина блока составляет всего 178 мм, что позволяет легко вписать его в изящные и компактные пространства. Эта компактность делает однопоточные модели идеальным выбором для современных интерьеров, обеспечивая высокую производительность без ущерба для эстетики помещения.

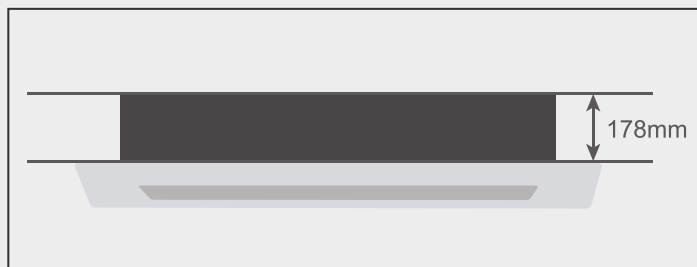


После завершения работы в режиме охлаждения вентилятор продолжает работать некоторое время, чтобы высушить конденсат на поверхности испарителя. Это помогает поддерживать внутренние части устройства сухими, предотвращая развитие бактерий и плесени, что способствует долговечности и гигиеничности системы.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОТОЛКОВ

Однопоточный кассетный внутренний блок оптимально работает в помещениях с высотой потолков до 3,5 метров, обеспечивая эффективное распределение воздуха. Благодаря этому он эффективно распределяет воздух даже в высоких пространствах, обеспечивая комфортное охлаждение и обогрев на всей площади помещения.

ВСТРОЕННЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

Блок оборудован встроенным маломощным конденсатным насосом постоянного тока с высотой подъема до 1200 мм, обеспечивающий низкое энергопотребление и отличные акустические характеристики. Увеличенная высота подъема позволяет гибко и удобно прокладывать дренажные трубы, облегчая реализацию различных инженерных решений.

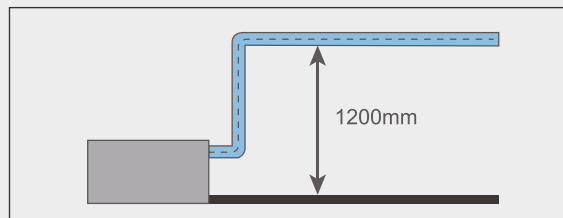

DC ВЕНТИЛЯТОР

Вентилятор оснащен высокоэффективным двигателем постоянного тока, который обеспечивает плавную и точную регулировку скорости, повышая эффективность работы и снижая энергопотребление.

подробнее о серии



Сканируйте QR-код, чтобы узнать больше об оборудовании ЕК на официальном сайте. Вас ждет техническая информация, документация и профессиональные консультации от наших специалистов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			EKVI22C1ENA-A	EKVI28C1ENA-A	EKVI36C1ENA-A	EKVI45C1ENA-A	EKVI50C1ENA-A
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5
	Нагрев	кВт	2,5	3,2	4	5	5,6
Потребляемая мощность		Вт	30			45	
Электропитание		В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1				
Расход воздуха		м³/ч	600 / 500 / 450			830 / 600 / 500	
Уровень звукового давления		дБ(А)	36 / 32 / 28			40 / 35 / 30	
Диаметр труб	Жидкость	мм	6,35				
	Газ	мм	9,52		12,7		
Хладагент			R410A				
Габариты (Ш x В x Г)	Нетто	мм	987 x 178 x 385				
	Брутто	мм	1307 x 310 x 501				
Вес нетто / брутто		кг	20 / 27			21 / 28,5	
Декоративная панель			EKV-C1P-01B				
Габариты панели (Ш x В x Г)	Нетто	мм	1200 x 55 x 460				
	Брутто	мм	1265 x 121 x 536				
Вес панели нетто / брутто		кг	4,2 / 6				

Модель			EKVI56C1ENA-A	EKVI63C1ENA-A	EKVI71C1ENA-A	EKVI80C1ENA-A
Производительность	Охлаждение	кВт	5,6	6	7,1	8
	Нагрев	кВт	6,3	7,1	8	9
Потребляемая мощность		Вт	45	57	83	
Электропитание		В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1			
Расход воздуха		м³/ч	890 / 667 / 564	880 / 680 / 600	1000 / 680 / 600	
Уровень звукового давления		дБ(А)	41 / 38 / 35	42 / 39 / 36	44 / 39 / 36	
Диаметр труб	Жидкость	мм	9,52			
	Газ	мм	15,9			
Хладагент			R410A			
Габариты (Ш x В x Г)	Нетто	мм	987 x 178 x 385	1200 x 200 x 470		
	Брутто	мм	1307 x 310 x 501	1438 x 255 x 548		
Вес нетто / брутто		кг	21 / 28,5	26 / 31,5		
Декоративная панель			EKV-C1P-01B	EKV-C1P-02B		
Габариты панели (Ш x В x Г)	Нетто	мм	1200 x 55 x 460	1350 x 64 x 555		
	Брутто	мм	1265 x 121 x 536	1443 x 155 x 648		
Вес панели нетто / брутто		кг	4,2 / 6	7,8 / 13,5		