


ПОЛНОРАЗМЕР- НЫЕ КАССЕТНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ EKVI-C4

Производительность: 2,2 – 14 кВт
14 моделей

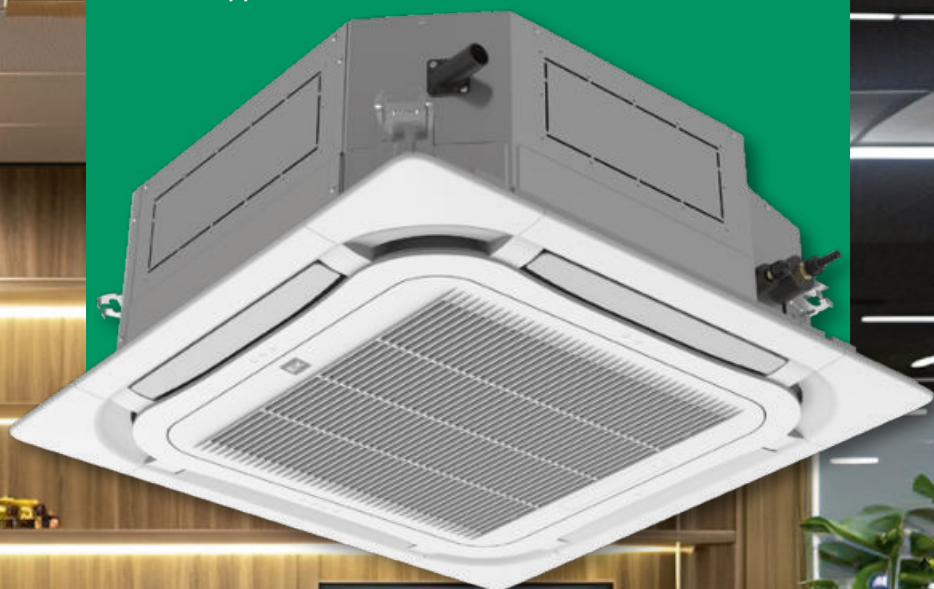

Полноразмерные кассетные блоки EKVI-C4 обеспечивают равномерное распределение воздуха на 360°, что делает их хорошим выбором для просторных помещений, таких как офисы, магазины, фойе, холлы и апартаменты. Независимо управляемые жалюзи позволяют точно настроить направление воздушного потока для создания комфортного микроклимата. Стильный дизайн этих блоков гармонично вписывается в современные интерьеры.

- Распределение воздуха на 360°
- DC-двигатель вентилятора
- Декоративная панель поставляется отдельно
- Встроенная дренажная помпа с высотой подъема до 1,2 м
- Беспроводной пульт EKA-RCV15 в комплекте

ПОТОК ВОЗДУХА 360°

Дизайн обеспечивает 360° объемный поток воздуха, охватывающий широкую площадь. Это позволяет равномерно распределять воздух и температуру, избегая зон перегрева и переохлаждения, создавая более комфортные условия для пользователя.



НЕЗАВИСИМОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖАЛЮЗИ

Каждая из четырех воздушных жалюзи может быть настроена отдельно, что позволяет гибко менять направление воздушного потока. Это создает комфортные условия, избегая неприятного прямого обдува. Благодаря такой регулировке можно достичь оптимального распределения воздуха по всему помещению.

* Доступно при использовании проводного пульта EKA-WCV21




DC ВЕНТИЛЯТОР

Вентилятор оснащен высокоэффективным двигателем постоянного тока, который обеспечивает плавную и точную регулировку скорости, повышая эффективность работы и снижая энергопотребление.

ВСТРОЕННЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС


Блок оборудован встроенным маломощным конденсатным насосом постоянного тока с высотой подъема до 1200 мм, обеспечивающий низкое энергопотребление и отличные акустические характеристики. Увеличенная высота подъема позволяет гибко и удобно прокладывать дренажные трубы, облегчая реализацию различных инженерных решений.

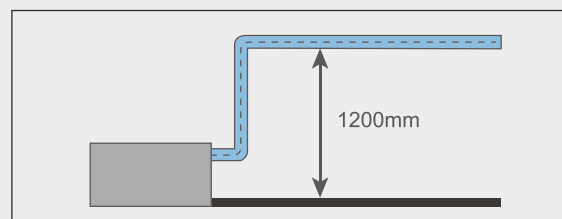

ПОДАЧА СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Специальный пленум обеспечивает подачу 8-10% свежего воздуха, что значительно улучшает микроклимат в помещении. Это способствует созданию здоровой и комфортной атмосферы для работы и отдыха, поддерживая высокое качество воздуха и обеспечивая оптимальные условия для длительного пребывания.

* Доступно в качестве опции

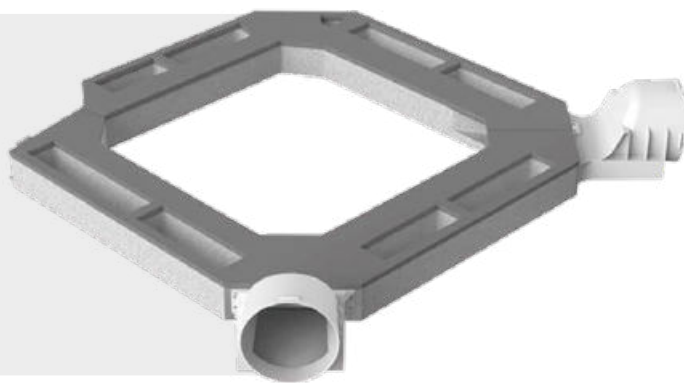

НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

Блок оснащен комплексной системой защиты для безопасной и надежной долгосрочной работы. В нее входят защита от переполнения воды, защита от замерзания, защита от ошибок вентилятора и другие функции, обеспечивающие стабильность и безопасность эксплуатации.

подробнее о серии



Сканируйте QR-код, чтобы узнать больше об оборудовании ЕК на официальном сайте. Вас ждет техническая информация, документация и профессиональные консультации от наших специалистов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			EKVI22C4ENA-A	EKVI28C4ENA-A	EKVI36C4ENA-A	EKVI45C4ENA-A	EKVI50C4ENA-A
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5
	Нагрев	кВт	2,5	3,2	4	5	5,6
Потребляемая мощность		Вт	40			50	
Электропитание		В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1				
Расход воздуха		м³/ч	800/700/600			900/800/700	
Уровень звукового давления		дБ(А)	32/29/27			35/30/27	
Диаметр труб	Жидкость	мм	6,35				
	Газ	мм	9,52		12,7		
Хладагент			R410A				
Габариты (Ш x В x Г)	Нетто	мм	840 x 200 x 840				
	Брутто	мм	933 x 255 x 933				
Вес нетто / брутто		кг	19 / 23				
Декоративная панель			EKV-C4P-01B				
Габариты панели (Ш x В x Г)	Нетто	мм	950 x 65 x 950				
	Брутто	мм	1033 x 110 x 1020				
Вес панели нетто / брутто		кг	6 / 9,5				

Модель			EKVI56C4ENA-A	EKVI63C4ENA-A	EKVI71C4ENA-A	EKVI80C4ENA-A	EKVI90C4ENA-A
Производительность	Охлаждение	кВт	5,6	6,3	7,1	8	9
	Нагрев	кВт	6,3	7,1	8	9	10
Потребляемая мощность		Вт	60			75	
Электропитание		В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1				
Расход воздуха		м³/ч	1100 / 935 / 850			1400 / 1000 / 900	
Уровень звукового давления		дБ(А)	37 / 35 / 32			40 / 36 / 31	
Диаметр труб	Жидкость	мм	9,52				
	Газ	мм	15,9				
Хладагент			R410A				
Габариты (Ш x В x Г)	Нетто	мм	840 x 200 x 840				
	Брутто	мм	933 x 255 x 933				
Вес нетто / брутто		кг	21 / 25			22,5 / 27,5	
Декоративная панель			EKV-C4P-01B				
Габариты панели (Ш x В x Г)	Нетто	мм	950 x 65 x 950				
	Брутто	мм	1033 x 110 x 1020				
Вес панели нетто / брутто		кг	6 / 9,5				

Модель			EKVI100C4ENA-A	EKVI112C4ENA-A	EKVI125C4ENA-A	EKVI140C4ENA-A
Производительность	Охлаждение	кВт	10	11,2	12,5	14
	Нагрев	кВт	11,2	12,5	14	16
Потребляемая мощность		Вт	100			160
Электропитание		В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1			
Расход воздуха		м³/ч	1550/1200/1000			1800/1450/1150
Уровень звукового давления		дБ(А)	43/39/35			46/41/35
Диаметр труб	Жидкость	мм	9,52			
	Газ	мм	15,9			
Хладагент			R410A			
Габариты (Ш x В x Г)	Нетто	мм	840 x 240 x 840			
	Брутто	мм	933 x 292 x 933			
Вес нетто / брутто		кг	22,5 / 27,5			25 / 30,5
Декоративная панель			EKV-C4P-01B			
Габариты панели (Ш x В x Г)	Нетто	мм	950 x 65 x 950			
	Брутто	мм	1033 x 110 x 1020			
Вес панели нетто / брутто		кг	6 / 9,5			