

КАНАЛЬНЫЕ НИЗКОНАПОРНЫЕ БЛОКИ EКVI-DL

Производительность: 1,8 – 8 кВт
13 моделей



Низконапорные каналные блоки EКVI-DL обеспечивают широкий диапазон регулировки расхода воздуха и работают с очень низким уровнем шума. Они легки в монтаже и обслуживании, что делает их популярным решением для частных домов, апартаментов и гостиниц. Эти блоки предоставляют универсальное решение для создания комфортного микроклимата, сочетая высокую эффективность и удобство использования.

- Статическое давление до 30 Па
- DC-двигатель вентилятора
- Встроенная дренажная помпа с высотой подъема до 1,2 м
- Фильтр поставляется в комплекте
- Проводной пульт EKA-WCV21 в комплекте


МАЛОШУМНАЯ РАБОТА

Внутренний блок работает с минимальным уровнем шума, начиная от 22 дБ(А), создавая комфортную и спокойную атмосферу. Возможность установки автоматического тихого режима через проводной контроллер делает его еще более удобным для использования в жилых помещениях и отелях.



DC ВЕНТИЛЯТОР


Вентилятор оснащен высокоэффективным двигателем постоянного тока, который обеспечивает плавную и точную регулировку скорости, повышая эффективность работы и снижая энергопотребление.

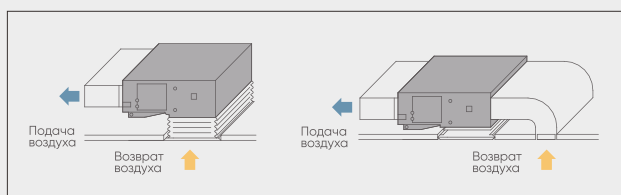

Забор воздуха может осуществляться двумя способами, что позволяет легко адаптироваться к условиям установки. Дополнительная возможность выбора уровня подаваемого статического давления обеспечивает максимальную адаптацию системы к конкретным требованиям, повышая эффективность и удобство эксплуатации.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА


7 СТУПЕНЕЙ РАСХОДА ВОЗДУХА

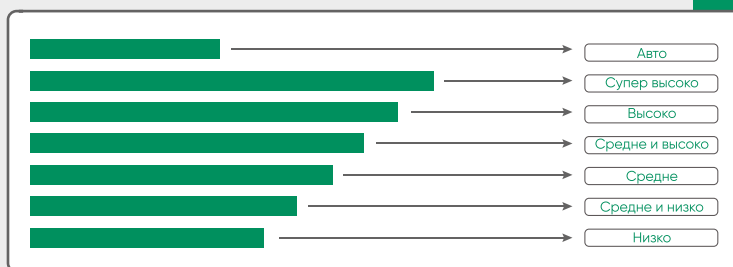

Внутренний блок имеет 7 ступеней регулирования расхода воздуха, что позволяет точно управлять потоком и снижать уровень шума. Такая гибкость настройки позволяет быстро адаптировать систему для эффективного охлаждения или обогрева в зависимости от потребностей.

ВСТРОЕННЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС


Блок оборудован встроенным малошумным конденсатным насосом постоянного тока с высотой подъема до 1200 мм, обеспечивающий низкое энергопотребление и отличные акустические характеристики. Увеличенная высота подъема позволяет гибко и удобно прокладывать дренажные трубы, облегчая реализацию различных инженерных решений.

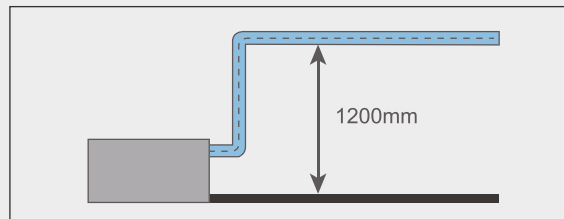

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

Фильтр PM2.5 эффективно удаляет мелкие частицы и вредные вещества из воздуха. Благодаря циркуляции воздуха через внутренний блок, фильтр позволяет значительно улучшить качество среды в помещении и создать более здоровую и комфортную атмосферу *

* Фильтры высокого класса очистки доступны опционально

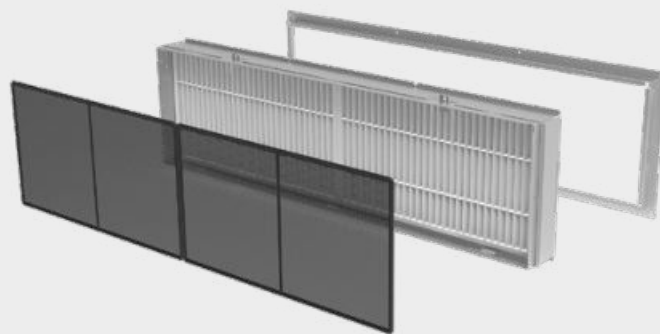

подробнее о серии



Сканируйте QR-код, чтобы узнать больше об оборудовании ЕК на официальном сайте. Вас ждет техническая информация, документация и профессиональные консультации от наших специалистов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			EKVI18DLENA-A	EKVI22DLENA-A	EKVI25DLENA-A	EKVI28DLENA-A	EKVI32DLENA-A
Производительность	Охлаждение	кВт	1,8	2,2	2,5	2,8	3,2
	Нагрев	кВт	2,2	2,5	2,8	3,2	3,6
Потребляемая мощность		Вт	28				37
Электропитание		В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1				
Расход воздуха		м³/ч	450 / 350 / 200				550 / 400 / 300
Статическое давление вентилятора		Па	15 (0 ~ 30)				
Уровень звукового давления		дБ(А)	30 / 25 / 22				31 / 27 / 25
Диаметр труб	Жидкость	мм	6,35				
	Газ	мм	9,52				12,7
Хладагент			R410A				
Габариты (Ш x В x Г)	Нетто	мм	710 x 200 x 462				
	Брутто	мм	1008 x 275 x 568				
Вес нетто / брутто		кг	18,5 / 23,5				19 / 24

Модель			EKVI36DLENA-A	EKVI40DLENA-A	EKVI45DLENA-A	EKVI50DLENA-A
Производительность	Охлаждение	кВт	3,6	4	4,5	5
	Нагрев	кВт	4	4,5	5	5,6
Потребляемая мощность		Вт	37	40		
Электропитание		В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1			
Расход воздуха		м³/ч	550 / 400 / 300	750 / 550 / 400		
Статическое давление вентилятора		Па	15 (0 ~ 30)			
Уровень звукового давления		дБ(А)	31 / 27 / 25	33 / 29 / 27		
Диаметр труб	Жидкость	мм	6,35			
	Газ	мм	12,7			
Хладагент			R410A			
Габариты (Ш x В x Г)	Нетто	мм	710 x 200 x 462	1010 x 200 x 462		
	Брутто	мм	1008 x 275 x 568	1308 x 275 x 568		
Вес нетто / брутто		кг	19 / 24	24 / 30		

Модель			EKVI56DLENA-A	EKVI63DLENA-A	EKVI71DLENA-A	EKVI80DLENA-A
Производительность	Охлаждение	кВт	5,6	6,3	7,1	8
	Нагрев	кВт	6,3	7,1	8	9
Потребляемая мощность		Вт	55			
Электропитание		В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1			
Расход воздуха		м³/ч	850 / 700 / 550		1100 / 850 / 650	1200 / 950 / 700
Статическое давление вентилятора		Па	15 (0 ~ 30)			
Уровень звукового давления		дБ(А)	35 / 31 / 29		37 / 32 / 30	40 / 35 / 31
Диаметр труб	Жидкость	мм	9,52			
	Газ	мм	15,9			
Хладагент			R410A			
Габариты (Ш x В x Г)	Нетто	мм	1010 x 200 x 462		1310 x 200 x 462	
	Брутто	мм	1308 x 275 x 568		1608 x 275 x 568	
Вес нетто / брутто		кг	25 / 31		31 / 37,5	