

КАНАЛЬНЫЕ СРЕДНЕНАПОР- НЫЕ БЛОКИ ЕКVI-DM

Производительность: 5,6 – 14 кВт
9 моделей




Канальные средненапорные блоки ЕКVI-DM оснащены DC-двигателем и имеют семь скоростей вентилятора, а также несколько уровней статического давления. Гибкая и удобная установка с двумя вариантами забора воздуха делают эти блоки идеальными для гостиниц, офисных зданий, торговых центров, апартаментов, вилл и частных домов.

- Статическое давление до 80 Па
- DC-двигатель вентилятора
- Встроенная дренажная помпа с высотой подъема до 1,2 м
- Фильтр поставляется в комплекте
- Проводной пульт ЕКА-WCV21 в комплекте


ПОДМЕС СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Внутренний блок может быть подключен к воздуховоду для подачи свежего воздуха, что позволяет смешивать его с воздухом из помещения. Это увеличивает содержание кислорода и улучшает качество воздуха, создавая более здоровую и комфортную атмосферу для пребывания.

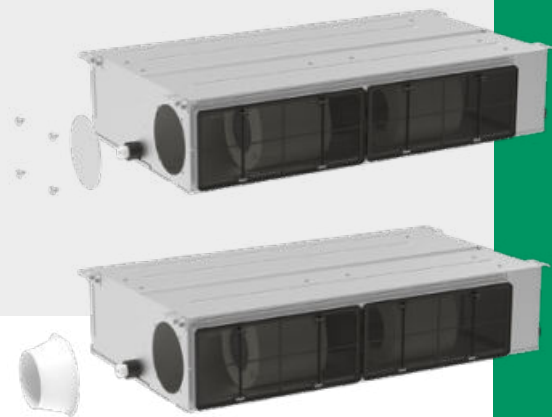

DC ВЕНТИЛЯТОР

Вентилятор оснащен высокоэффективным двигателем постоянного тока, который обеспечивает плавную и точную регулировку скорости, повышая эффективность работы и снижая энергопотребление.

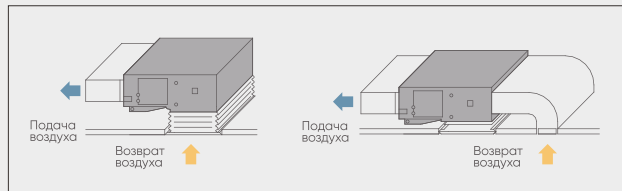

Забор воздуха может осуществляться двумя способами, что позволяет легко адаптироваться к условиям установки. Дополнительная возможность выбора уровня подаваемого статического давления обеспечивает максимальную адаптацию системы к конкретным требованиям, повышая эффективность и удобство эксплуатации.


ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА

ПОДАЧА ВОЗДУХА НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ


Максимальное статическое давление может достигать 80 Па, что позволяет использовать устройство в различных местах установки для обеспечения эффективного охлаждения и обогрева. Широкий диапазон статического давления и 5 уровней его регулировки делают проектирование и установку системы более удобными и быстрыми.

ВСТРОЕННЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

Блок оборудован встроенным малошумным конденсатным насосом постоянного тока с высотой подъема до 1200 мм, обеспечивающий низкое энергопотребление и отличные акустические характеристики. Увеличенная высота подъема позволяет гибко и удобно прокладывать дренажные трубы, облегчая реализацию различных инженерных решений.

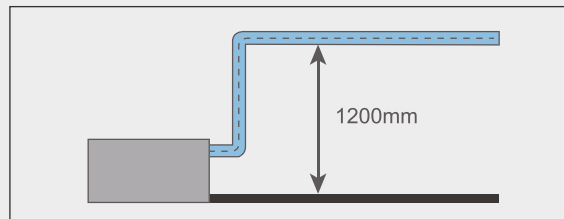

7 СТУПЕНЕЙ РАСХОДА ВОЗДУХА

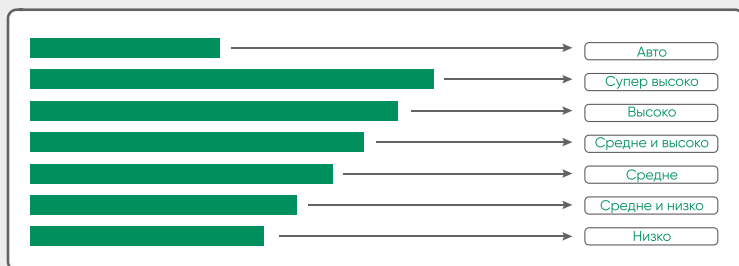


Внутренний блок имеет 7 ступеней регулирования расхода воздуха, что позволяет точно управлять потоком и снижать уровень шума. Такая гибкость настройки позволяет быстро адаптировать систему для эффективного охлаждения или обогрева в зависимости от потребностей.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

Фильтр PM2.5 эффективно удаляет мелкие частицы и вредные вещества из воздуха. Благодаря циркуляции воздуха через внутренний блок, фильтр позволяет значительно улучшить качество среды в помещении и создать более здоровую и комфортную атмосферу *

* Фильтры высокого класса очистки доступны опционально

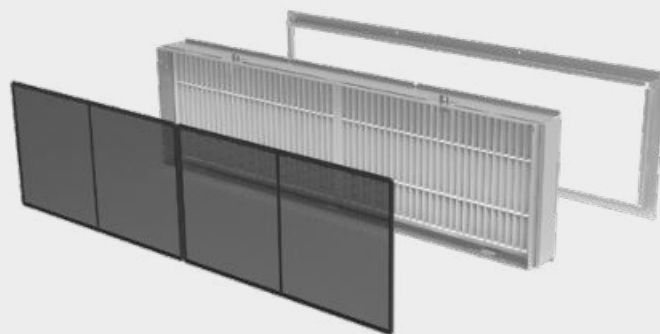

подробнее о серии



Сканируйте QR-код, чтобы узнать больше об оборудовании ЕК на официальном сайте. Вас ждет техническая информация, документация и профессиональные консультации от наших специалистов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			EKVI56DMENA-A	EKVI63DMENA-A	EKVI71DMENA-A	EKVI80DMENA-A	EKVI90DMENA-A
Производительность	Охлаждение	кВт	5,6	6,3	7,1	8	9
	Нагрев	кВт	6,3	7,1	8	9	10
Потребляемая мощность		Вт	95			100	120
Электропитание		В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1				
Расход воздуха		м³/ч	1100 / 900 / 700				1700 / 1500 / 1000
Статическое давление вентилятора		Па	50 (0 ~ 80)				
Уровень звукового давления		дБ(А)	37 / 34 / 31				40 / 36 / 32
Диаметр труб	Жидкость	мм	9,52				
	Газ	мм	15,9				
Хладагент			R410A				
Габариты (Ш x В x Г)	Нетто	мм	900 x 260 x 655	900 x 260 x 655	900 x 260 x 655	900 x 260 x 655	1340 x 260 x 655
	Брутто	мм	34			34,5	50
Вес нетто / брутто		кг	29,5 / 34			30 / 34,5	43,5 / 50

Модель			EKV1100DMENA-A	EKV1112DMENA-A	EKV1125DMENA-A	EKV1140DMENA-A
Производительность	Охлаждение	кВт	10	11,2	12,5	14
	Нагрев	кВт	11,2	12,5	14	16
Потребляемая мощность		Вт	120		170	
Электропитание		В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1			
Расход воздуха		м³/ч	1700 / 1500 / 1000		2000 / 1700 / 1400	
Статическое давление вентилятора		Па	50 (0 ~ 80)			
Уровень звукового давления		дБ(А)	40 / 36 / 32		42 / 40 / 37	
Диаметр труб	Жидкость	мм	9,52			
	Газ	мм	15,9			
Хладагент			R410A			
Габариты (Ш x В x Г)	Нетто	мм	1340 x 260 x 655	1340 x 260 x 655	1340 x 260 x 655	1340 x 260 x 655
	Брутто	мм	50			
Вес нетто / брутто		кг	43,5 / 50			