

КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ЕКVI-V

Производительность: 2,2 – 7,1 кВт
7 моделей




Внутренние блоки серии ЕКVI-V предназначены для скрытой установки, занимая минимум пространства и не влияя на общий интерьер помещения. Благодаря повышенному статическому давлению вентилятора, они могут эффективно работать даже с сетью воздуховодов. Эти блоки широко используются в гостиницах, школах, виллах, офисах и конференц-залах, обеспечивая удобство и комфорт.

- Статическое давление до 60 Па
- DC-двигатель вентилятора
- Компактный дизайн
- Фильтр поставляется в комплекте
- Проводной пульт ЕКА-WCV20 в комплекте


Компактная конструкция блока с толщиной корпуса всего 200 мм позволяет значительно экономить пространство при установке, устраняя необходимость подготовки глубокой ниши. Это значительно облегчает монтаж и делает процесс установки более удобным.

УЛЬТРАТОНКИЙ КОРПУС




ГИБКАЯ УСТАНОВКА

Съемная лицевая панель позволяет легко переключаться между фронтальным и нижним забором воздуха. Опорные ножки разной высоты обеспечивают адаптацию к месту установки, делая её более удобной и гибкой. Такая конструкция упрощает монтаж и обеспечивает оптимальную настройку системы в зависимости от особенностей помещения.

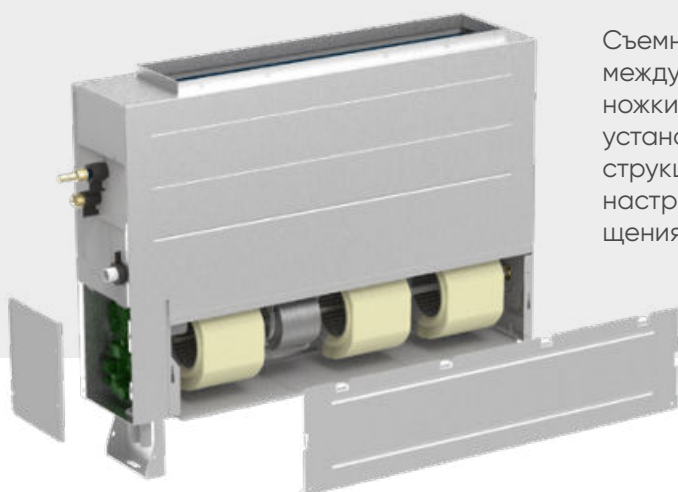

УДОБНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


Конструкция с удобным доступом для обслуживания спереди позволяет производить все работы через технический люк в декоративной стене. Все внутренние части можно разобрать с фронтальной стороны, что значительно упрощает процесс обслуживания.

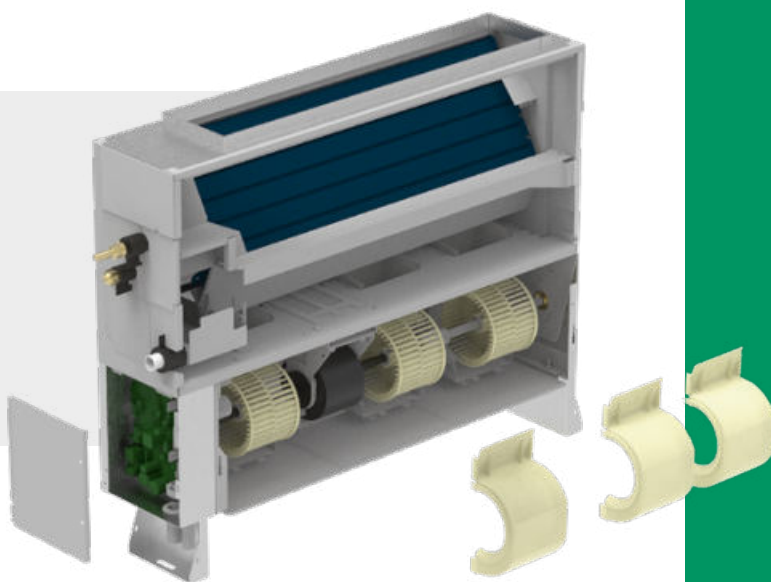

ВЫСОКОЕ СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ

Максимальное статическое давление может достигать 60 Па, что позволяет использовать устройство в различных местах установки для обеспечения эффективного охлаждения и обогрева. Широкий диапазон статического давления и 5 уровней его регулировки делают проектирование и установку системы более удобными и быстрыми.

Блок оснащен комплексной системой защиты для безопасной и надежной долгосрочной работы. В нее входят защита от переполнения воды, защита от замерзания, защита от ошибок вентилятора и другие функции, обеспечивающие стабильность и безопасность эксплуатации.

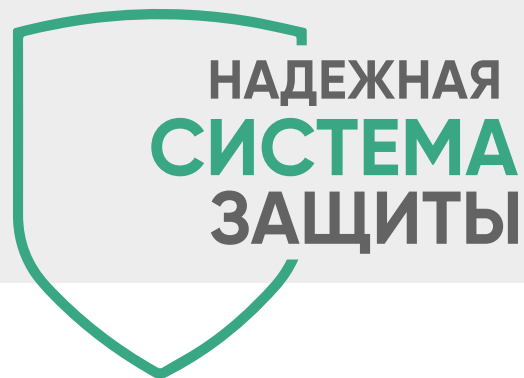

DC ВЕНТИЛЯТОР

Вентилятор оснащен высокоэффективным двигателем постоянного тока, который обеспечивает плавную и точную регулировку скорости, повышая эффективность работы и снижая энергопотребление.

подробнее о серии



Сканируйте QR-код, чтобы узнать больше об оборудовании ЕК на официальном сайте. Вас ждет техническая информация, документация и профессиональные консультации от наших специалистов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			EKVI22VENA-A	EKVI28VENA-A	EKVI36VENA-A	EKVI45VENA-A
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5
	Нагрев	кВт	2,5	3,2	4	5
Потребляемая мощность		Вт	35		43	45
Электропитание		В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1			
Расход воздуха		м³/ч	450 / 350 / 250		550 / 450 / 350	650 / 500 / 400
Статическое давление вентилятора		Па	10 (0 ~ 40)			15 (0 ~ 60)
Уровень звукового давления		дБ(А)	30 / 28 / 25		33 / 31 / 28	
Диаметр труб	Жидкость	мм	6,35			
	Газ	мм	9,52		12,7	
Хладагент			R410A			
Габариты (Ш x В x Г)	Нетто	мм	700 x 615 x 200			900 x 615 x 200
	Брутто	мм	893 x 743 x 305			1123 x 743 x 305
Вес нетто / брутто		кг	23 / 30			27 / 36

Модель			EKVI56VENA-A	EKVI63VENA-A	EKVI71VENA-A
Производительность	Охлаждение	кВт	5,6	6,3	7,1
	Нагрев	кВт	6,3	7,1	8
Потребляемая мощность		Вт	80		90
Электропитание		В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1		
Расход воздуха		м³/ч	900 / 750 / 600		1100 / 900 / 700
Статическое давление вентилятора		Па	15 (0 ~ 60)		
Уровень звукового давления		дБ(А)	35 / 33 / 30		37 / 35 / 33
Диаметр труб	Жидкость	мм	9,52		
	Газ	мм	15,9		
Хладагент			R410A		
Габариты (Ш x В x Г)	Нетто	мм	1100 x 615 x 200		
	Брутто	мм	1323 x 743 x 305		
Вес нетто / брутто		кг	32 / 41		