


КАССЕТНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

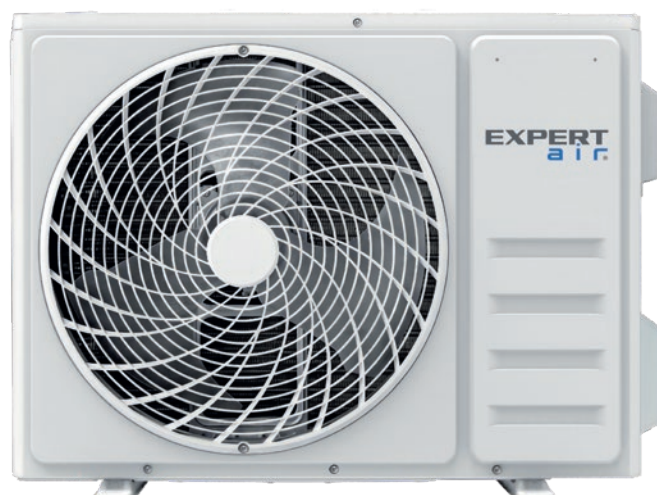

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА


18k, 24k, 36k, 48k, 60k

Внутренние блоки кассетного типа представлены в двух вариантах корпусов: компактном (модели 12 и 18) и полноразмерном (модели 24, 36, 48, 60). Полноразмерные модели укомплектованы декоративными панелями с круговым распределением воздуха по восьми направлениям и индикаторной панелью. Все блоки имеют встроенные дренажные насосы, способные поднимать воду на высоту до 1200 мм, что обеспечивает эффективное отведение конденсата.



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПЛЕКТ (опция)

При установке зимнего комплекта сплит-системы кассетного типа HARD работают в режиме охлаждения при температуре воздуха на улице до -40°C . Заводской низкотемпературный комплект — охлаждение/нагрев до -15°C .

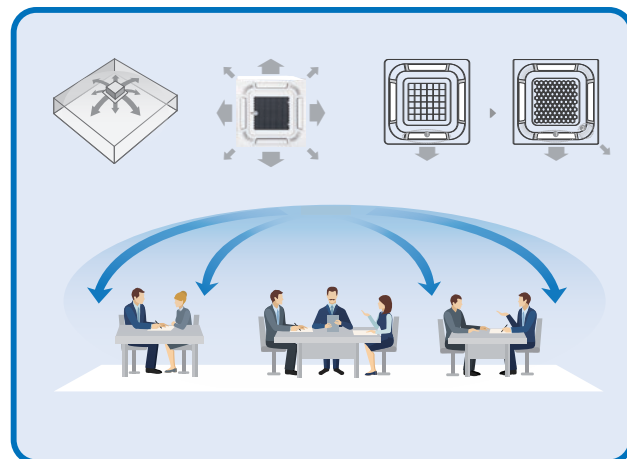


КРУГОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА

Равномерное распределение воздуха для обеспечения оптимальной температуры воздуха в помещении.




ФУНКЦИЯ iFeel

Более точная настройка и поддержание комфортной температуры в месте нахождения пульта ДУ



МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБ 50 М

Оптимальная длина для гибкости монтажа кондиционера



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КОМПРЕССОРА

Сплит-системы оснащены шумоизоляцией наружного блока, что позволило снизить уровень шума



МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ 30 М

Оптимальный перепад высот для гибкости установки кондиционера



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

Антикоррозионное покрытие теплообменника Blue Fin позволяет увеличить срок службы кондиционера



ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДНОГО ПУЛЬТА

Удобство в управлении оборудованием

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Модель, внутренний блок	ZAC-HR12XCAC-IU	ZAC-HR18XCAC-IU
Модель, декоративная панель	ZAC-PAN-HR12/18	ZAC-PAN-HR12/18
Модель, наружный блок	ZAC-HD12XC-OU	ZAC-HD18XC-OU
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	570×245×570	570×245×570
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	720×310×720	720×310×720
Размеры декоративной панели (Ш×В×Г), мм	650×57×650	650×57×650
Размеры декоративной панели в упаковке (Ш×В×Г), мм	735×110×735	735×110×735
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	14,5 / 18,0	14,5 / 18,0
Вес нетто/брутто декоративной панели, кг	2,7 / 4,3	2,7 / 4,3


ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ИНДЕКСОМ 12/18



- а. Расстояние между подвесным потолком и точкой подвеса (кронштейнами для подвесных крюков)
- б. Толщина подвесного потолка с уплотнителем
- с. Расстояние от точки подвеса до верхнего края внутреннего блока
- д. Расстояние от подвесного потолка до верхнего края внутреннего блока
- е. Высота внутреннего блока



- А. Габариты декоративной панели
- В. Размер отверстия (выреза) в подвесном потолке
- С. Габариты внутреннего блока

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ИНДЕКСОМ 24

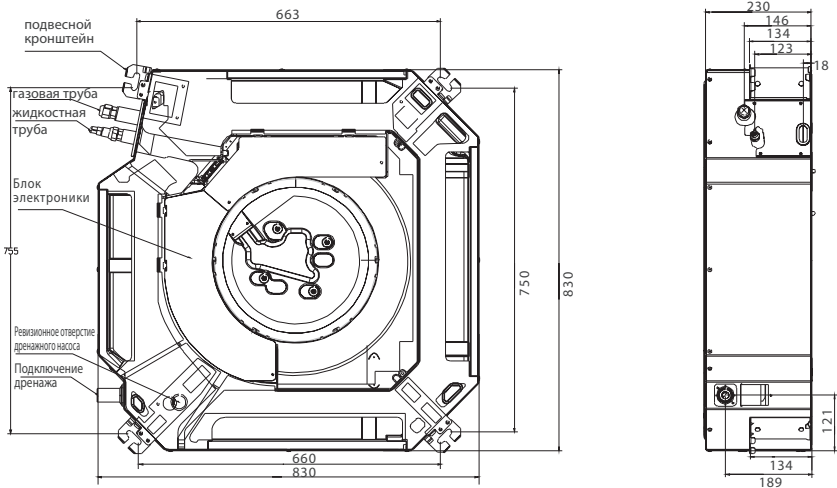

ZAC-HR24XCAC-IU	ZAC-HR36XCAC-IU	ZAC-HR48XCAC-IU	ZAC-HR60XCAC-IU
ZAC-PAN-HR24/36/48/60	ZAC-PAN-HR24/36/48/60	ZAC-PAN-HR24/36/48/60	ZAC-PAN-HR24/36/48/60
ZAC-HD24XC-OU	ZAC-HD36XC-OU	ZAC-HD48XC-OU	ZAC-HD60XC-OU
840×245×840	840×245×840	840×290×840	840×290×840
935×305×935	935×305×935	935×305×925	935×305×925
950×45×950	950×45×950	950×45×950	950×45×950
1055×90×1055	1055×90×1055	1055×90×1055	1055×90×1055
22,0 / 27,0	26,0 / 30,0	28,0 / 33,0	28,0 / 33,0
6,0 / 9,0	6,0 / 9,0	6,0 / 9,0	6,0 / 9,0


ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ИНДЕКСОМ 36

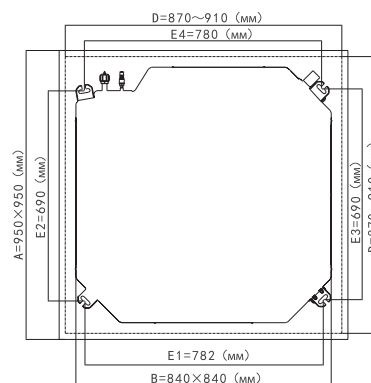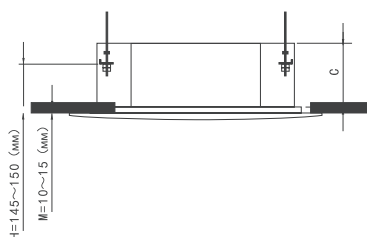


- А. Габариты декоративной панели
В. Габариты внутреннего блока
С. Высота внутреннего блока (модель 36 — 255 мм, модель 48/60 — 300 мм)
Д. Размер отверстия (выреза) в подвесном потолке

- Е. Расстояние между точками подвеса (кронштейнами для подвесных крюков)
Н. Расстояние между подвесным потолком и точкой подвеса (кронштейнами для подвесных крюков)
М. Толщина подвесного потолка с уплотнителем

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ИНДЕКСОМ 48/60

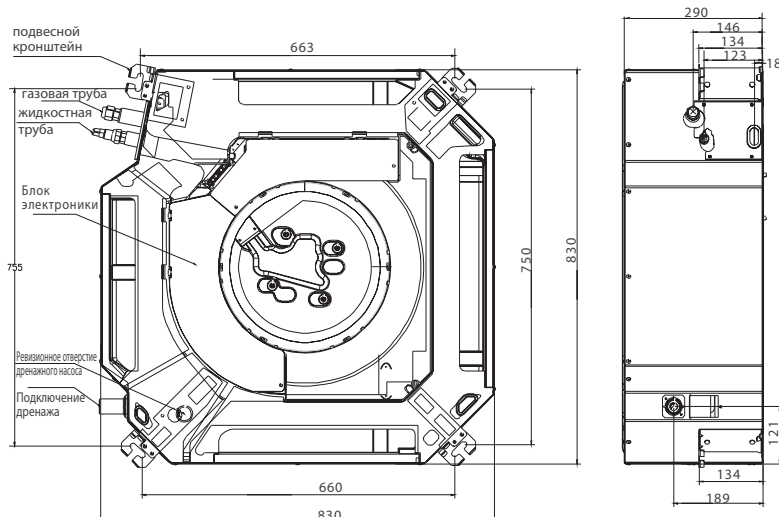

МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДО ПРЕПЯТСТВИЙ

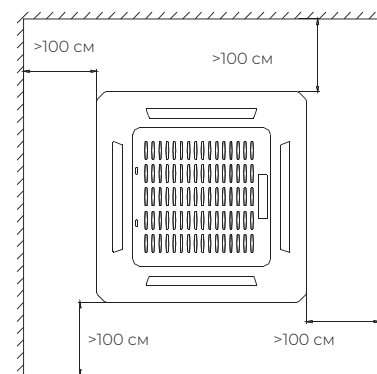

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель, внутренний блок	ZAC-HR12XCAC-IU	ZAC-HR18XCAC-IU
Модель, декоративная панель	ZAC-PAN-HR12/18	ZAC-PAN-HR12/18
Модель, наружный блок	ZAC-HD12XC-OU	ZAC-HD18XC-OU
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Холодопроизводительность, кВт	3,76	5,18
Теплопроизводительность, кВт	4,00	5,20
Номинальный ток* (охлаждение/нагрев), А	5,68 / 5,95	7,65 / 8,00
Номинальная мощность* (охлаждение/нагрев), Вт	1250 / 1310	1683 / 1761
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)	3,01 / B	3,07 / B
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	3,05 / D	2,95 / D
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч	550/700/750	600/750/800
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	33/37/40	34/38/41
Тип хладагента	R410A	R410A
Максимальная длина труб, м	25	25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м	15	15
Диаметр дренажа, мм	32	32
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")
Рабочие температурные границы, охлаждение	-15 °C ~ +43 °C	-15 °C ~ +43 °C
Рабочие температурные границы, нагрев	-15 °C ~ +24 °C	-15 °C ~ +24 °C
Сторона подключения электропитания	Внутренний блок	Внутренний блок
Межблочный кабель, мм²**	7×1,5 + 2×0,5	7×1,5 + 2×0,5
Силовой кабель, мм²**	3×1,5	3×1,5
Автомат защиты, А**	16	16
Максимальная потребляемая мощность, кВт	2,00	2,20
Максимальный потребляемый ток, А	11,0	11,5
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты, внутренний блок	I	I

*Номинальная потребляемая мощность и ток приведены для кондиционера в целом (внутренний+наружный блок).

**Приведены рекомендуемые значения сечений кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ.

ZAC-HR24XCAC-IU	ZAC-HR36XCAC-IU	ZAC-HR48XCAC-IU	ZAC-HR60XCAC-IU
ZAC-PAN-HR24/36/48/60	ZAC-PAN-HR24/36/48/60	ZAC-PAN-HR24/36/48/60	ZAC-PAN-HR24/36/48/60
ZAC-HD24XC-OU	ZAC-HD36XC-OU	ZAC-HD48XC-OU	ZAC-HD60XC-OU
220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
7,00	10,50	14,00	16,12
7,00	12,00	14,65	17,73
8,70 / 8,00	7,80 / 7,20	9,30 / 9,50	11,00 / 11,30
2050 / 1850	3723 / 3409	4636 / 5079	5694 / 5700
3,41 / A	2,82 / C	3,02 / B	2,83 / C
3,78 / A	3,52 / B	2,88 / D	3,11 / D
950/1200/1400	1400/1500/1600	1400/1500/1700	1500/1700/1900
37/41/43	41/43/45	41/43/45	43/44/47
R410A	R410A	R410A	R410A
30	30	50	50
15	20	30	30
32	32	32	32
9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	19,05 (3/4")	19,05 (3/4")
-15 °C ~ +43 °C	-15 °C ~ +43 °C	-15 °C ~ +43 °C	-15 °C ~ +43 °C
-15 °C ~ +24 °C	-15 °C ~ +24 °C	-15 °C ~ +24 °C	-15 °C ~ +24 °C
Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
7×1,5 + 2×0,5	7×1,5 + 2×0,5	7×1,5 + 2×0,5	7×1,5 + 2×0,5
3×2,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5
20	16	16	20
2,80	6,10	6,60	9,20
15,0	11,5	12,8	16,0
IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
I	I	I	I