



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА

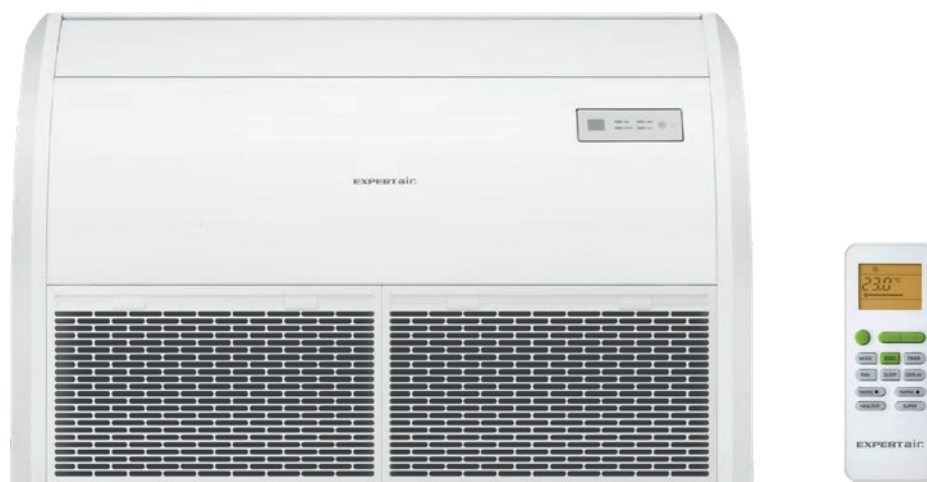



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

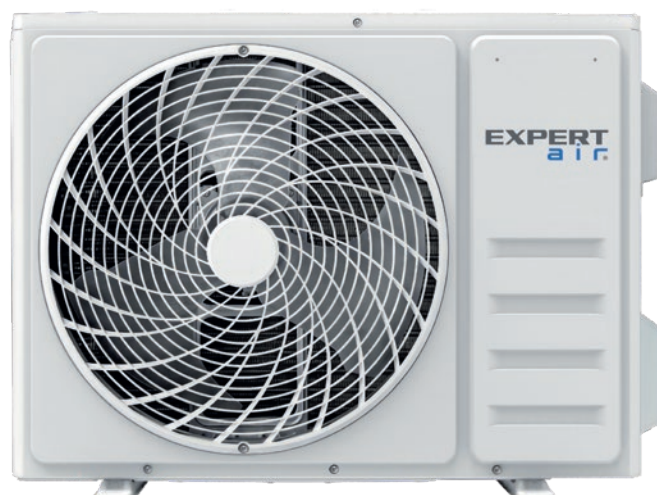

СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА


12k, 18k, 24k, 36k, 48k, 60k

Внутренние блоки напольно-потолочного типа имеют стильный тонкий корпус с оригинальным дизайном. Они могут быть установлены как горизонтально, так и вертикально, а также имеют возможность подключения к системе дренажа с любой стороны. Функции iFeel и автоматическое управление горизонтальными и вертикальными жалюзи обеспечивают комфорт при использовании этих блоков. При необходимости к таким блокам можно подключить воздуховод для подачи свежего воздуха.

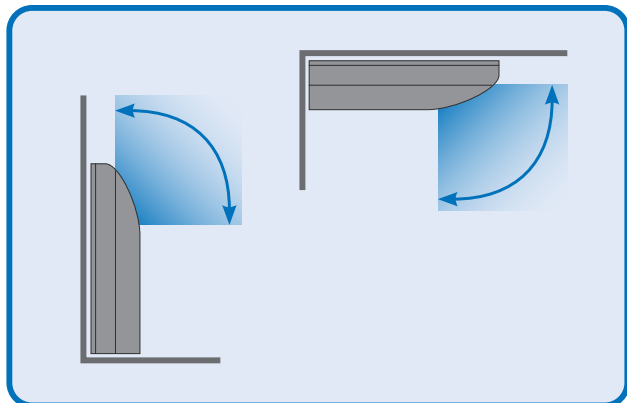

ВОЗМОЖНОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ И ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Благодаря компактным размерам блок отлично подходит для разных типов помещений. Возможна установка в вертикальном или горизонтальном положении.

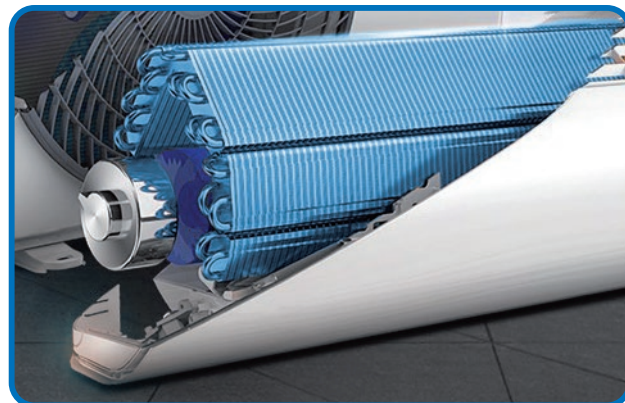

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

Антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin значительно улучшает эффективность теплообмена, а также увеличивает срок эксплуатации кондиционеров.



ХЛАДАГЕНТ R410A

Повышенная холодильная эффективность



ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

Обеспечение чистого воздуха в помещении



ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН РАБОТЫ

Стабильная работа кондиционера на нагрев и охлаждение до -15 °C



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПЛЕКТ (опция)

При установке зимнего комплекта сплит-системы напольно-потолочного типа HARD работают в режиме охлаждения при температуре воздуха на улице до -40 °C



ФУНКЦИЯ iFeel

Более точная настройка и поддержание комфортной температуры в месте нахождения пульта ДУ



ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРЕНАЖА СЛЕВА И СПРАВА

Упрощение в установке кондиционера




АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ



ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУХОВОДА СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Модель, внутренний блок	ZAC-HR18XCFC-IU	ZAC-HR24XCFC-IU	ZAC-HR36XCFC-IU	ZAC-HR48XCFC-IU	ZAC-HR60XCFC-IU
Модель, наружный блок	ZAC-HD18XC-OU	ZAC-HD24XC-OU	ZAC-HD36XC-OU	ZAC-HD48XC-OU	ZAC-HD60XC-OU
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	1055×675×235	1055×675×235	1275×675×235	1635×675×235	1635×675×235
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	1130×748×305	1130×748×305	1350×748×305	1710×748×305	1710×748×305
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	23,0 / 29,0	23,0 / 29,0	29,0 / 35,0	40,0 / 46,0	40,0 / 46,0

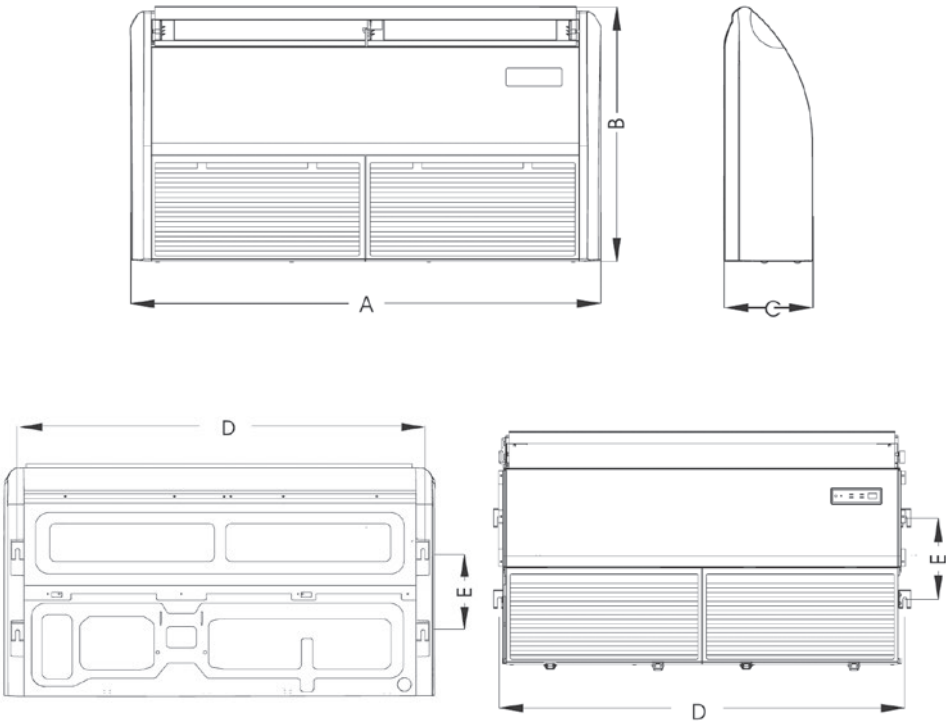

Габариты	Модели 18/24	Модель 36	Модели 48/60
A	1055 мм	1275 мм	1635 мм
B	675 мм	675 мм	675 мм
C	235 мм	235 мм	235 мм
D	980 мм	1200 мм	1560 мм
E	240 мм	240 мм	240 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель, внутренний блок	ZAC-HR18XCFC-IU	ZAC-HR24XCFC-IU	ZAC-HR36XCFC-IU	ZAC-HR48XCFC-IU	ZAC-HR60XCFC-IU
Модель, наружный блок	ZAC-HD18XC-OU	ZAC-HD24XC-OU	ZAC-HD36XC-OU	ZAC-HD48XC-OU	ZAC-HD60XC-OU
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Холодопроизводительность, кВт	5,20	7,00	10,55	14,00	16,12
Теплопроизводительность, кВт	5,20	7,00	12,00	14,65	17,73
Номинальный ток* (охлаждение/нагрев), А	7,78 / 8,09	8,70 / 8,00	7,80 / 7,20	9,30 / 9,50	12,00 / 12,40
Номинальная мощность* (охлаждение/нагрев), Вт	1712 / 1782	2050 / 1850	3578 / 3468	4551 / 4058	5594 / 5147
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)	3,04 / B	3,41 / A	2,95 / C	3,08 / B	2,88 / C
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	2,92 / D	3,78 / A	3,46 / B	3,61 / A	3,44 / B
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч	700/800/900	900/1050/1200	1100/1300/1700	1434/1689/2177	1434/1689/2177
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	38/41/43	40/43/45	40/43/45	46/49/52	46/49/52
Тип хладагента	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Максимальная длина труб, м	25	30	30	50	50
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м	15	15	20	30	30
Диаметр дренажа, мм	25	25	25	25	25
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	19,05 (3/4")	19,05 (3/4")
Рабочие температурные границы, охлаждение	-15 °C - +43 °C	-15 °C - +43 °C	-15 °C - +43 °C	-15 °C - +43 °C	-15 °C - +43 °C
Рабочие температурные границы, нагрев	-15 °C - +24 °C	-15 °C - +24 °C	-15 °C - +24 °C	-15 °C - +24 °C	-15 °C - +24 °C
Сторона подключения электропитания	Внутренний блок	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Межблочный кабель, мм²**	7×1,5 + 2×0,5	7×1,5 + 2×0,5	7×1,5 + 2×0,5	7×1,5 + 2×0,5	7×1,5 + 2×0,5
Силовой кабель, мм²**	3×1,5	3×2,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5
Автомат защиты, А**	16	20	16	16	20
Максимальная потребляемая мощность, кВт	2,20	2,80	6,10	6,60	9,20
Максимальный потребляемый ток, А	11,5	15,0	11,5	12,8	16,0
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты, внутренний блок	I	I	I	I	I

*Номинальная потребляемая мощность и ток приведены для кондиционера в целом (внутренний+наружный блок).


**Приведены рекомендуемые значения сечений кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, НАРУЖНЫЙ БЛОК

УСТАНОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

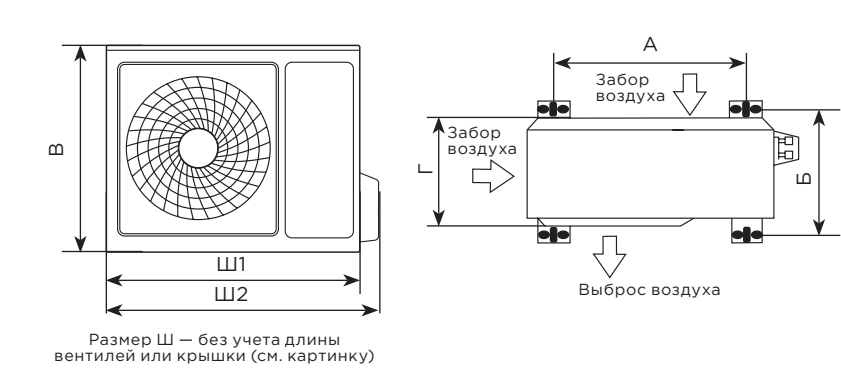


МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ
ДО ПРЕПЯТСТВИЙ

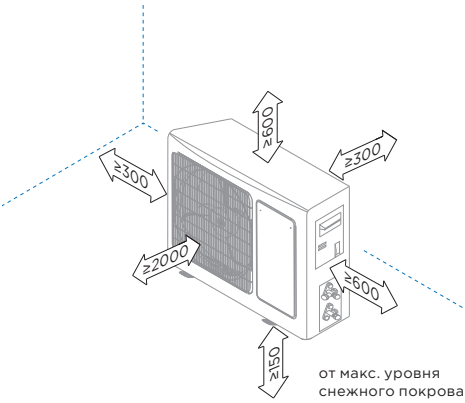


Модель	ZAC-HD12XC-OU	ZAC-HD18XC-OU	ZAC-HD24XC-OU	ZAC-HD36XC-OU	ZAC-HD48XC-OU	ZAC-HD60XC-OU
Размеры наружного блока Ш1 (Ш2) × В × Г (мм)	780(810)×590×288	780(810)×590×288	845(875)×700×330	910(940)×805×360	940(940)×1250×340	940(940)×1250×340
Размер А (мм)	508	508	586	607	600	600
Размер Б (мм)	278	278	348	390	375	375

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ИНДЕКСОМ 12/18/24/36

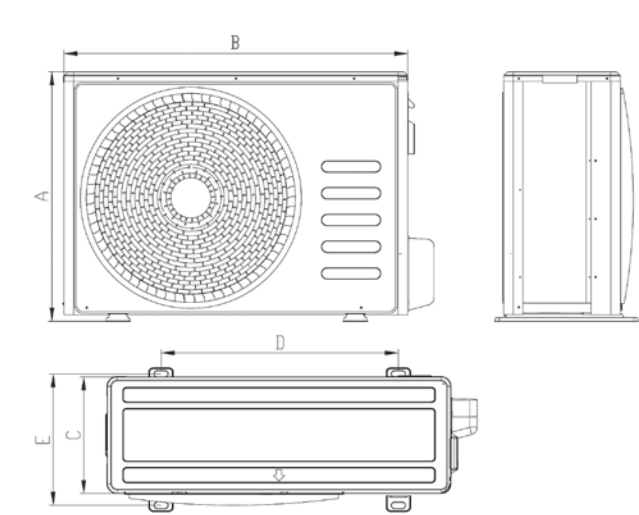

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ИНДЕКСОМ 48/60

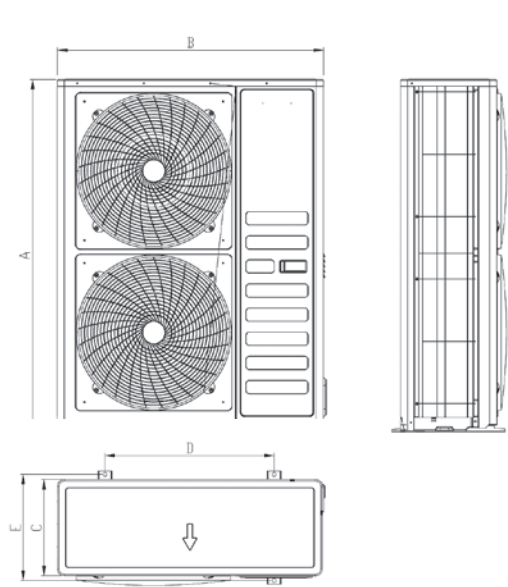

Модель	12	18	24	36	48	60
A	590	590	700	805	1250	1250
B	780	780	845	910	940	940
C	288	288	330	360	340	340
D	520	520	586	607	600	600
E	314	314	348	421	376	376