




ORCHID
SAKURA
LOTUS

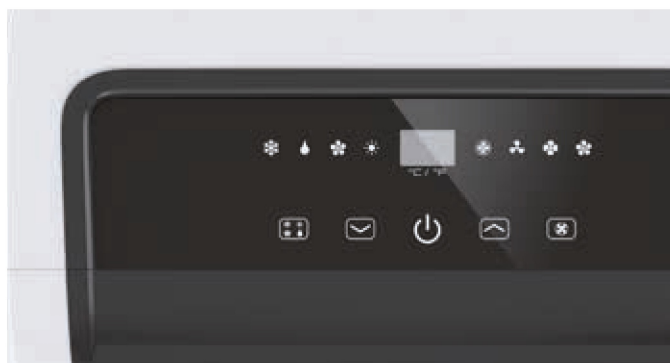

Красивейшая орхидея радует человека своим цветением много сотен лет. Это традиционный символ женственности и нежности. Более того, орхидея произрастает на всех обитаемых континентах нашей планеты.

Как и другие красивые цветки, орхидея требовательна и капризна к условиям содержания: для роста ей требуется строго определенная влажность и полутьма.

Наблюдения за прекрасным цветком послужили основанием для разработки нового мобильного кондиционера FUNAI ORCHID.

Создавая условия для нежного, но требовательного цветка, кондиционер ORCHID подарит

вам истинную прохладу, а регулировка жалюзи и настройка скорости работы вентилятора позволит достичь именно того микроклимата, которого вы желаете.


Важной особенностью кондиционеров серии ORCHID является наличие USB-разъёма для зарядки мобильных гаджетов.

Низкий уровень шума подарит вам спокойствие, негу и тишину японского летнего сада.

Некоторые цветки орхидеи живут 70 и более лет. Так и FUNAI ORCHID прослужит вам долгие годы.



Усиленная шумоизоляция компрессора
Для комфортного использования.




Удлинённый воздуховод
+33% к длине — максимальная мобильность и удобство использования.



3 скорости вентилятора*
Для легкого и быстрого выбора интенсивности охлаждения.



Энергоэффективность класса A
Максимальная эффективность и экономия расходов на эксплуатацию кондиционера.



4 режима работы*
Охлаждение, обогрев, вентиляция, увлажнение.



Низкий уровень шума
Абсолютный комфорт использования во время сна и отдыха.

*для мобильных кондиционеров серий SAKURA и LOTUS

ORCHID

SAKURA

LOTUS

A
КЛАСС

ORCHID
SAKURA
LOTUS



USB-разъем
для зарядки**



Повышенная
шумоизоляция
компрессора



Низкий
уровень шума



Автоматические
вертикальные
жалюзи*



LED-дисплей



Удобное
хранение
пульты ДУ**



Энергоэффектив-
ность класса A



Сенсорная
панель
управления



Безопасный
хладагент
R410A



Удлинненный
гибкий
воздуховод

ПАРАМЕТРЫ		MAC-OR25CON03	MAC-OR30CON03	MAC-SK30HPN03	MAC-SK35HPN03	MAC-LT40HPN03	MAC-LT45HPN03
	Коэффициент энергоэффективности (EER)	2,75	3,01	2,9	3,4	3,24	2,95
	Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A	A	A
	Производительность, Вт	2 450	2 850	2 900	3 400	4 050	4 600
	Потребляемая мощность, Вт	890	947	1 043	1 155	1 250	1 559
	Рабочий ток, А	4	4,3	4,3	5,0	5,7	7,1

	Коэффициент энергоэффективности (COP)	-	-	2,99	2,72	2,92	2,92
	Класс энергоэффективности (COP)	-	-	A	A	B	B
	Производительность, кВт	-	-	2,7	3,3	3,30	3,70
	Потребляемая мощность, Вт	-	-	903	1 076	1 130	1 266
	Рабочий ток, А	-	-	4,2	4,7	5,3	7,3

	Уровень звукового давления, (макс/мин), дБ(А)	51/47	51/47	51/46/43	51/46/43	51/47/42	51/47/42
--	---	-------	-------	----------	----------	----------	----------

* Для мобильных кондиционеров серий LOTUS и SAKURA

** Для мобильных кондиционеров серий ORCHID

ПАРАМЕТРЫ		MAC-OR25CON03	MAC-OR30CON03	MAC-SK30HPN03	MAC-SK35HPN03	MAC-LT40HPN03	MAC-LT45HPN03
	Степень защиты	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
	Класс защиты	I класс	I класс	I класс	I класс	I класс	I класс
	Компрессор	Rechi/MEIZHI	Rechi/MEIZHI	Rechi	Rechi	Rechi/MEIZHI	Rechi/MEIZHI
	Осушение воздуха л/ч	1,6	1,9	1,5	1,7	2,8	3,4
	Расход воздуха, м³/ч	260	260	330	330	350	350
	Заводская заправка хладагента R410A, г	330	350	530	590	620	500
	Размеры прибора (ШхВхГ), мм	320x670x320	320x670x320	289x655x490	289x655x490	435x720x360	435x720x360
	Размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм	384x867x351	384x867x351	352x884x552	352x884x552	485x890x430	485x890x430
	Вес прибора (нетто), кг	20	22	26	28	30	31
	Вес прибора (брутто), кг	23	25	30	32	34	35
	Подключение к сети	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE

Размеры мобильных кондиционеров

