




FUNAI
SENSEI
Inverter

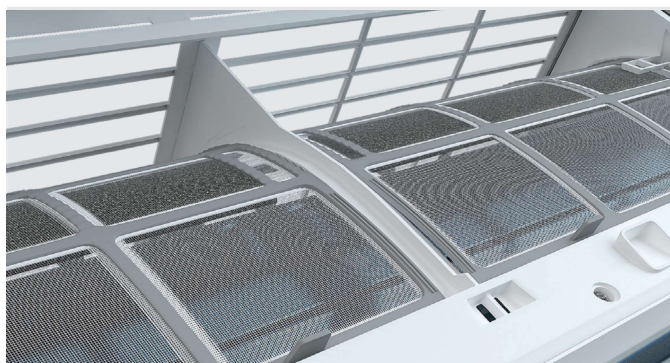

Сэнсэй — Учитель. Сэнсэй учит не только наукам и боевым искусствам, он учит самой жизни, передаёт опыт и навыки, которые собирались предыдущими поколениями, мудрость веков. Модели кондиционеров серии SENSEI Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.


Кондиционеры FUNAI серии SENSEI DC Inverter сочетают в себе современный дизайн, высокую энергоэффективность A++ и превосходные потребительские характеристики.

Низкий уровень шума — визитная карточка как внутренних, так и наружных блоков FUNAI. Минимальный уровень шума внутренних блоков 9/12 kBTU составляет всего 19 дБ(А). Кроме того, наружные блоки оснащены дополнительной шумоизоляцией


компрессора и комплектуются антивибрационными опорами, снижающими вибрацию и передачу шума.

Помимо стандартного фильтра кондиционеры комплектуются 4 дополнительными фильтрами SMART Ion, которые можно использовать как попарно, так и по одному, в зависимости от степени загрязнения воздуха в помещении и требований к его очистке.


Использование новейших технологий удалённого управления по Wi-Fi (опция) открывает возможность контроля кондиционера из любой точки земного шара.



Технология SMART Air
Автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях.

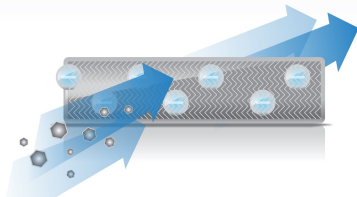


Сменные фильтры SMART Ion
Благодаря отрицательно заряженным ионам фильтр очищает воздух от пыли и делает его чистым и свежим.




Виброопоры в комплекте
Минимизируют вибрацию от наружного блока, существенно уменьшают уровень шума.



Энергоэффективность A++
Высокая эффективность работы, максимальная экономия электроэнергии и расходов на эксплуатацию кондиционеров.



Технология DC PAM Inverter
Обеспечивает максимальное плавное охлаждение/нагрев воздуха без резких колебаний температуры.

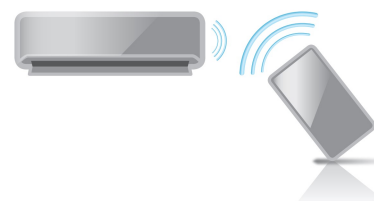

Wi-Fi ready
Управление из любой точки при установке дополнительного модуля.



A⁺⁺
SEER
КЛАСС

от **19** дБ(А)

-20°C

FUNAI SENSEI Inverter



Технология
FULL DC
Inverter



LED-дисплей



Работа
на нагрев до -20 °C,
на охлаждение до -15 °C



SMART Air
Подача воздуха
в 4-х направлениях



Подставка
для удобного
монтажа



Шумоизоляция
компрессора
наружного блока



Премиальный
пульт ДУ
с подсветкой



Хладагент R32



Антивибрационные
опоры для установки
наружного блока



4 сменных
фильтра
SMART Ion



Подготовлен
для установки
Wi-Fi модуля



Защитная
накладка
на вентили



Режим
SMART Sleep

ПАРАМЕТРЫ		RACI-SN25HP.D01	RACI-SN35HP.D03	RACI-SN50HP.D03	RACI-SN65HP.D01
	Холодопроизводительность, Вт	2 650	3 550	5 000	6 500
	Производительность (min-max), Вт	1 000–3 000	1 000–4 000	1 000–6 000	1 600–7 200
	Потребляемая мощность, Вт	815 (190-1500)	1092 (190-1600)	1538 (260-2300)	2000 (420-2760)
	Коэффициент энергоэффективности (EER)	3,25	3,25	3,25	3,25
	Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A
	Коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER)	6,11	6,1	6,1	6,2
	Класс сезонной энергоэффективности (SEER)	A++	A++	A++	A++

	Теплопроизводительность, Вт	2 850	3 850	5 650	7 100
	Производительность (min-max), Вт	1 000–3 000	1 000–4 200	1 600–6 250	1 800–7 300
	Потребляемая мощность, Вт	722 (190-1500)	1055 (190-1600)	1569 (350-2300)	1970 (400-2700)
	Коэффициент энергоэффективности (COP)	3,95	3,65	3,60	3,60
	Класс энергоэффективности (COP)	A	A	A	A
	Коэффициент сезонной энергоэффективности (SCOP)	4,00	4,00	4,00	4,00
	Класс сезонной энергоэффективности (SCOP)	A+	A+	A+	A+

ПАРАМЕТРЫ		RACI-SN25HP.D01	RACI-SN35HP.D03	RACI-SN50HP.D03	RACI-SN65HP.D01
	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха при работе на охлаждение	-15...43 °C	-15...43 °C	-15...43 °C	-15...43 °C
	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха при работе на нагрев	-20...24 °C	-20...24 °C	-20...24 °C	-20...24 °C

	Уровень звукового давления, внутр. блок (Silent/1/2/3/4/5/Super), дБ(А)	19/20/23/30/32/34/35	19/20/23/30/32/34/35	21/24/33/38/42/44/45	24/32/35/38/40/42/45
	Уровень звукового давления, наружный блок, дБ(А)	51	52	55	56

	Напряжение электропитания, В/Гц	220-240В, 50Гц	220-240В, 50Гц	220-240В, 50Гц	220-240В, 50Гц
	Рабочий ток (охлаждение/нагрев), А	3,70 (0,83-6,52)/ 3,14 (0,83-6,52)	4,97 (0,83-6,96)/ 4,59 (0,83-6,96)	6,99 (1,13-10,00)/ 6,82 (1,52-10,00)	8,96 (1,83-12,00)/ 8,56 (1,70-11,74)
	Максимальный потребляемый ток, А	7,5	8	12,3	15,2
	Степень защиты, внутренний/наружный блок	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4
	Класс защиты, внутренний/наружный блок	CLASS 1	CLASS 1	CLASS 1	CLASS 1

	Бренд компрессора	GMCC	GMCC	GMCC	HIGHLY
	Тип хладагента/Заводская заправка, кг	R32/0,46	R32/0,58	R32/1,15	R32/1,3
	Сторона подключения (внутренний блок)	—	—	—	—
	Сторона подключения (наружный блок)	+	+	+	+
	Максимальная длина фреонпровода, м	20	20	20	20
	Максимальный перепад высот, м	10	10	15	15
	Диаметр жидкостной трубы, дюймов	1/4	1/4	1/4	3/8
	Диаметр газовой трубы, дюймов	3/8	3/8	1/2	5/8
	Диаметр дренажной трубы, мм	16	16	16	16
	Кабель межблочный, мм ²	5 x 1,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
	Силовой кабель, мм ²	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5

	Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	790x255x200	790x255x200	890x300x220	998x325x225
	Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм	850x325x255	850x325x255	960x365x300	1060x390x315
	Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм	660x483x240	660x483x240	810x585x280	860x667x310
	Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм	780x530x315	780x530x315	940x630x385	995x720x420
	Вес внутреннего блока (нетто), кг	7,1	7,1	10	11
	Вес наружного блока (нетто), кг	22,1	23	34	41
	Вес внутреннего блока (брутто), кг	8,6	8,6	12	13,5
	Вес наружного блока (брутто), кг	25,4	26	38,5	46