




# FUNAI ORIGAMI LP

наружный блок

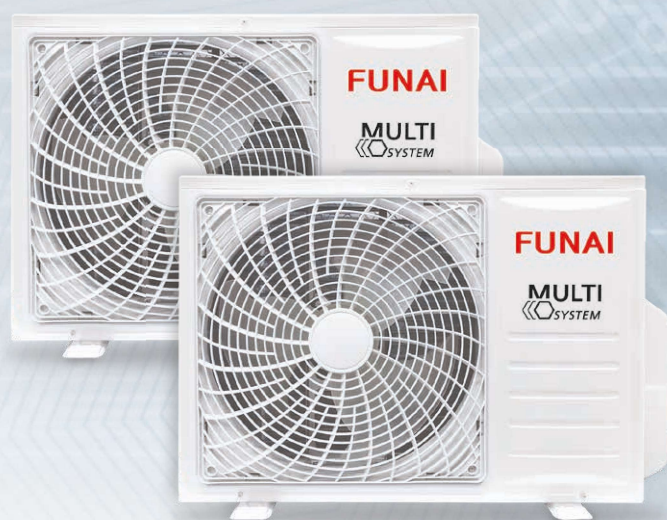

| ПАРАМЕТРЫ |                                                 | RAMI-2OR50HP.D05/U LP | RAMI-3OR70HP.D05/U LP | RAMI-4OR80HP.D05/U LP |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | Холодопроизводительность, кВт                   | 5,20 (1,80-6,60)      | 7,20 (2,09-9,65)      | 8,00 (2,60-11,50)     |
|           | Потребляемая мощность (min-max), Вт             | 1 380 (390-2200)      | 1 870 (600-2660)      | 2 250 (580-4000)      |
|           | Коэффициент энергоэффективности (EER)           | 3,77                  | 3,85                  | 3,56                  |
|           | Класс энергоэффективности (EER)                 | A                     | A                     | A                     |
|           | Коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER) | 7,21                  | 6,80                  | 7,01                  |
|           | Класс сезонной энергоэффективности (SEER)       | A++                   | A++                   | A++                   |

|  |                                                 |                  |                   |                   |
|--|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  | Теплопроизводительность, кВт                    | 6,00 (1,40-7,20) | 7,92 (2,00-10,00) | 9,00 (2,20-12,00) |
|  | Потребляемая мощность (min-max), Вт             | 1 430 (290-2300) | 2 030 (500-2967)  | 2 250 (460-4000)  |
|  | Коэффициент энергоэффективности (COP)           | 4,20             | 3,90              | 4,00              |
|  | Класс энергоэффективности (COP)                 | A                | A                 | A                 |
|  | Коэффициент сезонной энергоэффективности (SCOP) | 4,10             | 4,01              | 4,05              |
|  | Класс сезонной энергоэффективности (SCOP)       | A+               | A+                | A+                |

| ПАРАМЕТРЫ                                                                           |                                                                                            | RAMI-2OR50HP.D05/U LP | RAMI-3OR70HP.D05/U LP | RAMI-4OR80HP.D05/U LP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|    | Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха при работе на охлаждение, °C | -15°C~+43°C           | -15°C~+43°C           | -15°C~+43°C           |
|                                                                                     | Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха при работе на нагрев, °C     | 0°C~+24°C             | 0°C~+24°C             | 0°C~+24°C             |
|    | Уровень звукового давления, (мин/макс), дБ(А)                                              | 48/55                 | 55                    | 54/60                 |
|                                                                                     | Уровень звуковой мощности, дБ(А)                                                           | 64                    | 68                    | 68                    |
|                                                                                     | Расход воздуха, м³/ч                                                                       | 2 300                 | 3 150                 | 4 000                 |
|    | Напряжение электропитания, В/Гц/Ф                                                          | 220–240/50/1          | 220–240/50/1          | 220–240/50/1          |
|                                                                                     | Рабочий ток (охлаждение), А                                                                | 6,20 (1,75-9,88)      | 8,10 (2,60-11,52)     | 10,00 (2,58-17,78)    |
|                                                                                     | Рабочий ток (нагрев), А                                                                    | 6,40 (1,30-10,29)     | 8,80 (2,17-12,86)     | 10,00 (2,04-17,78)    |
|                                                                                     | Степень защиты, наружный блок                                                              | IPX4                  | IPX4                  | IPX4                  |
|                                                                                     | Класс защиты, наружный блок                                                                | Class I               | Class I               | Class I               |
|  | Бренд компрессора                                                                          | GMCC                  | GMCC                  | GMCC                  |
|                                                                                     | Марка фреона/Заводская сапровка, кг                                                        | R32/1,07              | R32/1,45              | R32/2,20              |
|                                                                                     | Максимальное количество подключаемых внутренних блоков                                     | 2                     | 3                     | 4                     |
|                                                                                     | Макс. сумма длин трубопроводов на все внутренние блоки, м                                  | 70*                   | 80*                   | 90*                   |
|                                                                                     | Макс. длина трубопровода между внутренним и наружным блоками, м                            | 40                    | 30                    | 40                    |
|                                                                                     | Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м                             | 10**                  | 10**                  | 10**                  |
|                                                                                     | Макс. перепад по высоте между внутренними блоками, м                                       | 5                     | 5                     | 5                     |
|                                                                                     | Номинальная длина трассы, м                                                                | 15                    | 15                    | 20                    |
|                                                                                     | Диаметр жидкостной трубы, мм                                                               | 6,35 (1/4") x2        | 6,35 (1/4") x3        | 6,35 (1/4") x4        |
|                                                                                     | Диаметр газовой трубы, мм                                                                  | 9,53 (3/8") x2        | 9,53 (3/8") x3        | 9,53 (3/8") x4        |
|  | Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм                                                        | 810x580x280           | 860x670x310           | 950x840x340           |
|                                                                                     | Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм                                             | 940x630x385           | 990x730x450           | 1110x920x460          |
|                                                                                     | Вес наружного блока (нетто), кг                                                            | 37                    | 49                    | 73                    |
|                                                                                     | Вес наружного блока (брутто), кг                                                           | 39,5                  | 54                    | 78                    |

\* Эквивалентная длина

\*\* При разнице высоты более 5м и если НБ установлен выше ВБ, строго необходима установка маслоулавливающих петель (через каждые 5м разницы по высоте)