




FUNAI ORIGAMI

наружный блок

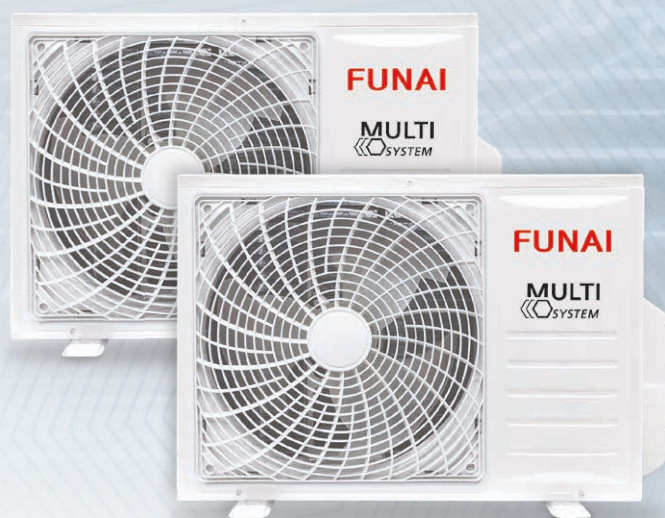

ПАРАМЕТРЫ		RAMI-2OR50HP.D05/U	RAMI-3OR70HP.D05/U	RAMI-4OR80HP.D05/U
	Холодопроизводительность, кВт	5,20 (1,80-6,60)	7,20 (2,09-9,65)	8,00 (2,60-11,50)
	Потребляемая мощность (min-max), Вт	1 380 (390-2200)	1 870 (600-2660)	2 250 (580-4000)
	Коэффициент энергоэффективности (EER)	3,77	3,85	3,56
	Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A
	Коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER)	7,21	6,80	7,01
	Класс сезонной энергоэффективности (SEER)	A++	A++	A++

	Теплопроизводительность, кВт	6,00 (1,40-7,20)	7,92 (2,00-10,00)	9,00 (2,20-12,00)
	Потребляемая мощность (min-max), Вт	1 420 (290-2300)	2 030 (500-2967)	2 250 (460-4000)
	Коэффициент энергоэффективности (COP)	4,20	3,90	4,00
	Класс энергоэффективности (COP)	A	A	A
	Коэффициент сезонной энергоэффективности (SCOP)	4,10	4,01	4,05
	Класс сезонной энергоэффективности (SCOP)	A+	A+	A+

ПАРАМЕТРЫ		RAMI-2OR50HP.D05/U	RAMI-3OR70HP.D05/U	RAMI-4OR80HP.D05/U
	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха при работе на охлаждение, °C	-15°C~+48°C	-15°C~+48°C	-15°C~+48°C
	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха при работе на нагрев, °C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
	Уровень звукового давления, (мин/макс), дБ(А)	48/55	55	54/60
	Уровень звуковой мощности, дБ(А)	64	68	68
	Расход воздуха, м³/ч	2 300	3 150	4 000
	Напряжение электропитания, В/Гц/Ф	220–240/50/1	220–240/50/1	220–240/50/1
	Рабочий ток (охлаждение), А	6,20 (1,75-9,88)	8,10 (2,60-11,52)	10,00 (2,58-17,78)
	Рабочий ток (нагрев), А	6,40 (1,30-10,29)	8,80 (2,17-12,86)	10,00 (2,04-17,78)
	Степень защиты, наружный блок	Class I	Class I	Class I
	Класс защиты, наружный блок	IPX4	IPX4	IPX4
	Бренд компрессора	GMCC	GMCC	GMCC
	Марка фреона/Заводская сапровка, кг	R32/1,07	R32/1,45	R32/2,20
	Максимальное количество подключаемых внутренних блоков	2	3	4
	Макс. сумма длин трубопроводов на все внутренние блоки, м	30	45	60
	Максимальная длина одной трассы между внутренним и наружным блоком, м	15	20	20
	Максимальный перепад высот, м	15	15	15
	Макс. перепад по высоте между внутренними блоками, м	7,5	7,5	7,5
	Номинальная длина трубопровода, м	15	15	20
	Диаметр жидкостной трубы, мм	6,35 (1/4") x2	6,35 (1/4") x3	6,35 (1/4") x4
	Диаметр газовой трубы, мм	9,53 (3/8") x2	9,53 (3/8") x3	9,53 (3/8") x4
	Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм	810x580x280	860x670x310	950x840x340
	Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм	940x630x385	990x730x450	1110x920x460
	Вес наружного блока (нетто), кг	37	49	73
	Вес наружного блока (брутто), кг	39,5	54	78