

CAMOMIRU



A
CLASS

TOUCH



Автоматические
вертикальные
жалюзи*



Автоматические
горизонтальные
жалюзи



2 скорости
вентилятора



Энергоэффектив-
ность класса A



LED-дисплей



4 режима
работы



Премиальный
пульт ДУ



Автоматическое
испарение конденсата



Безопасный
хладагент R410A



Ночной режим




Функция
блокировки
от детей



Таймер 1-24 ч

ПАРАМЕТРЫ		MAC-CM40HPN04	MAC-CM46HPN04
	Холодопроизводительность, Вт	3960	4630
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	1517	1781
	Коэф. энергоэффективности (EER)	2,61	2,6
	Класс энергоэффективности (EER)	A	A
	Теплопроизводительность, Вт	3200	3900
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	1217	1388
	Коэф. энергоэффективности (COP)	2,63	2,81
	Класс энергоэффективности (COP)	A	A
	Уровень шума, внутр. блок, дБ(А)	47/50	48/50
	Напряжение электропитания В/Гц	220-240/50/1	220-240/50/1
	Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А	6,6/5,3	7,7/6
	Степень защиты	IPX1	IPX1
	Класс защиты	Class I	Class I
	Подключение к сети	VDE	VDE
	Компрессор	GMCC	GMCC
	Расход воздуха, м³/ч	280/390	280/390
	Осушение воздуха, л/ч	2,7	3,5
	Тип хладагента/вес, г	R410A / 460	R410A / 560
	Размеры прибора (ШхВхГ), мм	419x688x358	419x688x358
	Размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм	460x850x396	460x850x396
	Вес прибора (нетто), кг	27,3	28,1
	Вес прибора (брутто), кг	31,2	32

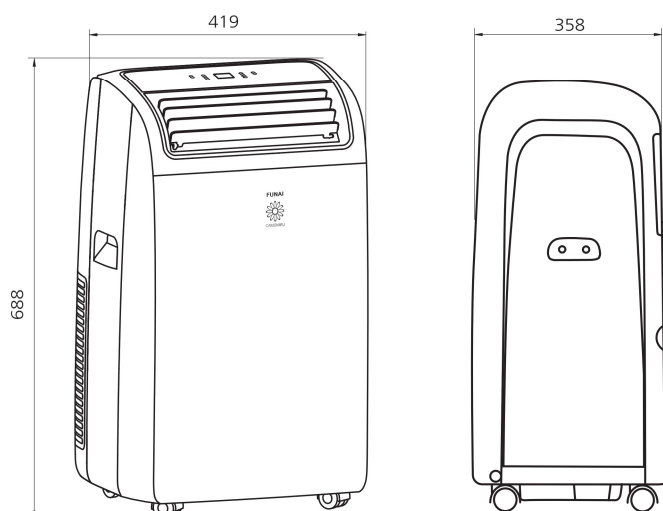

ORCHID SAKURA LOTUS



ORCHID

SAKURA

LOTUS

A
CLASS

TOUCH



USB-разъём
для зарядки**



Повышенная
шумоизоляция
компрессора



Низкий
уровень шума



Автоматические
вертикальные
жалюзи*



LED-дисплей



Удобное хранение
пульты ДУ**



Сенсорная панель
управления



Удлинённый гибкий
воздуховод*



Безопасный
хладагент R410A



Режим
SMART Sleep



Премиальный
пульт ДУ



Энергоэффектив-
ность класса A

ПАРАМЕТРЫ	MAC-OR25COF10	MAC-OR30CON03	MAC-SK30HPN03	MAC-SK35HPN03	MAC-LT40HPN03	MAC-LT45HPN03
 Холодопроизводительность, Вт	2 250	2 850	2 900	3 400	4 050	4 600
Номинальная потребляемая мощность, Вт	788	947	1 043	1 155	1 250	1 559
Коеф. энергоэффективности (EER)	2,86	3,01	2,78	2,94	3,24	2,95
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A	A	A

 Теплопроизводительность, Вт	—	—	2 700	3 300	3 300	3 700
Номинальная потребляемая мощность, Вт	—	—	896	1 076	1 130	1 266
Коеф. энергоэффективности (COP)	—	—	2,99	3,07	2,92	2,92
Класс энергоэффективности (COP)	—	—	A	A	B	B


 Уровень шума, внутр. блок, дБ(А)	51/47	51/47	51/46/43	51/46/43	51/47/42	51/47/42
--	-------	-------	----------	----------	----------	----------

 Напряжение электропитания В/Гц	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А	3,4/-	4,3/-	4,3/4,1	5,0/4,7	5,7/5,3	7,1/7,3
Степень защиты	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Класс защиты	Class I	Class I	Class I	Class I	Class I	Class I
Подключение к сети	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE


 Компрессор	GMCC	GMCC	Rechi	Rechi	Rechi	Rechi
Расход воздуха, м³/ч	260	260	330	330	350	350
Осушение воздуха, л/ч	1,6	1,9	1,5	1,7	2,8	3,4
Тип хладагента/ заводская заправка, г	R290/120	R410A/ 330	R410A /530	R410A /590	R410A /620	R410A/500

 Размеры прибора (ШхВхГ), мм	320x670x320	320x670x320	289x655x490	289x655x490	435x720x360	435x720x360
Размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм	384x867x351	384x867x351	352x884x552	352x884x552	485x890x430	485x890x430
Вес прибора (нетто), кг	23,2	22	26	28	30	31
Вес прибора (брутто), кг	26,2	25	30	32	34	35

• ORCHID

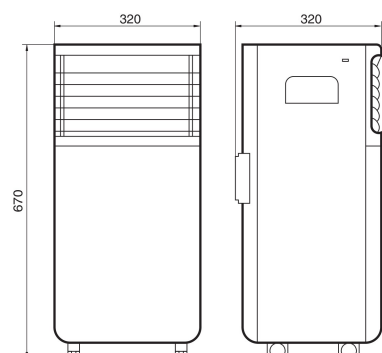

• LOTUS

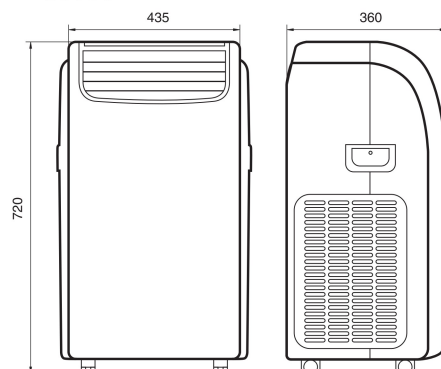

• SAKURA

