





RC-01
в комплекте

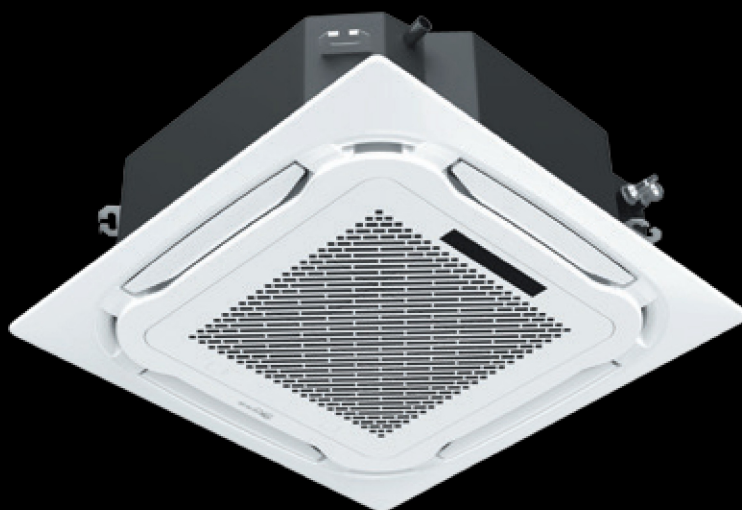


RW-02
опция

A⁺
CLASS



МОЩНЫЙ
ДРЕНАЖНЫЙ
НАСОС

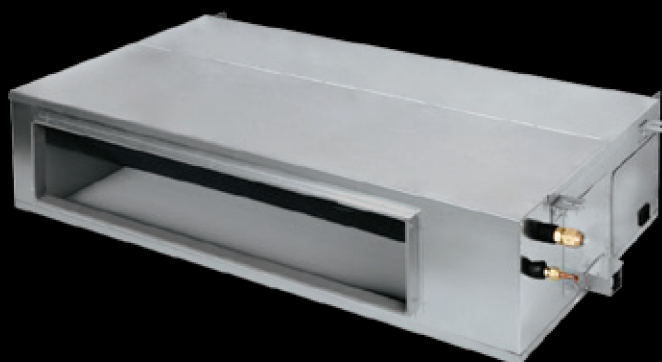

RC-01
опция




RW-02
в комплекте

A⁺
CLASS



ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ
ФИЛЬТР



МОЩНЫЙ
ДРЕНАЖНЫЙ
НАСОС

Компактный блок, высота всего 200 мм!



Wi-Fi Ready
Подготовлен
для управления
по Wi-Fi*



Защитная накладка
на вентили
наружного блока



Хладагент R32



Антивибрационные
опоры для установки
наружного блока



Двухслойная
шумоизоляция
компрессора
наружного блока

* Опция — модуль Wi-Fi AEX-W4G1F

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ	Кассетного типа		Канального типа		
	RAM-I-OK35 HP.C01/S	RAM-I-OK55 HP.C01/S	RAM-I-OK30 HP.D01/S	RAM-I-OK35 HP.D01/S	RAM-I-OK55 HP.D01/S
Модель декоративной панели	Pan OK-4RA	Pan OK-4RA	-	-	-
 Холодопроизводительность, Вт	3600	5000	2600	3600	5100
Производительность (min-max), Вт	1700-3700	2500-5600	1500-3550	1710-3850	2500-5800
Потребляемая мощность, Вт	70	70	55	55	75

 Теплопроизводительность, Вт	3900	5600	2900	4000	5800
Производительность (min-max), Вт	2030-4420	3030-7030	1700-3650	1900-3920	2840-6400
Потребляемая мощность, Вт	70	70	55	55	75

 Уровень шума (мин/макс), дБ(А)	35/41/45	35/41/45	30/33/37	31/34/38	33/35/39
Расход воздуха, м³/ч	530/600/700	530/600/700	380/450/600	450/560/680	600/660/860
Ном. статическое давление, Па	-	-	10/30	10/30	10/30

 Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1		220-240/50/1		
Рабочий ток (охлаждение/нагрев), А	0,30/0,30	0,30/0,30	0,24/0,24	0,24/0,24	0,33/0,33
Класс электрозащиты	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Степень пылевлагозащиты	I класс		I класс		

 Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
Диаметр дренажа, мм	20	20	16,5	16,5	16,5

 Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм	570×260×570	570×260×570	700×200×470	700×200×470	1000×200×470
Размеры внутр. блока в упак. (ШхВхГ), мм	655×295×655	655×295×655	1005×275×580	1005×275×580	1305×275×580
Размеры панели внутр. блока (ШхВхГ), мм	650×55×650	650×55×650	-	-	-
Размеры панели внутр. блока в упаковке (ШхВхГ), мм	710×80×710	710×80×710	-	-	-
Вес внутреннего блока (нетто), кг	18,0	18,0	18,5	18,5	24,0
Вес внутреннего блока (брутто), кг	21,0	21,0	22,0	22,0	28,0
Вес панели внутр. блока (нетто), кг	2,2	2,2	-	-	-
Вес панели внутр. блока (брутто), кг	3,7	3,7	-	-	-