


Настенные блоки

BUSHIDO ORIGAMI KODO


[Бусидо Оригами Кодо]

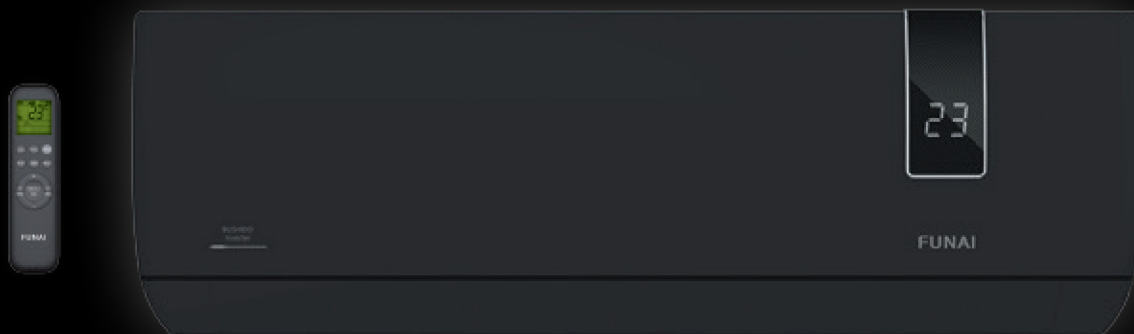

A⁺
CLASS

SHOGUN ORIGAMI KODO

[Сёгун Оригами Кодо]

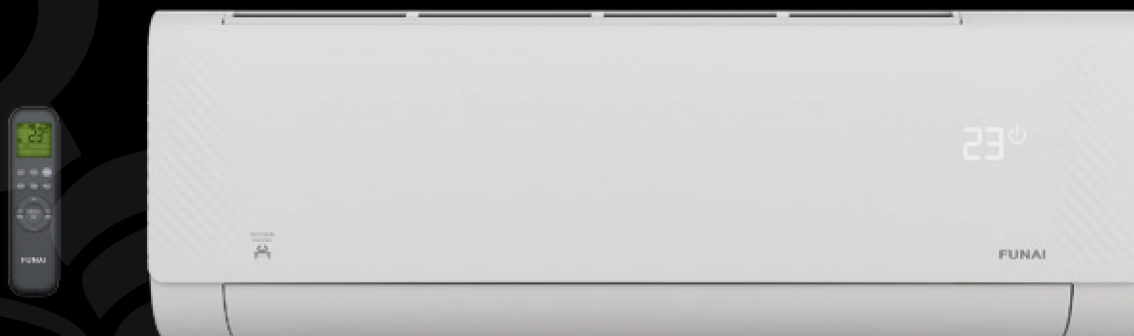

от 19 дБ(A)



Wi-Fi
Ready



4 сменных фильтра
SMART Ion



Технология
DC Inverter



Хладагент R32



Режим
SMART Sleep



Премиальный
пульт ДУ
с подсветкой



LED-дисплей



Антивибрационные
опоры для установки
наружного блока



Защитная накладка
на вентили
наружного блока



Двухслойная
шумоизоляция
компрессора
наружного блока

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ		серия BUSHIDO		серия SHOGUN			
		RAM-I-BS30 HP.W01/S	RAM-I-BS35 HP.W01/S	RAM-I-SG25 HP.W01/S	RAM-I-SG30 HP.W01/S	RAM-I-SG35 HP.W01/S	RAM-I-SG55 HP.W01/S
	Холодопроизводительность, Вт	2900	3550	2550	2950	3650	5700
	Производительность (min-max), Вт	600-3800	800-4100	600-3800	600-3800	800-4100	1300-6000
	Потребляемая мощность, Вт	40	40	40	40	40	63

	Теплопроизводительность, Вт	3000	3750	2700	3050	3900	5800
	Производительность (min-max), Вт	800-4200	1000-4200	800-4200	800-4200	1000-4200	1300-6100
	Потребляемая мощность, Вт	40	40	40	40	40	63

	Уровень шума (мин/макс), дБ(А)	19/24/28/34/39	19/24/28/34/39	19/23/26/33/38	19/23/26/33/38	19/23/26/33/38	21/25/29/35/39
	Расход воздуха, м³/ч	400/450/500/ 550/600	400/450/500/ 550/600	400/450/500/ 550/600	400/450/500/ 550/600	400/450/500/ 550/600	600/650/700/ 800/950

	Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1					
	Рабочий ток (охлаждение/нагрев), А	0,17/0,17	0,17/0,17	0,17/0,17	0,17/0,17	0,17/0,17	0,27/0,27
	Класс электрозащиты	IPX0		IPX0			
	Степень пылевлагозащиты	I класс		I класс			

	Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53(3/8")	9,53(3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53(3/8")	12,7 (1/2")
	Диаметр дренажа, мм	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9

	Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм	792x292x201	792x292x201	761×295×200	761×295×200	761×295×200	960×316×212
	Размеры блока в упаковке (ШхВхГ), мм	855x270x350	855x270x350	825×367×277	825×367×277	825×367×277	1020×377×307
	Вес внутреннего блока (нетто), кг	8,5	8,5	7,5	7,5	7,5	11,0
	Вес внутреннего блока (брутто), кг	10,0	10,0	9,0	9,0	9,0	13,0