

Внутренние блоки

SAMURAI ORIGAMI Inverter

[Самура́й Орига́ми]




RW-01 Опция




Класс
энергоэффективности



Wi-Fi Ready
Подготовлен для
управления по Wi-Fi*



Сверхнизкий уровень
шума



SMART Air
Подача воздуха
в 4-х направлениях



4 сменных фильтра
SMART Ion



Режим SMART Feel
Точный контроль
температуры



Противопылевой
фильтр HD Extreme



Технология
DC Inverter



Хладагент R32



Режим
SMART Sleep
4 ночных режима



Продвинутый
пульт ДУ
с подсветкой





Просветный
LED-дисплей

* Опция — модуль Wi-Fi AEX-W4G1F

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ		RAMI-SM25HP. D04/S	RAMI-SM35HP. D04/S	RAMI-SM50HP. D04/S
	Холодопроизводительность, Вт	2600	3400	5000
	Потребляемая мощность, Вт	25	25	65
		2700	3800	5600
		19/21/26/31/34/35/36	19/21/26/31/34/36/38	21/24/33/38/42/44/46
	Электропитание, В/Гц/Ф	220–240/50/1		
	Рабочий ток (охлаждение), А	0,15	0,15	0,30
	Рабочий ток (нагрев), А	0,15	0,15	0,30
	Класс пылевлагозащиты, внутренний блок	I класс		
	Степень электрозащиты внутреннего блока	IPX0		
	Диаметр жидкостной трубы, мм	6,35	6,35	6,35
	Диаметр газовой трубы, мм	9,53	9,53	12,7
	Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	790x255x200	790x255x200	890x300x220
	Размеры внутр. блока в упаковке (ШхВхГ), мм	850x255x325	850x255x325	960x300x365
	Вес внутреннего блока (нетто), кг	7,1	7,1	11,0
	Вес внутреннего блока (брутто), кг	8,6	8,6	13,0

RAMI-SM25HP.D04/S RAMI-SM35HP.D04/S

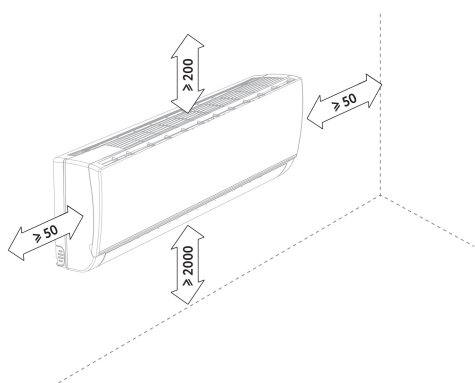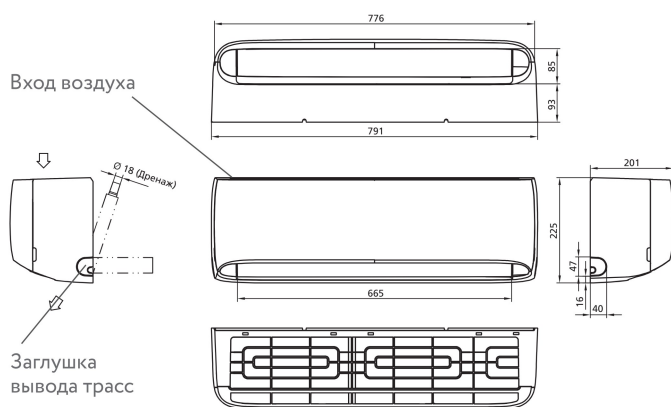

RAMI-SM50HP.D04/S

