


Внутренние блоки канального типа низконапорные (LSP)

KIRIGAMI

[Кирига́ми]

Номинальный напор: 0 Па
Максимальный напор: 10 Па

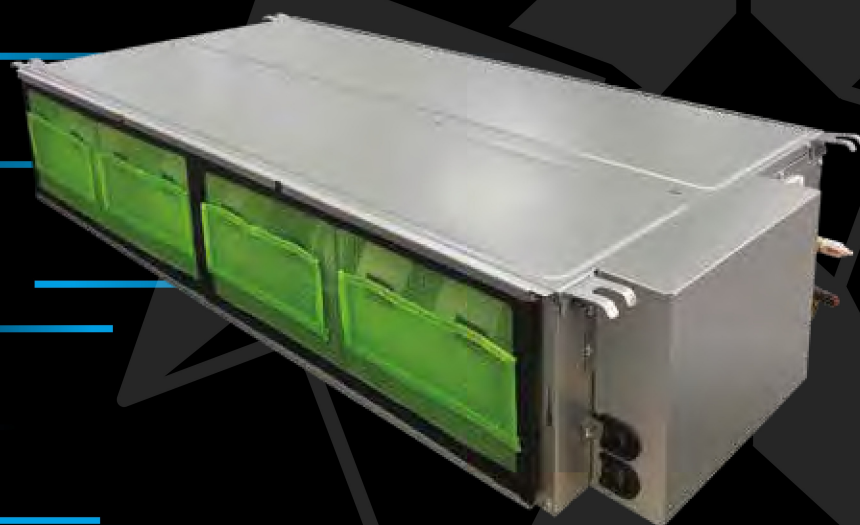

Опция



Класс энергоэффективности



Встроенный Wi-Fi-модуль



Противопылевой фильтр



Хладагент R32



Дежурный нагрев
Поддержание температуры +8 °C в помещении



Встроенный дренажный насос
Высота подъёма до 1000 мм



Blue Fin
Антикоррозионное покрытие теплообменника



SMART Clean
самоочистка внутреннего блока продувкой



Авторестарт



KIRIGAMI — внутренние блоки канального типа низконапорные (LSP)

FUNAI
Future and air

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ		RAM-I-KG30HP.L01/S	RAM-I-KG35HP.L01/S
	Холодопроизводительность, Вт	2620	3500
	Потребляемая мощность, Вт	70	80
	Теплопроизводительность, Вт	2800	4000
	Потребляемая мощность, Вт	70	80
	Расход воздуха внутр. блока, м³/ч	220/340/450/560	300/420/540/600
	Уровень шума внутр. блока, дБ(А)	22/25/28/32	27/31/34/36
	Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	
	Номинальный ток, А	0,28	0,33
	Номинальное статическое давление (ESP) (диапазон), Па	0 (0-10)	
	Степень пылевлагозащиты	IPX0	
	Класс электрозащиты	I класс	
	Тип хладагента	R32	
	Диаметр жидкостной трубы, дюйм	1/4	
	Диаметр газовой трубы, дюйм	3/8	
	Диаметр дренажной трубы, мм	26	
	Размеры внутр. блока (Ш×В×Г), мм	710×200×450	710×200×450
	Размеры внутр. блока в упак. (Ш×В×Г), мм	1008×275×568	1008×275×568
	Вес внутр. блока (нетто/брутто), кг	18,5 / 22,5	19,0 / 23,0

Внутренние блоки канального типа низконапорные и средненапорные KIRIGAMI

RAM-I-KG30HP.L01/S
RAM-I-KG35HP.L01/S
RAM-I-KG30HP.D01/S
RAM-I-KG35HP.D01/S
RAM-I-KG50HP.D01/S

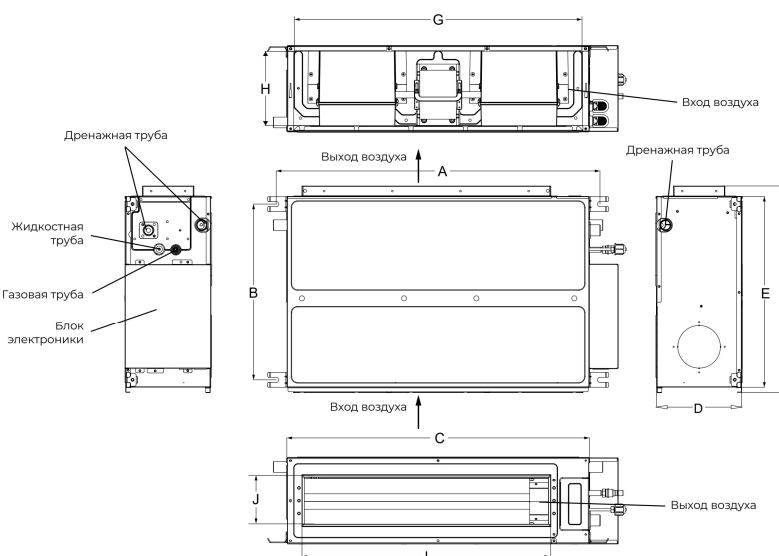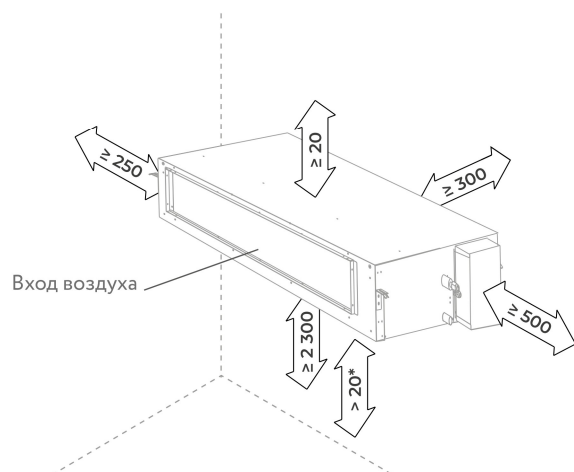

° Расстояние до подвесного потолка

Размеры указаны в мм
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
30/35	760	415	710	200	450	487	710	200	585	122
50	1060	415	1010	200	450	487	1010	200	885	122