

Внутренние блоки канального типа

ORIGAMI KODO

[Оригами Кодо]

Номинальный напор: 10 Па
Максимальный напор: 30 Па



A⁺
CLASS



RC-01
опция



RW-02
в комплекте



Wi-Fi Ready
Подготовлен
для управления
по Wi-Fi*



Fresh Air
возможность
подключения воздуховода
свежего воздуха



Хладагент R32



Противопылевой
фильтр



Компактный корпус
с высотой 200 мм




Blue Fin
Антикоррозионное
покрытие
теплообменника

* Опция — модуль Wi-Fi AEX-W4G1F


ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ	RAM-I-OK30HP.D01/S	RAM-I-OK35HP.D01/S	RAM-I-OK55HP.D01/S
 Холодопроизводительность, Вт	2600	3600	5100
Производительность (min-max), Вт	1500 – 3550	1710 – 3850	2500 – 5800
Потребляемая мощность, Вт	55	55	75
 Теплопроизводительность, Вт	2900	4000	5800
Производительность (min-max), Вт	1700 – 3650	1900 – 3920	2840 – 6400
Потребляемая мощность, Вт	55	55	75
 Расход воздуха внутр. блока, м³/ч	380/450/600	450/560/680	600/660/860
Уровень шума, дБ(А)	30/33/37	31/34/38	33/35/39
Номинальное статическое давление (ESP) (диапазон), Па	10 (0 – 30)	10 (0 – 30)	10 (0 – 30)
 Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Рабочий ток (охлаждение), А	0,24	0,24	0,33
Рабочий ток (нагрев), А	0,24	0,24	0,33
Степень пылевлагозащиты	IPX4	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты	I класс	I класс	I класс
 Тип хладагента	R32	R32	R32
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы, мм	16,5	16,5	16,5
 Размеры внутр. блока (Ш×В×Г), мм	700×200×470	700×200×470	1000×200×470
Размеры внутр. блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	1005×275×580	1005×275×580	1305×275×580
Вес внутр. блока (нетто), кг	18,5	18,5	24,0
Вес внутр. блока (брутто), кг	22,0	22,0	28,0

Графики расход-напор


RAM-I-OK30HP.D01/S

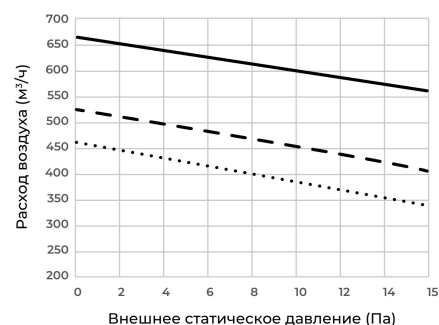

RAM-I-OK35HP.D01/S

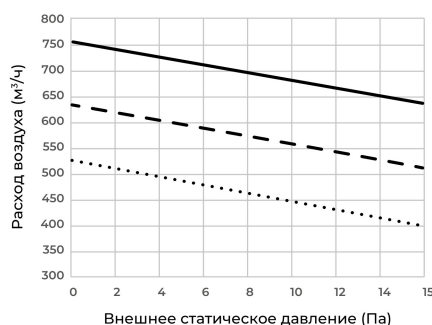

RAM-I-OK55HP.D01/S

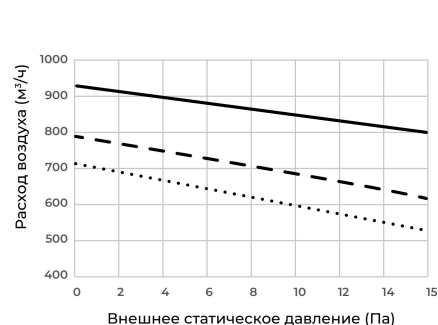

СКОРОСТЬ

Высокая Средняя Низкая