


Внутренние блоки канального типа средненапорные (MSP)

KIRIGAMI

[Кирига́ми]

Номинальный напор: 25 Па
Максимальный напор: 60 Па

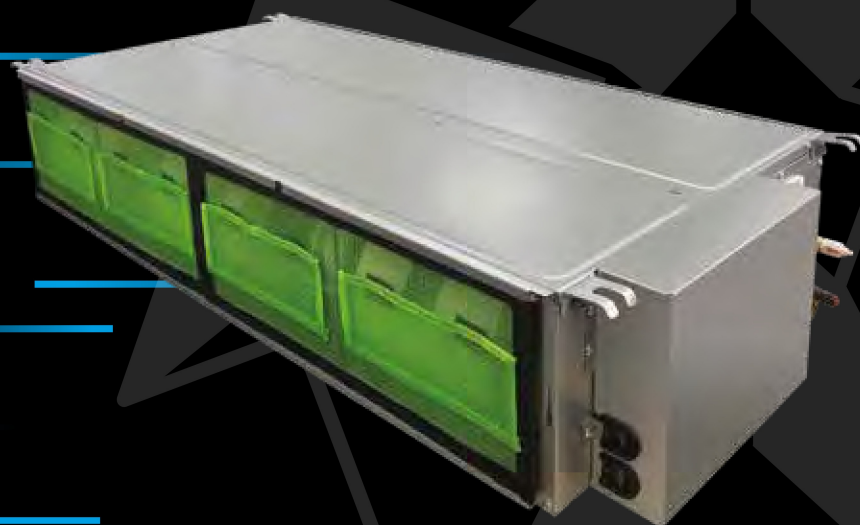

Опция



Класс энергоэффективности



Встроенный Wi-Fi-модуль



Противопылевой фильтр



Хладагент R32



Дежурный нагрев
Поддержание температуры +8 °C в помещении



Встроенный дренажный насос
Высота подъёма до 1000 мм



Blue Fin
Антикоррозионное покрытие теплообменника



SMART Clean
самоочистка внутреннего блока продувкой



Авторестарт


KIRIGAMI — внутренние блоки канального типа средненапорные (MSP)

FUNAI
Future and air


ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ		RAM-I-KG30HP.D01/S	RAM-I-KG35HP.D01/S	RAM-I-KG50HP.D01/S
	Холодопроизводительность, Вт	2650	3500	5000
	Потребляемая мощность, Вт	50	50	75
	Теплопроизводительность, Вт	2800	4000	5500
	Потребляемая мощность, Вт	50	50	75
	Расход воздуха внутр. блока, м³/ч	520/550/580/610/ 640/670/700	380/410/450/480/ 520/560/650	730/750/770/790/ 810/840/880
	Уровень шума внутр. блока, дБ(А)	34/35/36/37/38/39/41	32/33/34/35/36/37/39	34/37/38/38/39/39/41
	Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1		
	Номинальный ток, А	0,28	0,28	0,33
	Номинальное статическое давление (ESP) (диапазон), Па	25 (0 – 60)		
	Степень пылевлагозащиты	IPX0		
	Класс электрозащиты	I класс		
	Тип хладагента	R32		
	Диаметр жидкостной трубы, дюйм	1/4		
	Диаметр газовой трубы, дюйм	3/8	3/8	1/2
	Диаметр дренажной трубы, мм	26		
	Размеры внутр. блока (Ш×В×Г), мм	710×200×450	710×200×450	1010×200×450
	Размеры внутр. блока в упак. (Ш×В×Г), мм	1008×275×568	1008×275×568	1308×275×568
	Вес внутр. блока (нетто/брутто), кг	18,5/22,5	19,0/23,0	25,0/30,0

Графики расход-напор внутренних блоков канального типа KIRIGAMI

RAM-I-KG30HP.D01/S, RAM-I-KG35HP.D01/S

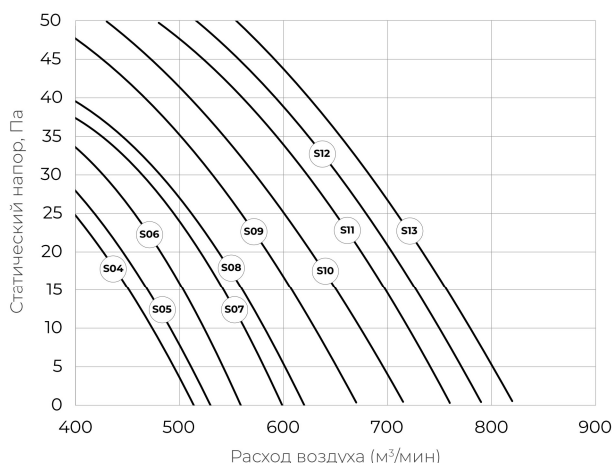

RAM-I-KG50HP.D01/S

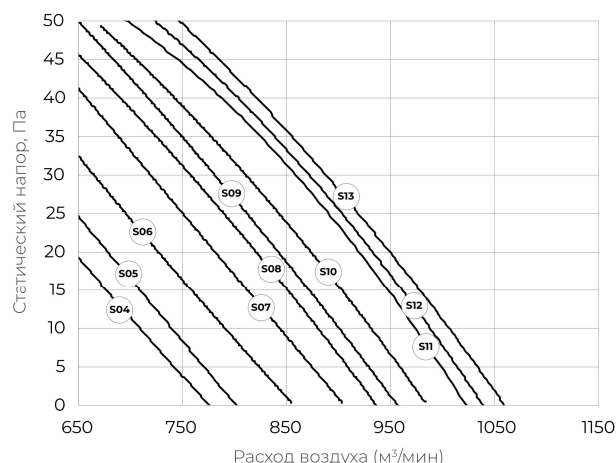

Номер настройки ESP на проводном пульте	Турбо	Высокая	Средне-высокая	Средняя	Средне-низкая	Низкая	Тихая
01-03	S09	S08	S07	S06	S05	S04	S03
04	S10	S09	S08	S07	S06	S05	S04
05	S11	S10	S09	S08	S07	S06	S05
06	S12	S11	S10	S09	S08	S07	S06
07	S13	S12	S11	S10	S09	S08	S07