



Внутренние блоки настенного типа

BUSHIDO ORIGAMI KODO

[Бусидо Оригами Кодо]




RC-01
в комплекте


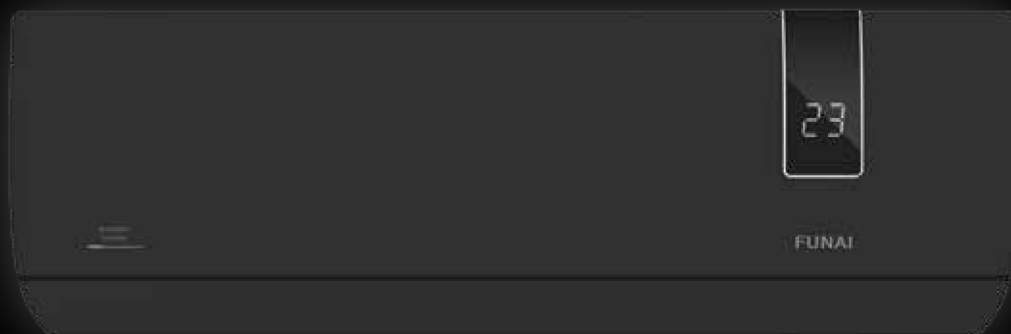


SHOGUN ORIGAMI KODO

[Сёгун Оригами Кодо]



RC-01
в комплекте

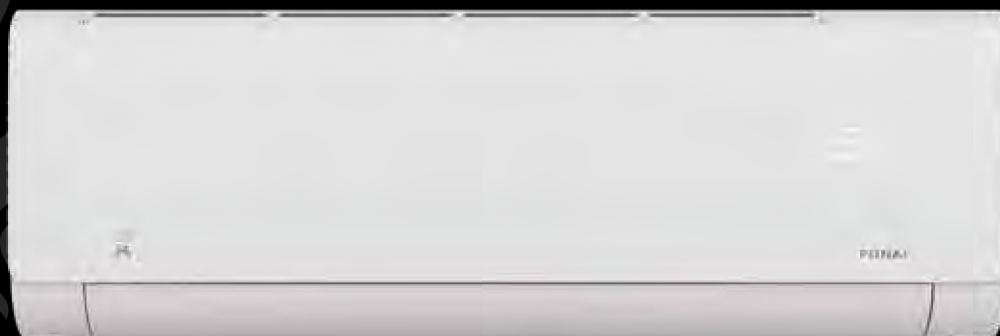

4 сменных фильтра
SMART Ion



SMART Air
Подача воздуха
в 4-х направлениях



Режим SMART Feel
Точный контроль
температуры



SMART Sleep
ночной режим



Хладагент R32



LED-дисплей

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ		серия BUSHIDO		серия SHOGUN			
		RAM-I-BS30HP. W01/S	RAM-I-BS35HP. W01/S	RAM-I-SG25HP. W02/S	RAM-I-SG30HP. W02/S	RAM-I-SG35HP. W02/S	RAM-I-SG55HP. W02/S
	Холодопроизводительность, Вт	2900	3550	2050	2600	3520	5280
	Производительность (min-max), Вт	600 – 3800	800 – 4100	1130 – 2700	1400 – 3300	1700 – 3700	2500 – 5800
	Потребляемая мощность, Вт	40	40	20	20	40	58
	Теплопроизводительность, Вт	3000	3750	2150	2930	3800	5370
	Производительность (min-max), Вт	800 – 4200	1000 – 4200	980 – 2500	1200 – 3000	1800 – 3900	2250 – 5800
	Потребляемая мощность, Вт	40	40	20	20	40	58
	Расход воздуха внутр. блока, м³/ч	400/450/500/ 550/600	400/450/500/ 550/600	400/450/500/ 550/600	400/450/500/ 550/600	400/450/500/ 550/600	600/650/700/ 800/950
	Уровень шума, дБ(А)	19/24/28/34/39	19/24/28/34/39	19/23/26/33/38	19/23/26/33/38	19/23/26/33/38	21/25/29/35/39
	Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1		220-240/50/1			
	Рабочий ток (охлаждение), А	0,17	0,17	0,09	0,09	0,17	0,25
	Рабочий ток (нагрев), А	0,17	0,17	0,09	0,09	0,17	0,25
	Степень пылевлагозащиты	IPX0		IPX0			
	Класс электрозащиты	I класс		I класс			
	Тип хладагента	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
	Диаметр дренажной трубы, мм	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
	Размеры внутр. блока (Ш×В×Г), мм	792×292×201	792×292×201	708×282×193	708×282×193	761×295×200	960×316×212
	Размеры внутр. блока в упак. (Ш×В×Г), мм	855×270×350	855×270×350	765×351×269	765×351×269	825×367×277	1020×377×307
	Вес внутр. блока (нетто), кг	8,5	8,5	7,0	7,0	8,0	11,0
	Вес внутр. блока (брутто), кг	10,0	10,0	8,5	8,5	10,0	13,0