


Универсальные наружные блоки

DRAGON

[Драгoн]

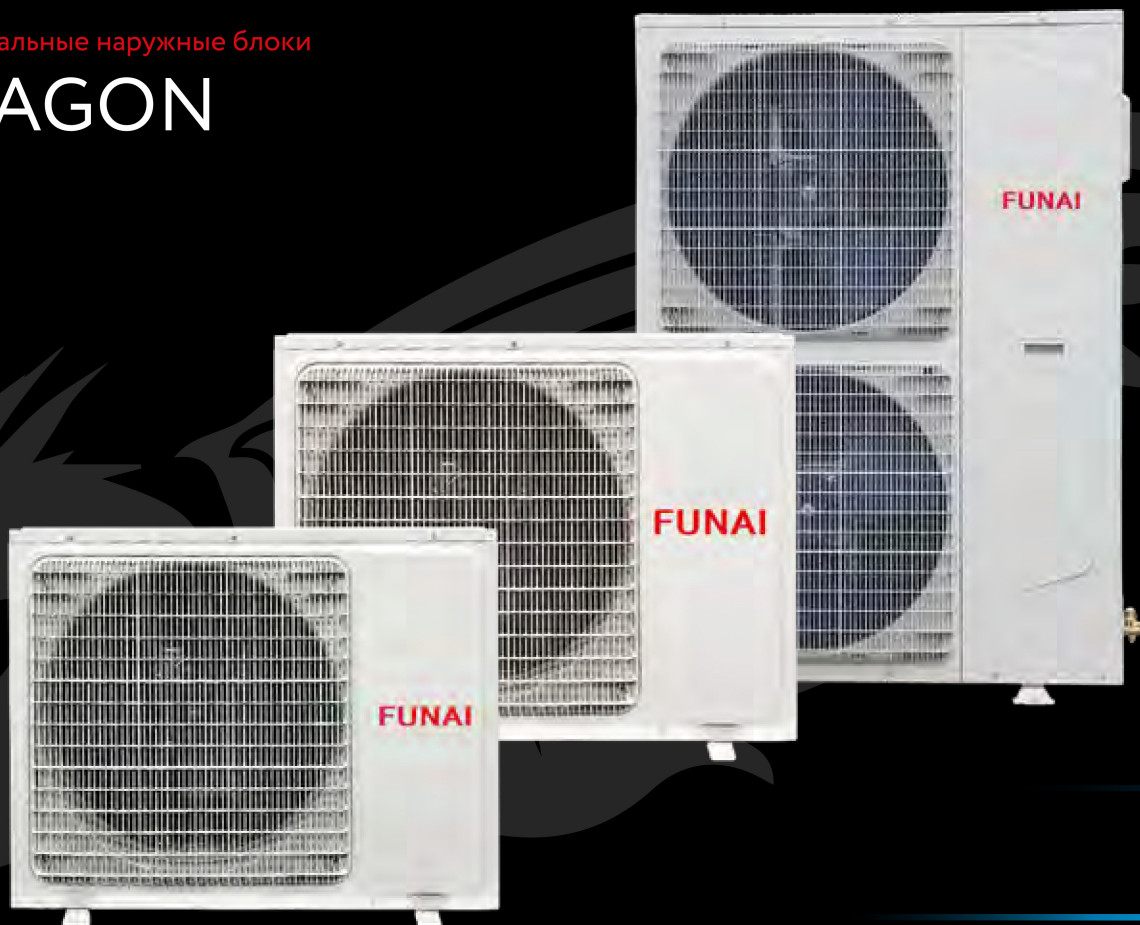

Универсальный наружный блок подходит для всех типов полупромышленных сплит-систем серии DRAGON.



Работа на охлаждение до -40 °C (зимний комплект, опция)



Работа на охлаждение и нагрев при температуре на улице до -15 °C



Максимальная длина трассы до 50 метров



Озонабезопасный хладагент R410A



Шумоизоляция компрессора наружного блока



Авторестарт



Антивибрационные опоры для установки наружного блока



Система самодиагностики и защиты



Антикоррозийная защита Blue Fin

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ		LAC-DR35HP. 01/U	LAC-DR55HP. 01/U	LAC-DR70HP. 01/U	LAC-DR105HP. 01/U	LAC-DR140HP. 01/U	LAC-DR165HP. 01/U
	Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (охл.)	-15°C ~ +49°C	-15°C ~ +49°C	-15°C ~ +49°C	-15°C ~ +49°C	-15°C ~ +49°C	-15°C ~ +49°C
	Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (нагр.)	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C
	Расход воздуха наружного блока, м³/ч	1700	2600	3000	3850	5800	5800
	Уровень шума наружного блока, дБ(А)	53,0	55,0	57,0	58,0	58,0	60,0
	Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
	Пусковой ток, А	33,5	38,0	50,0	50,0	50,0	61,0
	Степень пылевлагозащиты	IPX4					
	Класс электрозащиты	I класс					
	Бренд компрессора	GREE LANDA	HIGHLY	HIGHLY	GREE LANDA	GMCC	GMCC
	Тип хладагента/заводская заправка, кг	R410A/0,75	R410A/1,10	R410A/1,65	R410A/2,25	R410A/2,70	R410A/2,90
	Сторона подключения электропитания	Внутр. блок	Внутр. блок	Наружн. блок	Наружн. блок	Наружн. блок	Наружн. блок
	Максимальная длина труб, м	20	20	20	30	50	50
	Максимальный перепад по высоте между внутр. и наружн. блоками, м	15	15	15	20	30	30
	Минимальная длина труб, м	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Номинальная длина труб, м	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
	Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	19,05 (3/4")	19,05 (3/4")
	Размеры блока (Ш×В×Г), мм	730×545×285	800×545×315	825×655×310	970×805×395	940×1320×340	940×1320×340
	Размеры блока в упак. (Ш×В×Г), мм	850×620×370	920×620×400	945×725×435	1105×895×495	1080×1440×430	1080×1440×430
	Вес блока (нетто/брутто), кг	28,0/32,0	36,0/39,0	46,0/49,0	64,0/68,0	85,0/94,0	91,0/100,0