



KADZOKU

Inverter

[Кадзóку Инвéртор]



A⁺
CLASS

от 20 дБ(А)



❄️ -15 °C
☀️ -20 °C

Аристократия — господство лучших. Аристократия страны Восходящего солнца периода Мейдзи называлась Kadzoku. Одним из символов аристократии являлся японский веер. При всей своей изысканности, веер являлся символом военной власти и использовался как оружие.

Кондиционеры серии KADZOKU Inverter призваны обеспечить здоровый и комфортный микроклимат в вашем помещении. Технология SMART Air позволяет распределять поток воздуха в 4 направлениях, SMART Feel поможет точно отследить температуру.


Golden Fin

Ламели теплообменника защищены антикоррозийным покрытием, что увеличивает срок службы кондиционера



SMART Feel

Точный контроль температуры

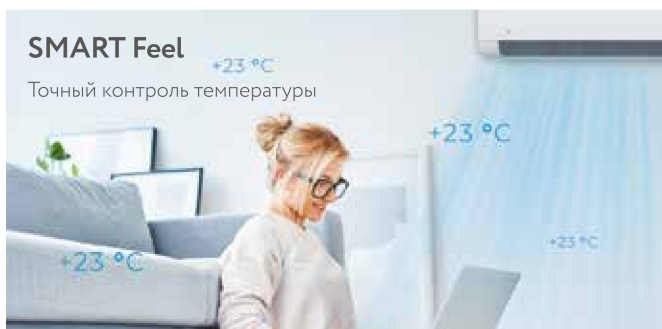

SMART Air

Подача воздуха в 4 направлениях



Энергоэффективность EU A++



Работа на нагрев до -20°C




SMART ICE Clean

Очистка теплообменника внутреннего блока замораживанием



Wi-Fi Ready


Подготовлен для установки Wi-Fi-модуля

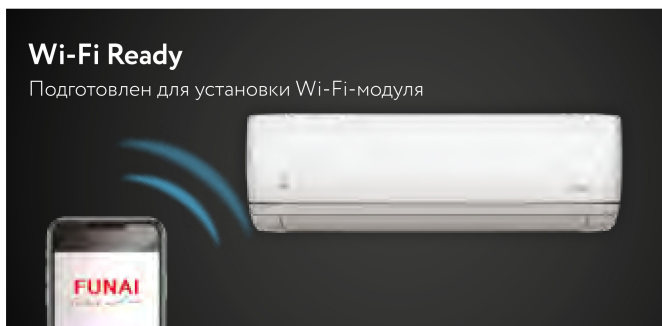

KADZOKU

Inverter


[Кадзóку Инвéртор]

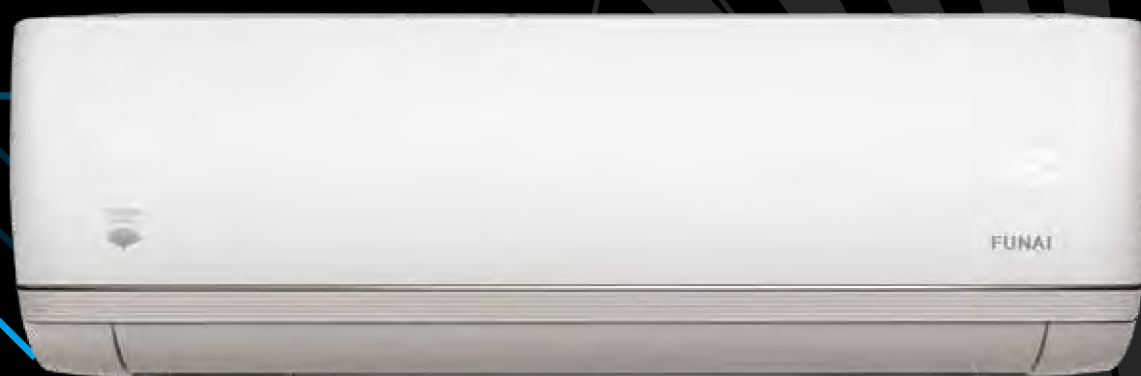

A⁺
CLASS

от 20 дБ(А)

-15 °C
-20 °C



Wi-Fi Ready
Подготовлен
для управления
по Wi-Fi*



Работа
на охлаждение до -15 °C
на нагрев до -20 °C



SMART Feel
Точный контроль
температуры



SMART Air
Подача воздуха
в 4 направлениях



SMART ICE Clean
Самоочистка
внутреннего блока
замораживанием



Двухслойная
шумоизоляция
компрессора
наружного блока



4 сменных фильтра
SMART Ion



Технология
DC Inverter



Хладагент R32



Режим
SMART Sleep



Премиальный
пульт ДУ
с подсветкой



Функция дежурного
обогрева 8 °C



Антивибрационные
опоры для установки
наружного блока



Защитная накладка
на вентилятор
наружного блока



Антикоррозийное
покрытие
теплообменника

* Опция — модуль Wi-Fi AEL-W4G2F

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ	RAC-I-KD25HP. D02	RAC-I-KD30HP. D02	RAC-I-KD35HP. D02	RAC-I-KD55HP. D02	RAC-I-KD70HP. D01
 Холодопроизводительность, Вт	2400	2800	3800	5400	7250
Производительность (min-max), Вт	940 – 3300	940 – 3300	1000 – 3770	1250 – 5920	1830 – 7820
Потребляемая мощность, Вт	714 (240-1380)	833 (240-1380)	1162 (290-1500)	1538 (330-2350)	2099 (410-2800)
Кэф. энергоэффективности (EER)	3,36	3,36	3,27	3,51	3,45
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A	A
Кэф. сезонной энергоэффективн. (SEER)	6,10	6,10	6,10	6,40	6,10
Класс сезонной энергоэффективн. (SEER)	A++	A++	A++	A++	A++

 Теплопроизводительность, Вт	2650	2960	3950	5450	7400
Производительность (min-max), Вт	940 – 3360	940 – 3360	1000 – 3810	1250 – 6090	1850 – 7960
Потребляемая мощность, Вт	716 (240-1550)	800 (240-1550)	1065 (290-1720)	1397 (340-2540)	1873 (420-3000)
Кэф. энергоэффективности (COP)	3,70	3,70	3,71	3,90	3,95
Класс энергоэффективности (COP)	A	A	A	A	A
Кэф. сезонной энергоэф-ти (SCOP)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Класс сезонной энергоэф-ти (SCOP)	A+	A+	A+	A+	A+

 Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (охл.)	-15 °C ~ +53 °C	-15 °C ~ +53 °C	-15 °C ~ +53 °C	-15 °C ~ +53 °C	-15 °C ~ +53 °C
Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (нагр.)	-20 °C ~ +30 °C	-20 °C ~ +30 °C	-20 °C ~ +30 °C	-20 °C ~ +30 °C	-20 °C ~ +30 °C

 Расход воздуха внутр. блока, м³/ч	240/270/280/315/ 350/380/420	240/270/280/315/ 350/380/420	320/360/380/420/ 450/500/550	520/550/610/705/ 780/840/900	640/680/740/805/ 870/935/1050
Уровень шума внутр. блока, дБ(А)	20/22,5/27/29/ 31/33/36	20/22,5/27/29/ 31/33/36	20,5/23/27/30/ 32/34/37	23,5/28/31/33/ 37/39/42	25,5/31/33/35/ 38/41/44
Уровень шума наруж. блока, дБ(А)	50	50	50	55	57

Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Рабочий ток (охлаждение), А	3,46 (1,20-8,00)	4,03 (1,20-8,00)	5,96 (1,50-9,00)	6,93 (1,70-12,00)	10,85 (2,30-13,00)
Рабочий ток (нагрев), А	3,54 (1,20-9,00)	3,96 (1,20-9,00)	5,40 (1,50-10,00)	7,18 (1,70-13,00)	9,63 (2,30-14,00)
Макс. потребляемая мощность, кВт	1,55	1,55	1,72	2,54	3,00
Максимальный потребляемый ток, А	9,0	9,0	10,0	13,0	14,0
Степень пылевлагозащиты, внутр./наруж.	IPX0/IPX4				
Класс электрозащиты, внутр./наруж.	I класс/ I класс				

Бренд компрессора	RECHI	RECHI	RECHI	SANYO	SANYO
Тип хладагента/ заводская заправка, кг	R32/0,49	R32/0,49	R32/0,49	R32/0,97	R32/1,11
Сторона подключения электропитания	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Макс. длина фреонпровода, м	25	25	25	25	25
Максимальный перепад высот, м	10	10	10	10	10
Диаметр жидкостной трубы, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовой трубы, дюйм	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2
Кабель межблочный, мм²	4×0,75	4×0,75	4×0,75	4×0,75	4×0,75
Силовой кабель, мм²	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5	3×2,5


Размеры внутр. блока (Ш×В×Г), мм	811×278×198	811×278×198	811×278×198	1015×313×221	1132×332×229
Размеры внутр. блока в упак. (Ш×В×Г), мм	905×270×355	905×270×355	905×270×355	1086×293×378	1202×302×402
Размеры наруж. блока (Ш×В×Г), мм	712×459×276	712×459×276	712×459×276	853×602×349	920×699×380
Размеры наруж. блока в упак. (Ш×В×Г), мм	765×481×310	765×481×310	765×481×310	890×628×385	949×732×392
Вес внутр. блока (нетто/брутто), кг	7,5/10,0	7,5/10,0	7,5/10,0	11,5/14,0	14,0/16,6
Вес наруж. блока (нетто/брутто), кг	22,0/25,0	22,0/25,0	22,0/25,0	31,0/33,0	36,0/41,6

Внутренние блоки **RAC-I-KD25HP.D02/S, RAC-I-KD30HP.D02/S, RAC-I-KD35HP.D02/S, RAC-I-KD55HP.D02/S, RAC-I-KD70HP.D01/S**




Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I
25/30/35	811	278	198	678	781	228	64	51	50

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I
55	1015	313	221	858	972	255	76	51	50


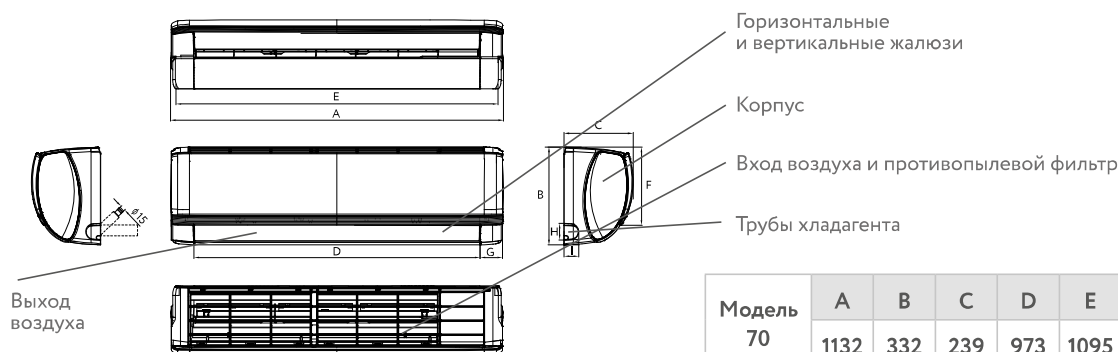


Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I
70	1132	332	239	973	1095	265	77	56	50

Минимальные расстояния до препятствий

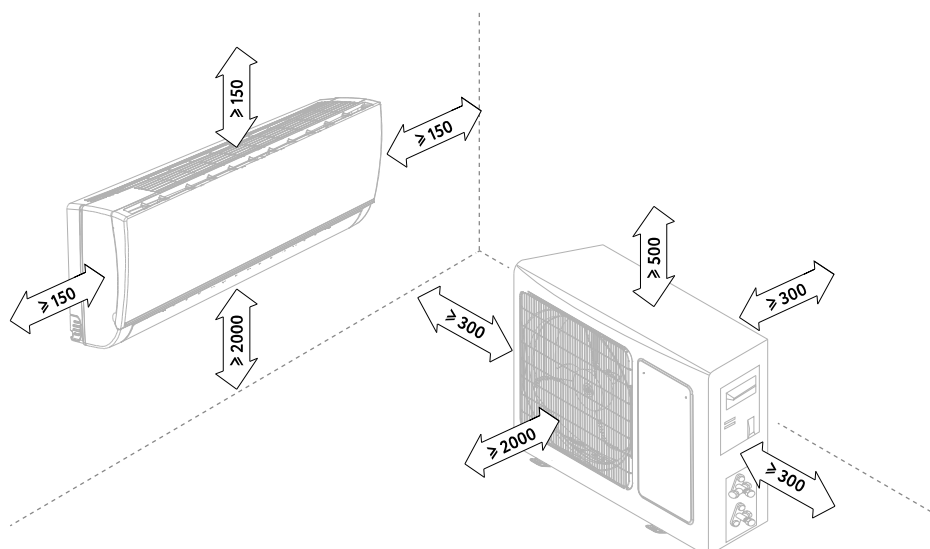

Наружные блоки **RAC-I-KD25HP.D02/U, RAC-I-KD30HP.D02/U, RAC-I-KD35HP.D02/U, RAC-I-KD55HP.D02/U, RAC-I-KD70HP.D01/U**

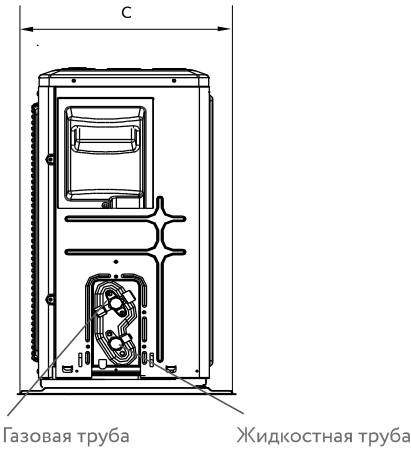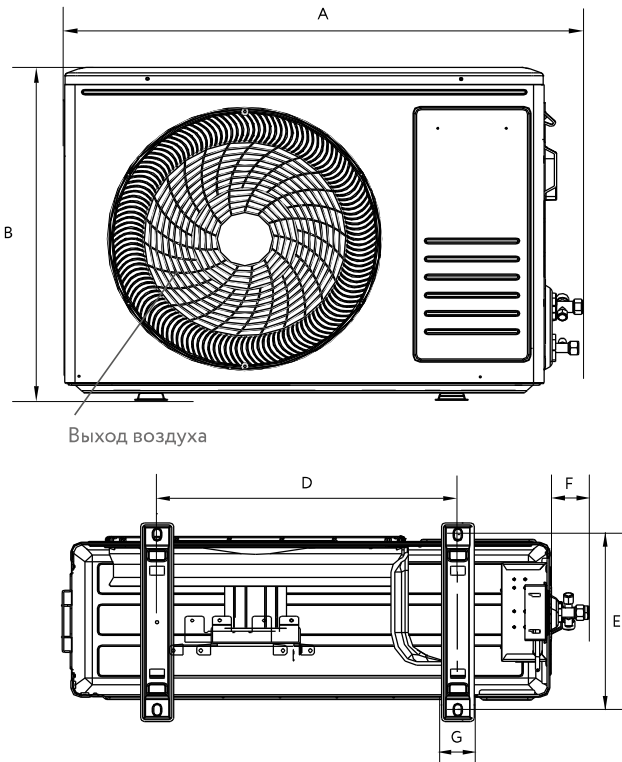

Модель	A	B	C	D	E	F	G
25/30/35	712	459	276	362	256	48	48
55	853	602	349	516	314	52	53,9
70	920	699	380	586	347,5	63	58,6

Схема подключения электропитания

Параметр / Индекс модели	25/30/35	55/70
Сторона подключения электропитания	Наружный блок	Наружный блок
Силовой кабель, мм ²	3×1,5	3×2,5
Межблочный кабель, мм ²	4×0,75	4×0,75

