




DAIJIN

[Дайдзін]



A

CLASS

R410A



-15°C



Новинка сезона 2024 — серия DAIJIN. DAIJIN (Дайдзін) переводится с японского языка как «министр». Образ министра строг, но элегантен, выразителен, но сдержан.

DAIJIN — это «серый кардинал» вашего дома, незаметный, но очень важный помощник по созданию комфортного микроклимата вокруг вас.

Ключевой особенностью этой серии является антибактериальная обработка воздуха — ионизатор «холодная плазма» PLASMA SMART. Он оказывает комплексное воздействие на состав воздуха и снижает нагрузку на органы дыхания человека, что помогает организму более эффективно бороться с заболеваниями.


Blue Fin

Ламели теплообменника защищены антикоррозийным покрытием, что увеличивает срок службы кондиционера




SMART Feel

Точный контроль температуры

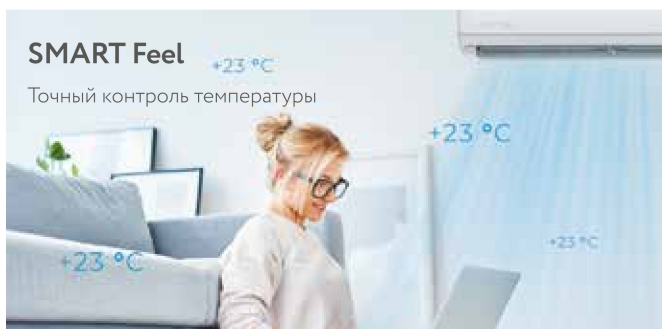

PLASMA SMART

Ионизатор «холодная плазма» осуществляет антибактериальную обработку воздуха

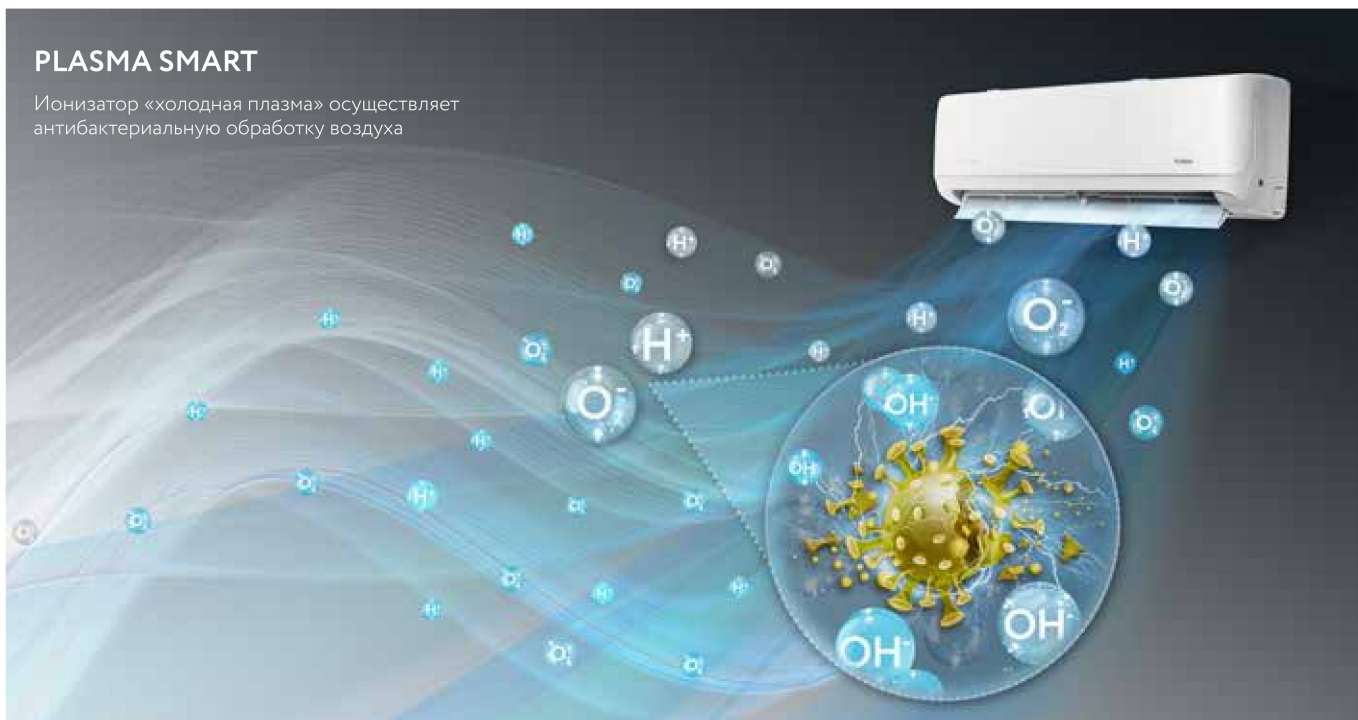



SMART ICE Clean

Очистка теплообменника внутреннего блока замораживанием




Сменные фильтры SMART Ion

Благодаря отрицательно заряженным ионам фильтр очищает воздух от пыли и делает его чистым и свежим

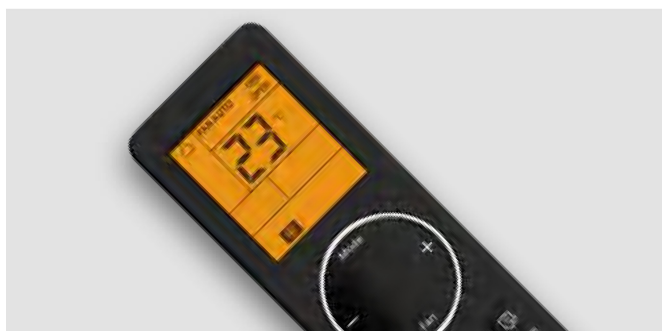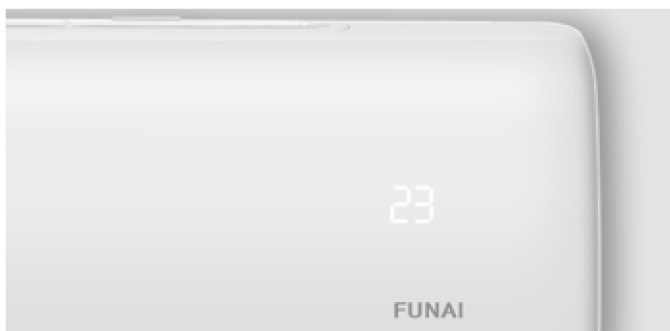

DAIJIN

[Дайдзін]

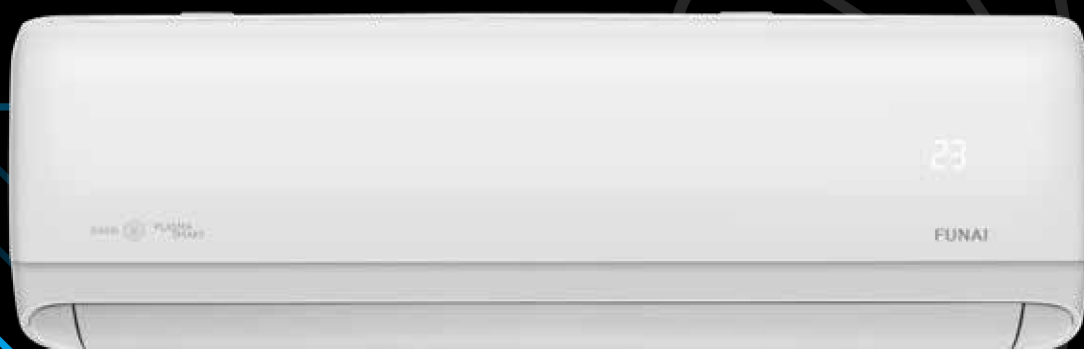

A
CLASS

R410A

-15°C



Антибактериальная
обработка воздуха —
ионизатор
«холодная плазма»*



SMART Feel
Точный контроль
температуры



4 сменных фильтра
SMART Ion*



SMART ICE Clean
Самоочистка
внутреннего блока
замораживанием



SMART Clean
Самоочистка
внутреннего блока
высушиванием



Шумоизоляция
компрессора
наружного блока



Режим
SMART Sleep



Защитная накладка
на вентили
наружного блока



Просветный
LED-дисплей



Премиальный
пульт ДУ
с подсветкой



7 скоростей
вентилятора

* Для моделей с индексом 20,25,35

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ	RAC-DA20HP. D01	RAC-DA25HP. D01	RAC-DA35HP. D01	RAC-DA50HP. D01	RAC-DA65HP. D01
 Холодопроизводительность, Вт	2250	2500	3250	5100	6160
Потребляемая мощность, Вт	700	778	1009	1588	1917
Козф. энергоэффективности (EER)	3,21	3,21	3,22	3,21	3,21
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A	A

 Теплопроизводительность, Вт	2350	2600	3400	5050	6700
Потребляемая мощность, Вт	651	720	942	1383	1856
Козф. энергоэффективности (COP)	3,61	3,61	3,61	3,65	3,61
Класс энергоэффективности (COP)	A	A	A	A	A

 Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (охл.)	-15°C ~ +48°C	-15°C ~ +48°C	-15°C ~ +48°C	-15°C ~ +48°C	-15°C ~ +48°C
Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (нагр.)	-15°C ~ +30°C	-15°C ~ +30°C	-15°C ~ +30°C	-15°C ~ +30°C	-15°C ~ +30°C


 Расход воздуха внутр. блока, м³/ч	250/310/340/440/ 460/490/540	250/310/340/440/ 460/490/540	300/320/350/400/ 480/520/590	560/620/650/700/ 750/900/1050	560/620/650/700/ 750/900/1050
Уровень шума внутр. блока, дБ(А)	25/27/32/33/ 36/37/40	25/27/30/33/ 36/37/40	29/31/34/35/ 37/38/42	35/36/38/41/ 44/46/49	33/35/38/41/ 44/46/47
Уровень шума наруж. блока, дБ(А)	49	49	52	53	57

Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Рабочий ток (охлаждение), А	3,50	3,70	4,70	7,05	9,50
Рабочий ток (нагрев), А	3,20	3,40	4,60	6,14	8,00
Макс. потребляемая мощность, кВт	1,00	1,08	1,35	2,50	3,20
Максимальный потребляемый ток, А	5,00	6,00	7,00	14,00	17,00
Степень пылевлагозащиты, внутр./наруж.	IPX0/IPX4				
Класс электрозащиты, внутр./наруж.	I класс/ I класс				


Бренд компрессора	GREE	GREE	GREE	GREE	GREE
Тип хладагента/ заводская заправка, кг	R410A/0,58	R410A/0,53	R410A/0,73	R410A/1,02	R410A/1,25
Сторона подключения электропитания	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок
Макс. длина фреоновпровода, м	15	15	20	25	25
Максимальный перепад высот, м	10	10	10	10	10
Диаметр жидкостной трубы, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовой трубы, дюйм	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2
Кабель межблочный, мм²	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5	5×2,5
Силовой кабель, мм²	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5	3×2,5

Размеры внутр. блока (Ш×В×Г), мм	708×260×185	708×260×185	783×260×185	943×333×246	943×333×246
Размеры внутр. блока в упак. (Ш×В×Г), мм	753×258×332	753×258×332	828×258×332	1001×322×405	1001×322×405
Размеры наруж. блока (Ш×В×Г), мм	710×450×293	710×450×293	732×555×330	732×555×330	873×555×376
Размеры наруж. блока в упак. (Ш×В×Г), мм	764×525×330	764×525×330	794×615×376	794×615×376	951×620×431
Вес внутр. блока (нетто/брутто), кг	6,9/8,1	6,9/8,1	8,0/9,4	13,5/15,6	13,1/15,2
Вес наруж. блока (нетто/брутто), кг	22,5/24,5	25,2/27,2	28,0/30,5	32,0/34,4	43,0/46,0

Внутренние блоки RAC-DA20HP.D01/S, RAC-DA25HP.D01/S, RAC-DA35HP.D01/S, RAC-DA50HP.D01/S, RAC-DA65HP.D01/S

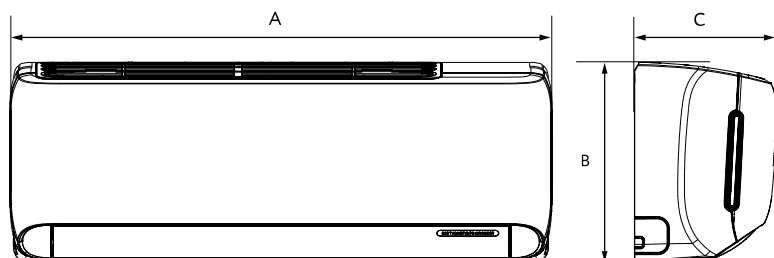


Модель	A	B	C
20/25	708	260	185
35	783	260	185

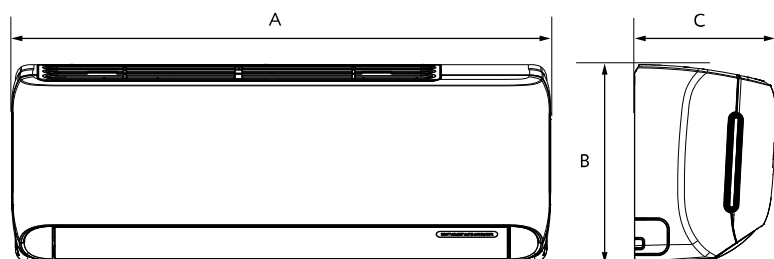

Модель	A	B	C
50/65	943	333	246

Минимальные расстояния до препятствий

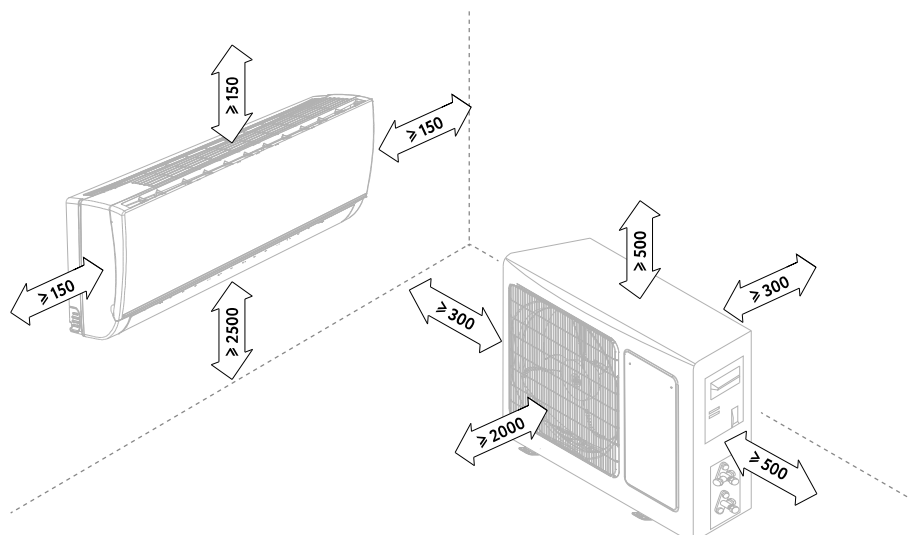

Размеры указаны в мм
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических

Наружные блоки **RAC-DA20HP.D01/U**, **RAC-DA25HP.D01/U**, **RAC-DA35HP.D01/U**, **RAC-DA50HP.D01/U**, **RAC-DA65HP.D01/U**



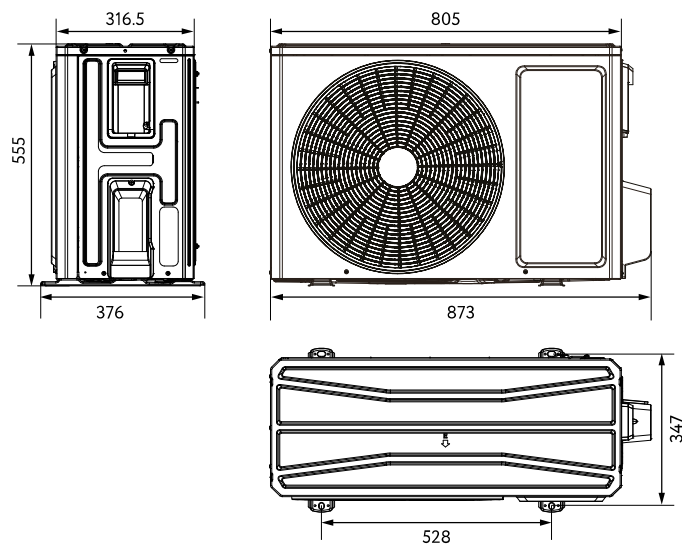


Схема подключения электропитания

Параметр / Индекс модели	20/25/35	50/65
Сторона подключения электропитания	Внутренний блок	Внутренний блок
Силовой кабель, мм ²	3×1,5	3×2,5
Межблочный кабель, мм ²	5×1,5	5×2,5

Размеры указаны в мм
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических

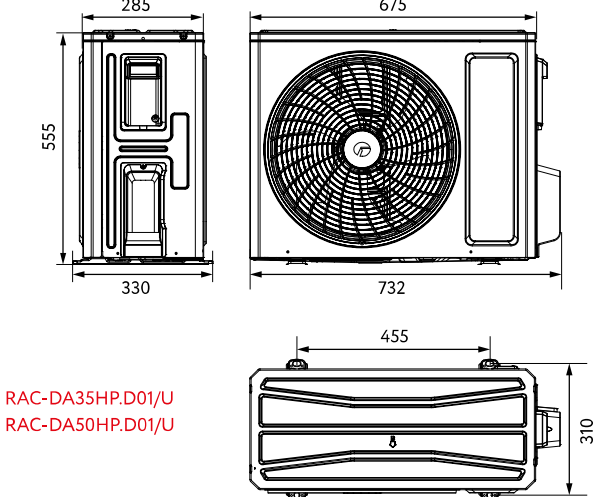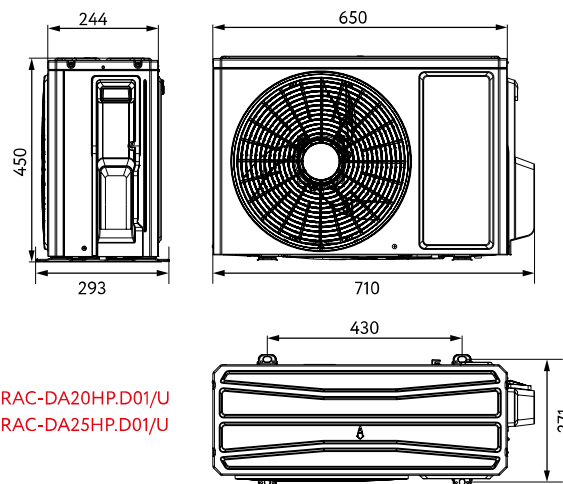