




SENSEI

[Сэнсэй]



A
CLASS

от 23,5 дБ(A)



-10°C




Сэнсэй — учитель. Сэнсэй учит не только наукам и боевым искусствам, он учит самой жизни, передает опыт и навыки, которые собирались предыдущими поколениями — мудрость веков.

Внутренние блоки сплит-систем SENSEI комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion, а также имеют цифровой дисплей, который при необходимости может быть отключен.


Во внутренних блоках сплит-систем SENSEI установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха.

SMART Sleep**Виброопоры в комплекте**


Минимизируют вибрацию от наружного блока, существенно уменьшают уровень шума

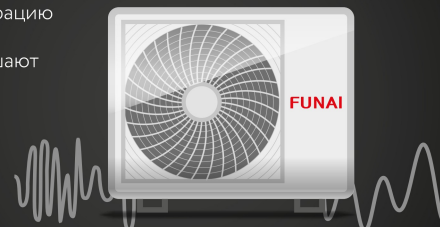**SMART Air**

Подача воздуха в 4 направлениях

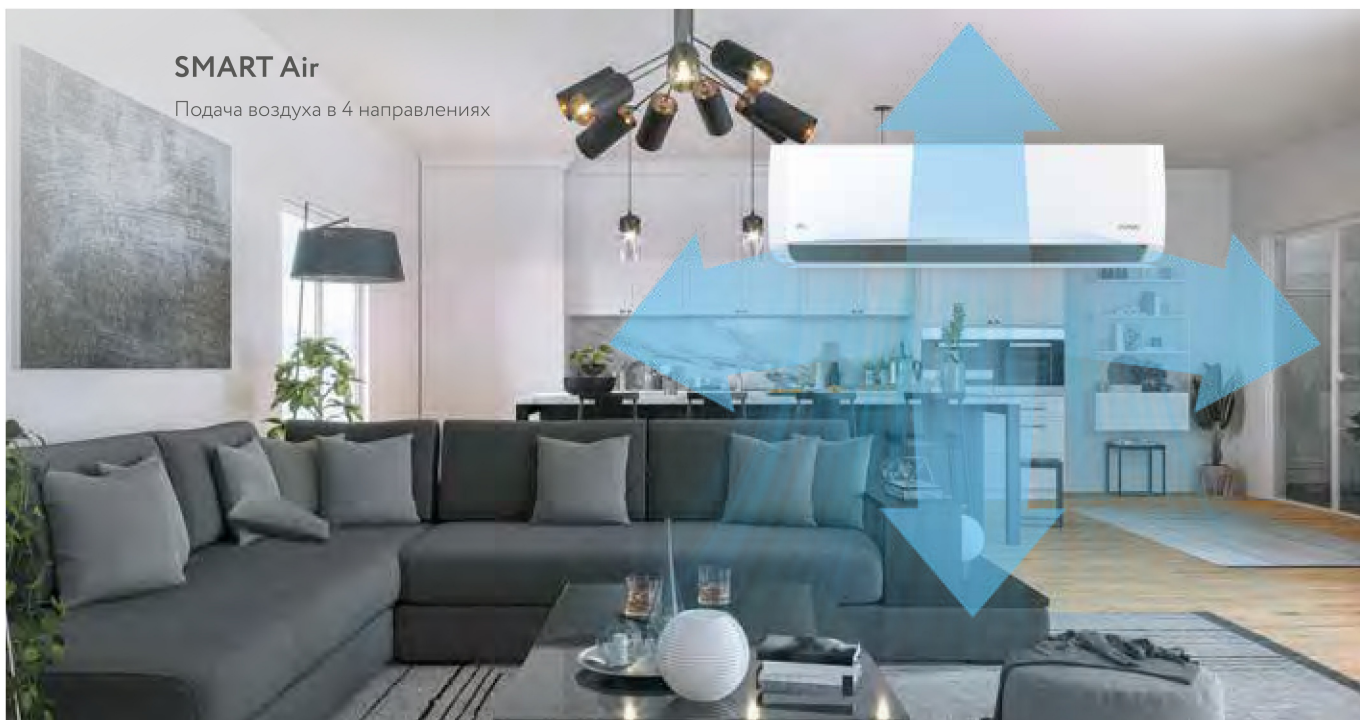**Сменные фильтры SMART Ion**

Благодаря отрицательно заряженным ионам фильтр очищает воздух от пыли и делает его чистым и свежим

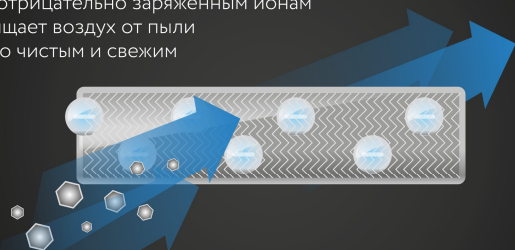**Тихая работа. Уровень шума 23,5 дБ(А)**

Разработана адаптивная система



23




SENSEI

[Сэнсэй]

A
CLASS

от 23,5 дБ(А)

-10°C



SMART Air
Подача воздуха
в 4 направлениях



SMART Clean
Самоочистка
внутреннего блока
высушиванием



Работа
на нагрев до -10 °C



Шумоизоляция
компрессора
наружного блока



4 сменных фильтра
SMART Ion



SMART Sleep
4 ночных режима



Защитная накладка
на вентили
наружного блока



Антивибрационные
опоры для установки
наружного блока






Просветный
LED-дисплей



Хладагент R32

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ		RAC-SN20HP. D05	RAC-SN25HP. D05	RAC-SN35HP. D05	RAC-SN55HP. D05	RAC-SN70HP. D05
	Холодопроизводительность, Вт	2350	2600	3400	5500	7000
	Потребляемая мощность, Вт	730	810	1055	1660	2180
	Коэф. энергоэффективности (EER)	3,21	3,21	3,21	3,31	3,21
	Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A	A
	Теплопроизводительность, Вт	2450	2600	3400	5700	7100
	Потребляемая мощность, Вт	678	720	940	1525	2076
	Коэф. энергоэффективности (COP)	3,61	3,61	3,61	3,74	3,42
	Класс энергоэффективности (COP)	A	A	A	A	B
	Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (охл.)	+19 °C ~ +43 °C	+19 °C ~ +43 °C	+19 °C ~ +43 °C	+19 °C ~ +43 °C	+19 °C ~ +43 °C
	Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (нагр.)	-10 °C ~ +24 °C	-10 °C ~ +24 °C	-10 °C ~ +24 °C	-10 °C ~ +24 °C	-10 °C ~ +24 °C
	Расход воздуха внутр. блока, м³/ч	300/350/400/ 450/500	330/380/450/ 520/550	330/380/450/ 530/580	550/600/690/ 820/860	600/660/760/ 910/950
	Уровень шума внутр. блока, дБ(А)	23,5/25/28,5/30/32	23,5/25/28,5/30/32	27,5/30/32,5/33,5/35	33,5/36/38/40/42	33,5/37/39/41/43
	Уровень шума наруж. блока, дБ(А)	52	52	53	54	56
	Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1				
	Рабочий ток (охлаждение), А	3,40	3,50	4,70	7,40	10,00
	Рабочий ток (нагрев), А	3,10	3,20	4,20	6,80	9,30
	Макс. потребляемая мощность, кВт	1,00	1,20	1,40	2,10	3,00
	Максимальный потребляемый ток, А	5,5	5,5	7,5	10,5	16,1
	Степень пылевлагозащиты, внутр./наруж.	IPX0/IPX4				
	Класс электрозащиты, внутр./наруж.	I класс/I класс				
	Бренд компрессора	GREE	GREE	GREE	GMCC	GMCC
	Тип хладагента/заводская заправка, кг	R32/0,37	R32/0,41	R32/0,56	R32/1,13	R32/1,07
	Сторона подключения электропитания	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок
	Макс. длина фреонпровода, м	15	15	15	20	20
	Максимальный перепад высот, м	8	8	8	10	10
	Диаметр жидкостной трубы, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Диаметр газовой трубы, дюйм	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8
	Кабель межблочный, мм²	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5	3×2,5+3×0,75
	Силовой кабель, мм²	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5	3×2,5
	Размеры внутр. блока (Ш×В×Г), мм	790×255×200	790×255×200	790×255×200	890×300×220	890×300×220
	Размеры внутр. блока в упак. (Ш×В×Г), мм	850×255×325	850×255×325	850×255×325	960×300×365	960×300×365
	Размеры наруж. блока (Ш×В×Г), мм	660×482×240	660×482×240	660×482×240	780×540×260	860×667×310
	Размеры наруж. блока в упак. (Ш×В×Г), мм	770×530×315	770×530×315	770×530×315	910×600×360	995×720×420
	Вес внутр. блока (нетто/брутто), кг	7,5/9,0	7,5/9,0	7,5/9,0	10,5/12,5	10,5/12,5
	Вес наруж. блока (нетто/брутто), кг	22,5/25,0	23,0/25,5	25,0/27,0	35,5/38,0	46,0/51,0


Внутренние блоки **RAC-SN20HP.D05/S**, **RAC-SN25HP.D05/S**, **RAC-SN35HP.D05/S**, **RAC-SN55HP.D05/S**, **RAC-SN70HP.D05/S**

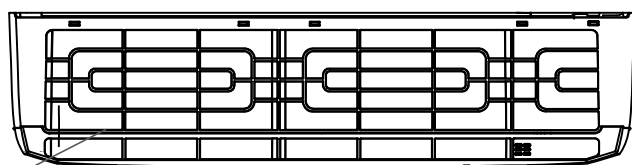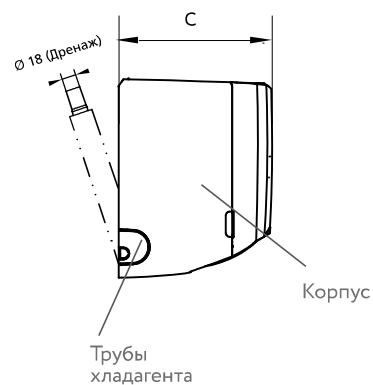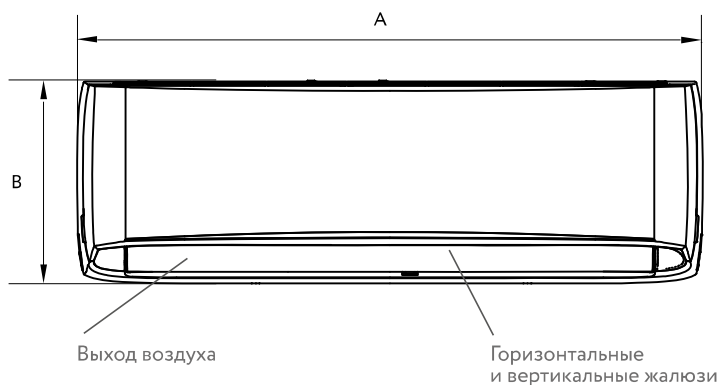


Вход воздуха и противопылевой фильтр

Модель	20	25	35	55	70
A	790	790	790	890	890
B	255	255	255	300	300
C	197	200	200	220	220

Минимальные расстояния до препятствий

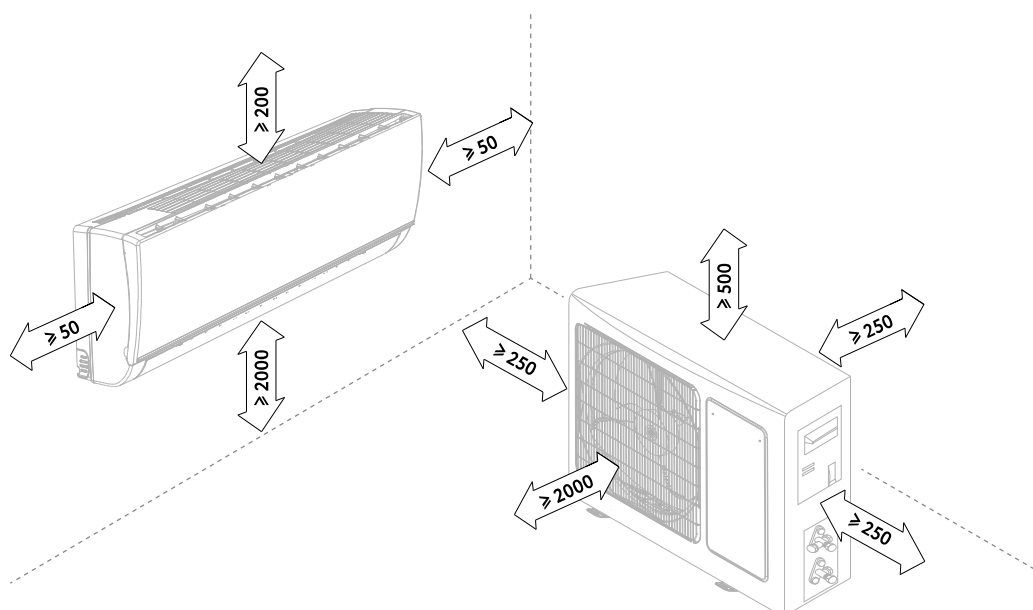

Наружные блоки **RAC-SN20HP.D05/U, RAC-SN25HP.D05/U, RAC-SN35HP.D05/U, RAC-SN55HP.D05/U, RAC-SN70HP.D05/U**

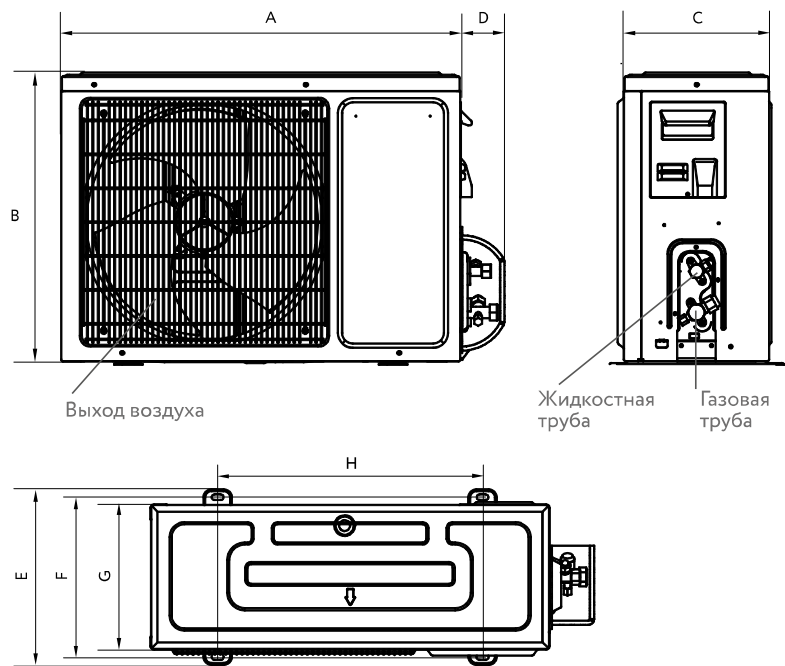


Модель	20	25	35	55	70
A	660	660	660	780	860
B	482	482	482	540	667
C	240	240	240	260	310
D	73	73	73	73	73
E	290	290	290	317	368
F	264	264	264	290	341
G	240	240	240	260	310
H	438	438	438	438	438


Схема подключения электропитания

Параметр / Индекс модели	20/25/35	55	70
Сторона подключения электропитания	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок
Силовой кабель, мм ²	3×1,5	3×2,5	3×2,5
Межблочный кабель, мм ²	5×1,5	5×2,5	3×2,5+3×0,75

Модели с индексами
20/25/35/55

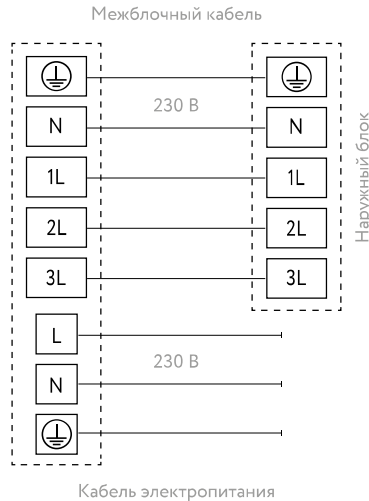

Модель с индексом
70

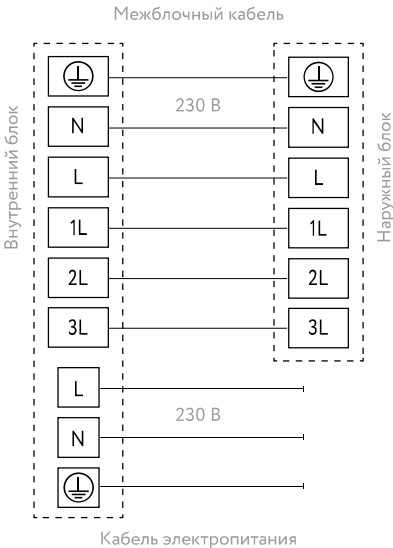

Размеры указаны в мм
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических