



SHOGUN

[Сёгун]



A
CLASS

от 21 дБ(А)



-15°C



Кабуто (символ серии SHOGUN Inverter) — это шлем японских воинов, который благодаря уникальной форме и отделке отражает индивидуальный стиль своего обладателя.

Кондиционеры серии SHOGUN в уникальном дизайне позволят создать идеальный микроклимат и станут эффектным дополнением интерьера.

Помимо стильного дизайна кондиционеры серии SHOGUN обладают рядом технических преимуществ. В них предусмотрена УФ-обработка для обеззараживания воздуха. Данная функция помогает избавиться от 99,9 % бактерий и вирусов. Функции SMART Air и SMART Feel помогут в создании здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление, состав и температура.

SMART Sleep

режим комфортного сна




SMART Air

Подача воздуха
в 4 направлениях



УФ-обеззараживание

Встроенные УФ-модули обеззараживают проходящий поток воздуха и теплообменник кондиционера, убивая до 99,9 % бактерий и вирусов

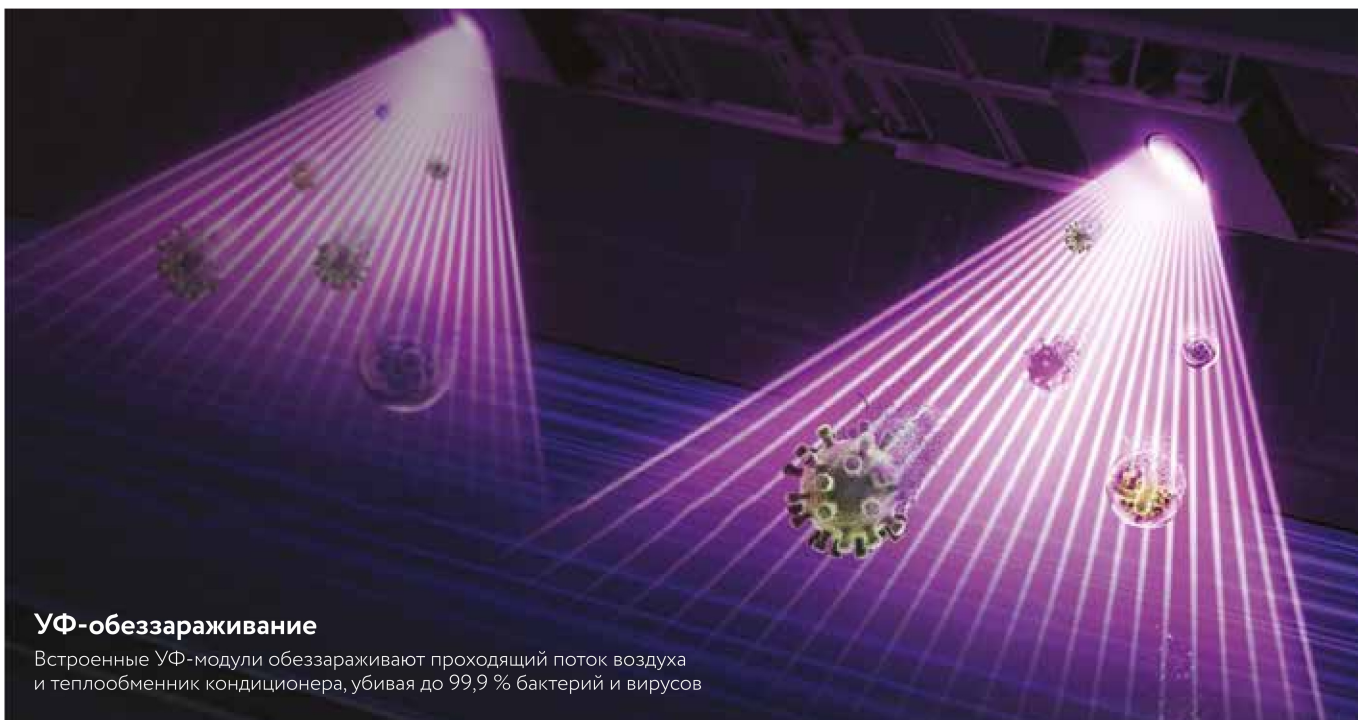


Сменные фильтры SMART Ion

Благодаря отрицательно заряженным ионам фильтр очищает воздух от пыли и делает его чистым и свежим




Wi-Fi Ready

Подготовлен для установки Wi-Fi-модуля

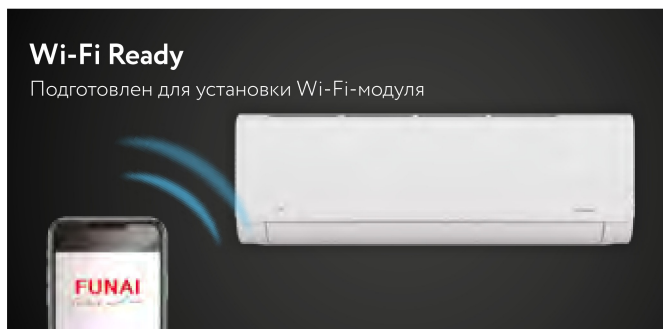


Глянцевая панель с рельефным узором

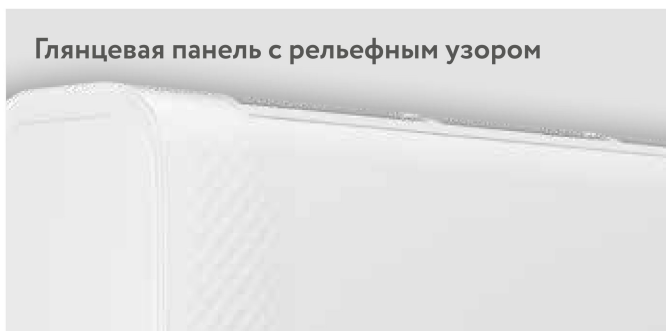

SHOGUN

[Сёгун]

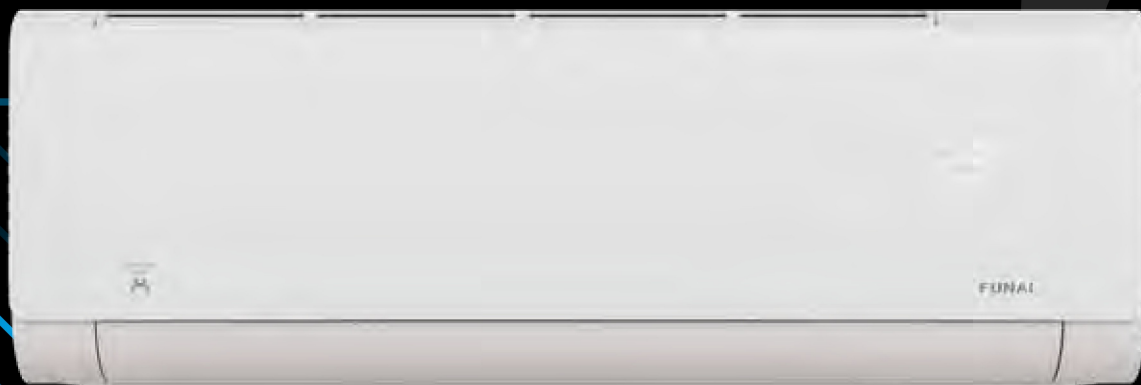

A
CLASS

от 21 дБ(А)

-15°C



Ультрафиолетовый модуль для обеззараживания воздуха



Wi-Fi Ready
Подготовлен для управления по Wi-Fi*



SMART Feel
Точный контроль температуры



SMART Air
Подача воздуха в 4 направлениях



SMART ICE Clean
Самоочистка внутреннего блока замораживанием



SMART Clean
Самоочистка внутреннего блока высушиванием



4 сменных фильтра SMART Ion



Работа на нагрев до -15 °C



Шумоизоляция компрессора наружного блока



Режим SMART Sleep



Премиальный пульт ДУ с подсветкой



Хладагент R410A



Антивибрационные опоры для установки наружного блока



Защитная накладка на вентили наружного блока



Просветный LED-дисплей

* Опция — модуль Wi-Fi AEX-W4G1F

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ	RAC-SG20HP. D02	RAC-SG25HP. D02	RAC-SG35HP. D02	RAC-SG55HP. D02	RAC-SG75HP. D02
 Холодопроизводительность, Вт	2250	2800	3700	5400	7500
Потребляемая мощность, Вт	692	856	1142	1583	2294
Козф. энергоэффективности (EER)	3,25	3,27	3,24	3,41	3,27
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A	A

 Теплопроизводительность, Вт	2350	2900	3800	5500	7550
Потребляемая мощность, Вт	635	783	1032	1462	2035
Козф. энергоэффективности (COP)	3,70	3,70	3,68	3,76	3,71
Класс энергоэффективности (COP)	A	A	A	A	A

 Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (охл.)	+15 °C ~ +48 °C	+15 °C ~ +48 °C	+15 °C ~ +48 °C	+15 °C ~ +48 °C	+15 °C ~ +48 °C
Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (нагр.)	-15 °C ~ +30 °C	-15 °C ~ +30 °C	-15 °C ~ +30 °C	-15 °C ~ +30 °C	-15 °C ~ +30 °C



 Расход воздуха внутр. блока, м³/ч	200/290/320/ 340/400	200/300/320/ 350/400	300/400/470/ 530/600	325/460/510/ 560/650	630/850/985/ 1120/1260
Уровень шума внутр. блока, дБ(А)	21/26/30/32/34	21/26/30/32/34	24/29/32/35/38	26,5/30/32/34/38	29/35/41/44/46
Уровень шума наруж. блока, дБ(А)	51	51	52	55	57

Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Рабочий ток (охлаждение), А	3,19	4,78	5,95	7,31	9,03
Рабочий ток (нагрев), А	2,91	4,04	5,66	7,15	7,74
Макс. потребляемая мощность, кВт	1,20	1,30	1,65	2,20	2,95
Максимальный потребляемый ток, А	5,0	6,2	8,0	13,0	15,7
Степень пылевлагозащиты, внутр./наруж.	IPX0/IPX4				
Класс электрозащиты, внутр./наруж.	I класс/ I класс				

Бренд компрессора	GMCC	GMCC	GMCC	HIGHLY	HIGHLY
Тип хладагента/ заводская заправка, кг	R410A/0,50	R410A/0,52	R410A/0,56	R410A/0,98	R410A/1,38
Сторона подключения электропитания	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок
 Макс. длина фреонпровода, м	20	20	20	20	25
Максимальный перепад высот, м	10	10	10	10	15
Диаметр жидкостной трубы, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовой трубы, дюйм	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8
Кабель межблочный, мм²	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5	6×2,5
Силовой кабель, мм²	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5	3×2,5


 Размеры внутр. блока (Ш×В×Г), мм	708×281×192	708×281×192	761×296×199	822×295×198	1089×328×227
Размеры внутр. блока в упак. (Ш×В×Г), мм	765×269×351	765×269×351	825×277×367	825×277×367	1155×312×397
Размеры наруж. блока (Ш×В×Г), мм	649×456×244	649×456×244	660×500×240	800×545×315	825×655×310
Размеры наруж. блока в упак. (Ш×В×Г), мм	760×510×315	760×510×315	780×565×345	920×615×392	945×720×435
Вес внутр. блока (нетто/брутто), кг	6,5/9,0	7,0/10,0	7,5/10,0	8,5/11,0	13,0/16,0
Вес наруж. блока (нетто/брутто), кг	20,0/23,0	22,5/25,0	24,5/27,0	35,5/38,0	46,0/49,0

Внутренние блоки RAC-SG20HP.D02/S, RAC-SG25HP.D02/S, RAC-SG35HP.D02/S, RAC-SG55HP.D02/S, RAC-SG75HP.D02/S


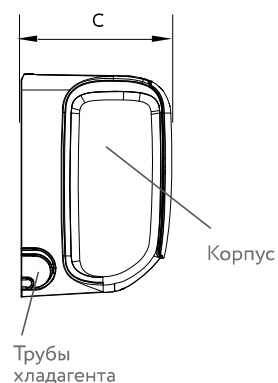
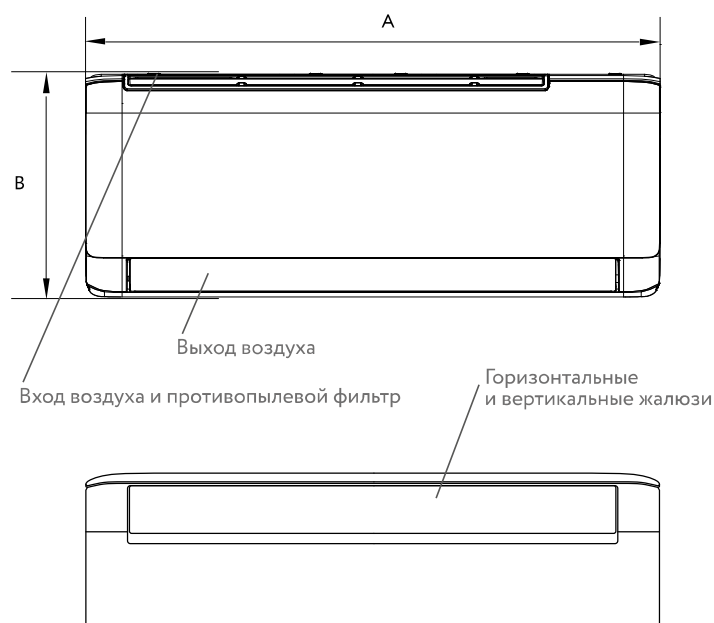


Модель	20	25	35	55	75
A	708	708	761	822	1089
B	281	281	296	295	328
C	192	192	199	198	227

Минимальные расстояния до препятствий

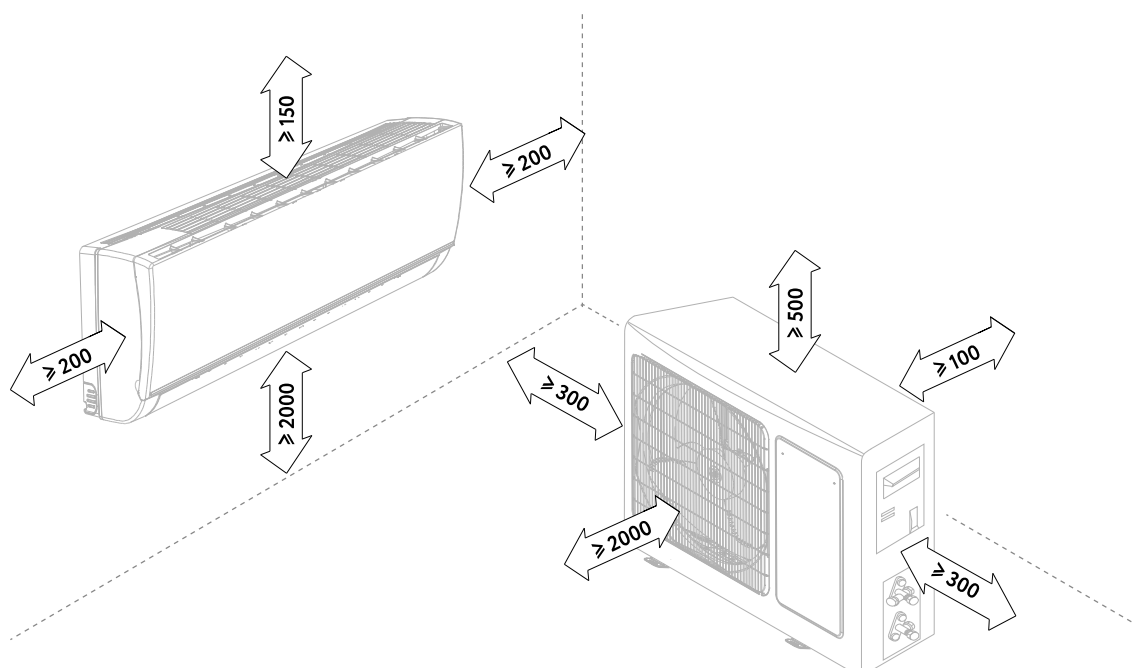



Наружные блоки RAC-SG20HP.D02/U, RAC-SG25HP.D02/U, RAC-SG35HP.D02/U, RAC-SG55HP.D02/U, RAC-SG75HP.D02/U

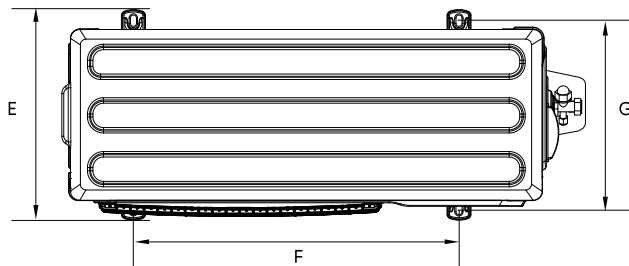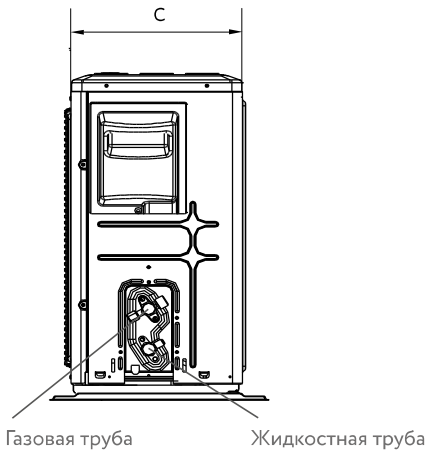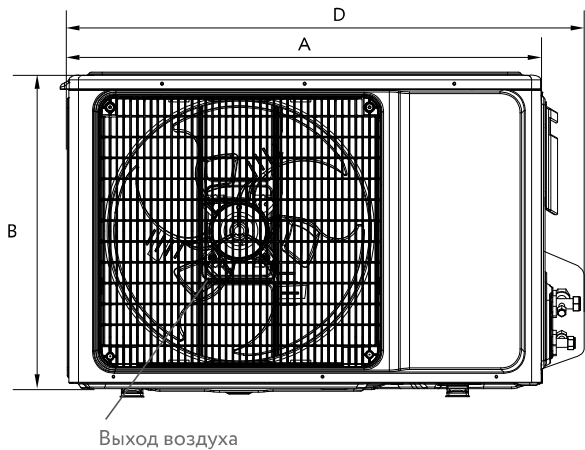

Модель	20	25	35	55	75
A	649	649	660	800	825
B	456	456	500	545	655
C	244	244	240	315	310
D	719	719	723	872	915
E	278	278	295	353	370
F	480	480	498	546	540
G	253	253	271	325	337

Схема подключения электропитания

Параметр / Индекс модели	20	25	35	55	75
Сторона подключения электропитания	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок
Силовой кабель, мм ²	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5	3×2,5
Межблочный кабель, мм ²	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5	6×2,5

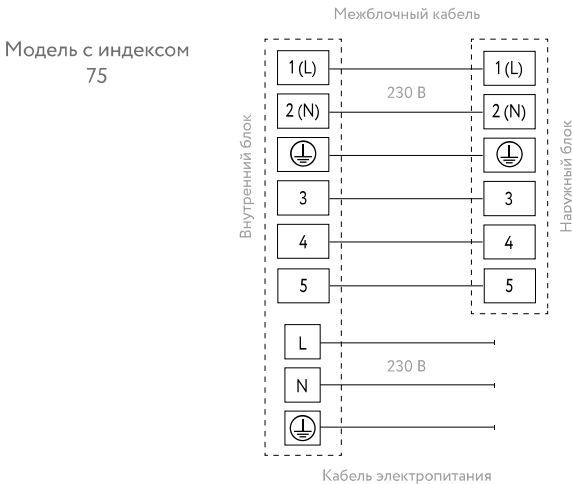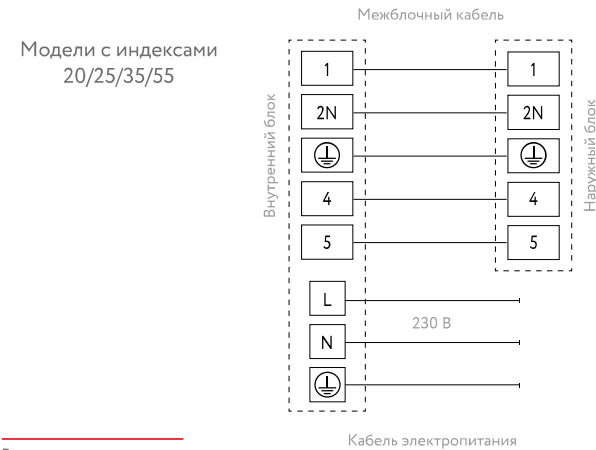

Размеры указаны в мм
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических