

CAMOMIRU




A
CLASS

TOUCH



Автоматический
режим работы



Автоматические
горизонтальные
жалюзи



2 скорости
вентилятора



Энергоэффектив-
ность класса А



LED-дисплей



4 режима
работы



Эргономичный
пульт ДУ



Автоматическое
испарение конденсата



Безопасный
хладагент R410A



Ночной режим




Функция
блокировки
от детей




Таймер 1-24 ч

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ		MAC-CM40HPN04	MAC-CM46HPN04
	Холодопроизводительность, Вт	3960	4630
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	1517	1781
	Кэф. энергоэффективности (EER)	2,61	2,6
	Класс энергоэффективности (EER)	A	A
	Теплопроизводительность, Вт	3200	3900
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	1217	1388
	Кэф. энергоэффективности (COP)	2,63	2,81
	Класс энергоэффективности (COP)	A	A
	Уровень шума, внутр. блок, дБ(A)	47/50	48/50
	Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	
	Рабочий ток (охлаждение), А	6,6	7,7
	Рабочий ток (нагрев), А	5,3	6
	Степень защиты	IPX1	
	Класс защиты	I класс	
	Подключение к сети	VDE	
	Бренд компрессора	GMCC	GMCC
	Тип хладагента / вес, г	R410A / 460	R410A / 560
	Расход воздуха, м³/ч	280/390	280/390
	Осушение воздуха, л/ч	2,7	3,5
	Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	419×688×358	419×688×358
	Размеры прибора в упаковке (Ш×В×Г), мм	460×850×396	460×850×396
	Вес прибора (нетто), кг	27,3	28,1
	Вес прибора (брутто), кг	31,2	32

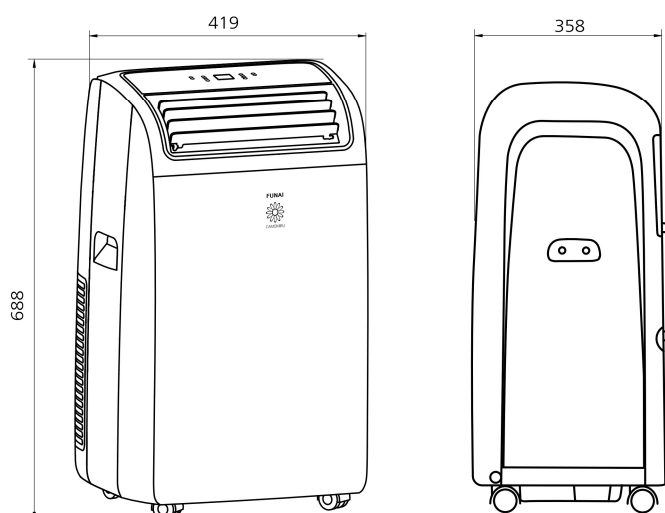

MAGNOLIA CROCUS JASMINE

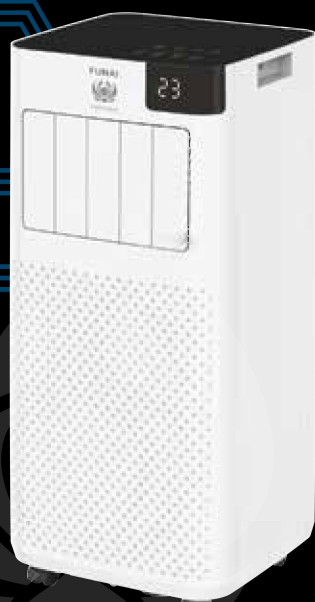


MAGNOLIA



CROCUS



JASMINE



Таймер



Повышенная
шумоизоляция
компрессора



Низкий
уровень шума



Автоматические
вертикальные
жалюзи*



LED-дисплей



3 режима работы



Сенсорная панель
управления



Специальный
теплообменник
устойчивый
к коррозии



Функция
блокировки
от детей



Режим
SMART Sleep




Эргономичный
пульт ДУ




Энергоэффектив-
ность класса А

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ		MAC-MG22CON01	MAC-MG28CON01	MAC-CS22CON01	MAC-CS29CON01	MAC-JS32COF03
	Холодопроизводительность, Вт	2170	2810	2190	2900	3200
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	770	1000	782	1320	1045
	Кэф. энергоэффективности (EER)	2,82	2,82	2,8	2,81	2,6
	Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A	A
	Теплопроизводительность, Вт	—	—	—	—	—
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	—	—	—	—	—
	Кэф. энергоэффективности (COP)	—	—	—	—	—
	Класс энергоэффективности (COP)	—	—	—	—	—
	Уровень шума, внутр. блок, дБ(А)	53/54	54/55	53/54	54/55	53/54/55
	Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1				
	Рабочий ток (охлаждение), А	3,35	4,33	3,4	4,5	5,4
	Степень защиты	IPX0	IPX0	IPX1	IPX1	IPX1
	Класс защиты	I класс				
	Подключение к сети	VDE				
	Бренд компрессора	Rechi/GMCC	Rechi/GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Тип хладагента / вес, г	R290/115	R290/180	R290/130	R290/170	R290/230
	Расход воздуха, м³/ч	290	340	300	330	350
	Осушение воздуха, л/ч	0,8	0,91	0,9	1,1	1,39
	Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	323×698×310	323×698×310	315×700×310	315×700×310	346×775×405
	Размеры прибора в упаковке (Ш×В×Г), мм	378×878×346	378×878×346	380×875×356	380×875×356	401×888×458
	Вес прибора (нетто), кг	20	20	20	22,5	25,5
	Вес прибора (брутто), кг	23	23	24,5	27	29,5

• MAGNOLIA

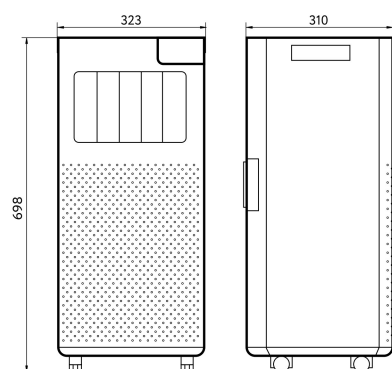

• CROCUS

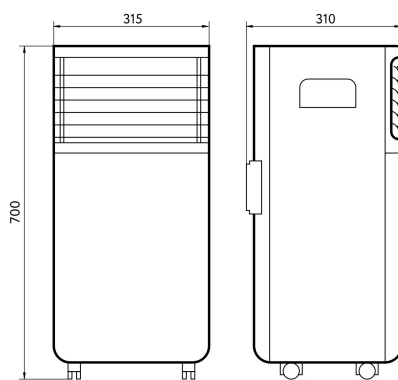

• JASMINE

