

Внутренние блоки канального типа низконапорные (LSP)

KIRIGAMI

[Киригáми]

Номинальный напор: 0 Па
Максимальный напор: 10 Па



RWG-03
в комплекте



Опция



Класс
энергоэффективности



Встроенный
Wi-Fi-модуль



Противопылевой
фильтр



Хладагент R32



Дежурный нагрев
Поддержание
температуры +8 °C
в помещении



Встроенный
дренажный насос
Высота подъёма
до 1000 мм



Blue Fin
Антикоррозийное
покрытие
теплообменника



SMART Clean
Самоочистка
внутреннего блока
продувкой



Авторестарт


KIRIGAMI — внутренние блоки канального типа низконапорные (LSP)

FUNAI
Future and air


Параметры/модель	RAM-I-KG30HP.L01/S	RAM-I-KG35HP.L01/S
Холодопроизводительность, кВт	2,62	3,50
Теплопроизводительность, кВт	2,80	4,00
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность, Вт	70	80
Номинальный ток, А	0,28	0,33
Расход воздуха, м³/ч	220/340/450/560	300/420/540/600
Уровень шума, дБ(А)	22/25/28/32	27/31/34/36
Номинальное статическое давление (ESP) (диапазон), Па	0 (0-10)	0 (0-10)
Хладагент	R32	R32
Размеры блока / Размеры блока в упаковке (ШхВхГ), мм	710×200×450 / 1008×275×568	710×200×450 / 1008×275×568
Вес блока нетто / брутто, кг	18,5 / 22,5	19,0 / 23,0
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Диаметр дренажной трубы, мм	26	26
Класс пылевлагозащиты	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты	I класс	I класс

Внутренние блоки канального типа низконапорные и средненапорные KIRIGAMI

RAM-I-KG30HP.L01/S
 RAM-I-KG35HP.L01/S
 RAM-I-KG30HP.D01/S
 RAM-I-KG35HP.D01/S
 RAM-I-KG50HP.D01/S

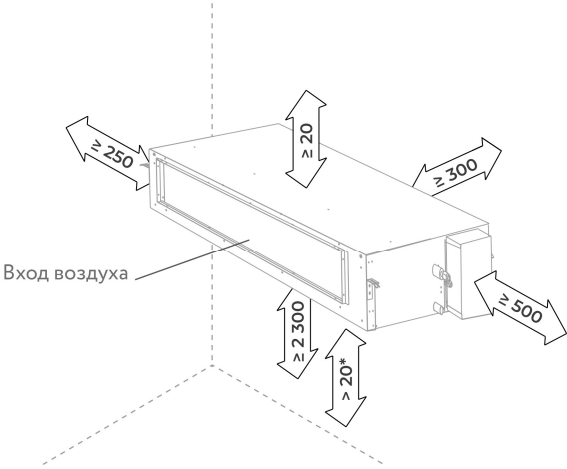

* Расстояние до подвесного потолка

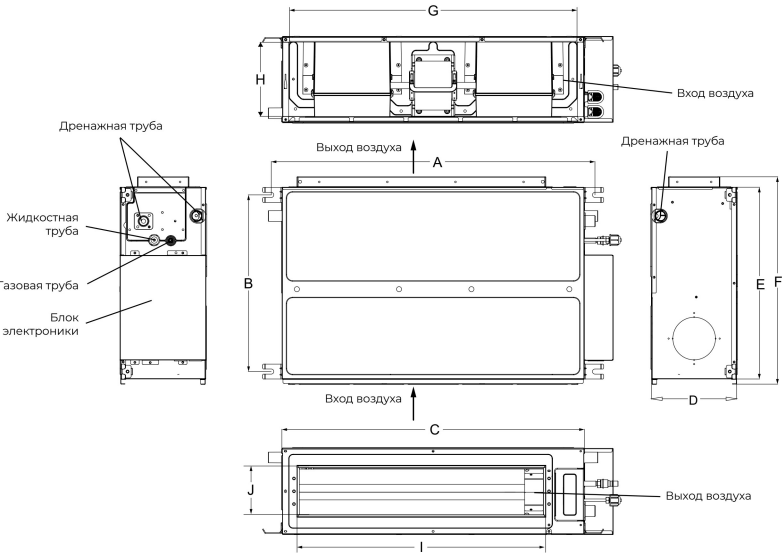

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
30/35	760	415	710	200	450	487	710	200	585	122
50	1060	415	1010	200	450	487	1010	200	885	122

Размеры указаны в мм
 Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических