

Внутренние блоки канального типа

ORIGAMI KODO

[Оригами Кодо]

Номинальный напор: до 25 Па
Максимальный напор: до 80 Па

*в зависимости от модели



A⁺
CLASS

Wi-Fi
Ready*



RC-01
опция



RW-02
в комплекте



SMART Sleep
ночной режим



Fresh Air
Возможность
подключения воздуховода
свежего воздуха



Хладагент R32



Противопылевой
фильтр



Компактный корпус
с высотой от 200 мм




Blue Fin
Антикоррозийное
покрытие
теплообменника


Параметры/модель	RAM-I-OK30HP.D01/S	RAM-I-OK35HP.D02/S	RAM-I-OK55HP.D02/S
Холодопроизводительность, кВт	2,60 (1,50 - 3,55)	3,52 (1,35 - 4,40)	5,28 (1,53 - 5,60)
Теплопроизводительность, кВт	2,90 (1,70 - 3,65)	3,81 (1,24 - 5,30)	5,60 (1,40 - 6,20)
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность, Вт	55	60	90
Номинальный ток, А	0,24	0,26	0,39
Расход воздуха, м³/ч	380/450/600	500/600/720	630/750/900
Уровень шума, дБ(А)	30/33/37	32/34/36	34/37/41
Номинальное статическое давление (ESP) (диапазон), Па	10 (0-30)	25 (0-80)	25 (0-80)
Хладагент	R32	R32	R32
Размеры блока / Размеры блока в упаковке (ШхВхГ), мм	700×200×470 / 1005×275×580	700×245×700 / 930×300×830	700×245×700 / 930×300×830
Вес блока нетто / брутто, кг	18,5 / 22,0	21,0 / 25,0	22,0 / 26,5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы, мм	16,5	DN25	DN25
Класс пылевлагозащиты	IPX4	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты	I	I	I

Графики расход-напор

RAM-I-OK30HP.D01/S

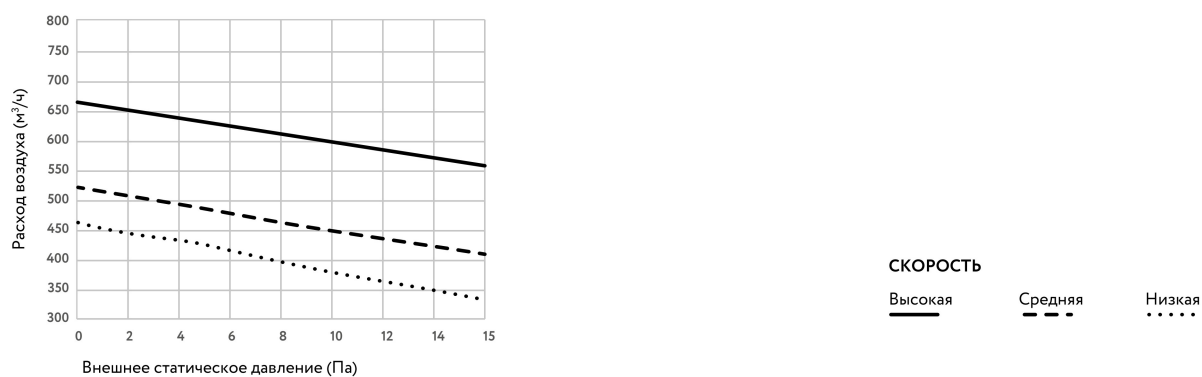

RAM-I-OK35HP.D02/S

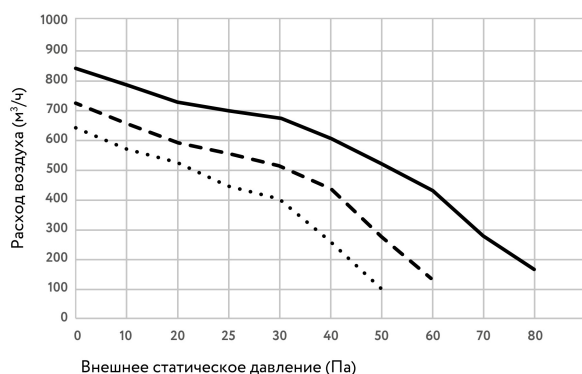

RAM-I-OK55HP.D02/S

