

Внутренние блоки канального типа средненапорные (MSP)

KIRIGAMI

[Киригáми]

Номинальный напор: 25 Па
Максимальный напор: 60 Па



RWG-03
в комплекте



Опция



Класс
энергоэффективности



Встроенный
Wi-Fi-модуль



Противопылевой
фильтр



Хладагент R32



Дежурный нагрев
Поддержание
температуры +8 °C
в помещении



Встроенный
дренажный насос
Высота подъёма
до 1000 мм



Blue Fin
Антикоррозийное
покрытие
теплообменника



SMART Clean
самоочистка
внутреннего блока
продувкой



Авторестарт


KIRIGAMI — внутренние блоки канального типа средненапорные (MSP)

FUNAI
Future and air


Параметры/модель	RAM-I-KG30HP.D01/S	RAM-I-KG35HP.D01/S	RAM-I-KG50HP.D01/S
Холодопроизводительность, кВт	2,65	3,50	5,00
Теплопроизводительность, кВт	2,80	4,00	5,50
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность, Вт	50	50	75
Номинальный ток, А	0,22	0,22	0,33
Расход воздуха, м³/ч	520/550/580/610/640/670/700	380/410/450/480/520/560/650	730/750/770/790/810/840/880
Уровень шума, дБ(А)	34/35/36/37/38/39/41	32/33/34/35/36/37/39	34/37/38/39/39/41
Номинальное статическое давление (ESP) (диапазон), Па	25(60)	25(60)	25(60)
Хладагент	R32	R32	R32
Размеры блока / Размеры блока в упаковке (ШхВхГ), мм	710×200×450 / 1008×275×568	710×200×450 / 1008×275×568	1010×200×450 / 1308×275×568
Вес блока нетто / брутто, кг	18,5 / 22,5	19,0 / 23,0	25,0 / 30,0
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы, мм	26	26	26
Класс пылевлагозащиты	IPX0	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты	I класс	I класс	I класс

Графики расход-напор внутренних блоков канального типа KIRIGAMI

RAM-I-KG30HP.D01/S

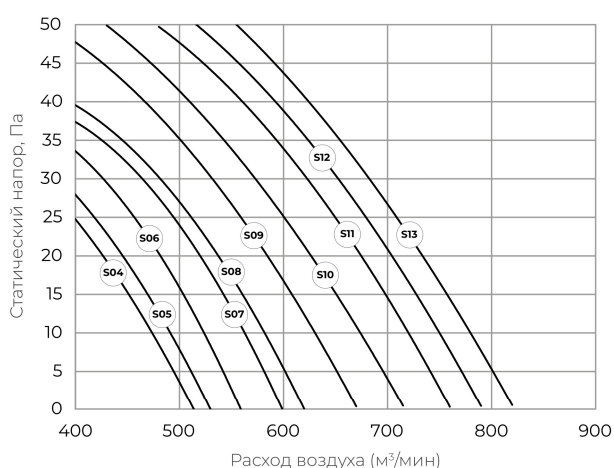

RAM-I-KG50HP.D01/S

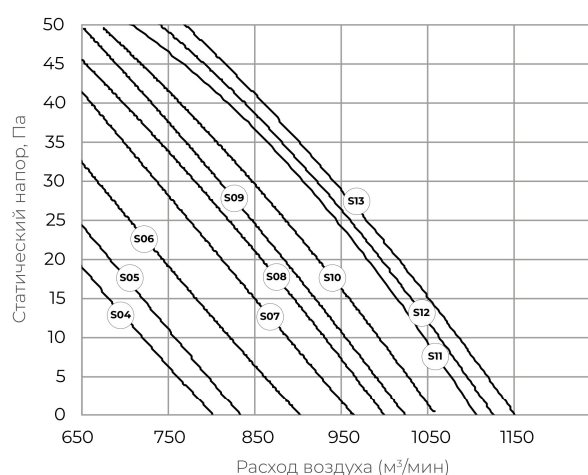

Номер настройки ESP на проводном пульте	Турбо	Высокая	Средне-высокая	Средняя	Средне-низкая	Низкая	Тихая
01-03	S09	S08	S07	S06	S05	S04	S03
04	S10	S09	S08	S07	S06	S05	S04
05	S11	S10	S09	S08	S07	S06	S05
06	S12	S11	S10	S09	S08	S07	S06
07	S13	S12	S11	S10	S09	S08	S07