

Внутренние блоки настенного типа

DAIJIN KIRIGAMI

[Дайдзін Киригáми]



RWG-04
опция



RWG-03
опция



PLASMA SMART
Очистка воздуха
ионизацией*



Встроенный
Wi-Fi-модуль



Сверхнизкий
уровень шума



Класс
энергоэффективности



4 сменных фильтра
SMART Ion



Режим SMART Feel
Точный контроль
температуры



Режим
SMART Sleep
3 ночных режима



7 скоростей
вентилятора



Хладагент R32



SMART Clean
Самоочистка
внутреннего блока
продувкой




Авторестарт

* Кроме моделей с индексом 50


Параметры/модель	RAM-I-DA25HP.W01/S	RAM-I-DA30HP.W01/S	RAM-I-DA35HP.W01/S	RAM-I-DA50HP.W01/S
Холодопроизводительность, кВт	2,20	2,50	3,20	4,60
Теплопроизводительность, кВт	2,40	2,80	3,40	5,20
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность, Вт	20	20	20	45
Номинальный ток, А	0,22	0,22	0,22	0,25
Расход воздуха, м³/ч	250/290/310/420/450/470/500	250/270/320/390/430/470/500	280/320/350/400/480/520/590	600/640/720/810/870/960/1000
Уровень шума, дБ(А)	22/25/29/33/34/36/39	22/25/28/32/34/36/38	24/26/30/33/35/37/41	28/30/35/41/43/45/47
Хладагент	R32	R32	R32	R32
Размеры блока / Размеры блока в упаковке (ШхВхГ), мм	708×260×185 / 753×258×332	708×260×185 / 753×258×332	783×260×185 / 828×258×332	943×333×246 / 1001×322×405
Вес блока нетто / брутто, кг	7,0 / 8,5	7,0 / 8,5	8,0 / 9,5	13,0 / 15,5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Диаметр дренажной трубы, мм	16,8	16,8	16,8	16,8
Класс пылевлагозащиты	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты	I	I	I	I

Габаритные размеры

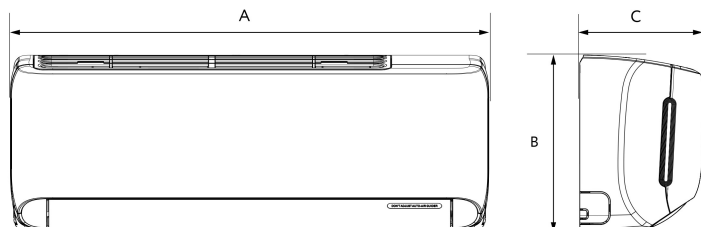

Модель	A	B	C
25 / 30	708	260	185
35	783	260	185
50	943	333	246

Минимальные расстояния до препятствий

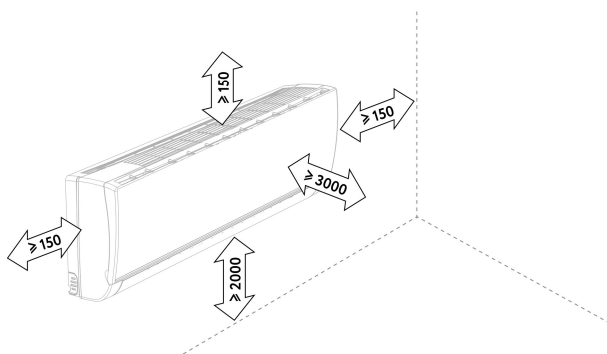

Размеры указаны в мм
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических