

Внутренние блоки настенного типа

KAGAMI ORIGAMI KODO

[Кага́ми Орига́ми Ко́до]




A⁺
CLASS

от 19 дБ(A)



KAGAMI SHIRO ORIGAMI KODO

[Кага́ми Широ Орига́ми Ко́до]

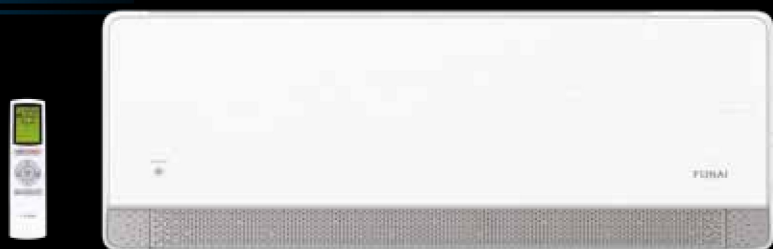

Wi-Fi



SMART Air
Подача воздуха
в 4-х направлениях



Режим SMART Feel
Точный контроль
температуры



SMART Clean
Самоочистка
внутреннего блока
продувкой



**SMART
Soft Breez**



**5 скоростей
вентилятора**



Хладагент R32





SMART Sleep
ночной режим



LED-дисплей


Параметры/модель	RAM-I-KM25HP.W01/S RAM-I-KMS25HP.W01/S	RAM-I-KM30HP.W01/S RAM-I-KMS30HP.W01/S	RAM-I-KM35HP.W01/S RAM-I-KMS35HP.W01/S	RAM-I-KM50HP.W01/S RAM-I-KMS50HP.W01/S
Холодопроизводительность, кВт	2,05 (1,13-2,70)	2,64 (1,40-3,30)	3,52 (1,70-3,70)	5,27 (2,50-5,80)
Теплопроизводительность, кВт	2,35 (0,98-2,50)	2,93 (1,20-3,00)	3,81 (2,03-4,42)	5,38 (2,25-5,80)
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность, Вт	40	40	40	63
Номинальный ток, А	0,17	0,17	0,17	0,27
Расход воздуха, м³/ч	400/460/515/570/650	400/460/515/570/650	400/460/515/570/650	600/650/750/800/950
Уровень шума, дБ(А)	19/23/26/33/38	19/23/26/33/38	19/23/26/33/38	21/25/29/35/39
Хладагент	R32	R32	R32	R32
Размеры блока / Размеры блока в упаковке (ШхВхГ), мм	768×299×201 / 831×371×282	768×299×201 / 831×371×282	768×299×201 / 831×371×282	1004×320×223 / 1068×387×312
Вес блока нетто / брутто, кг	7,0 / 9,5	7,0 / 9,5	7,5 / 10,0	11,0 / 14,0
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы, мм	16,9	16,9	16,9	16,9
Класс пылевлагозащиты	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты	I	I	I	I

Габаритные размеры

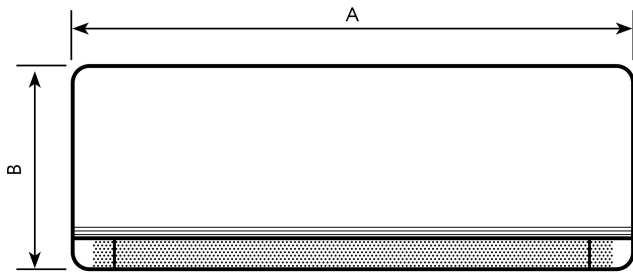

Модель	A	B	C
25/35/35	768	299	201
50	1004	320	223

Минимальные расстояния до препятствий

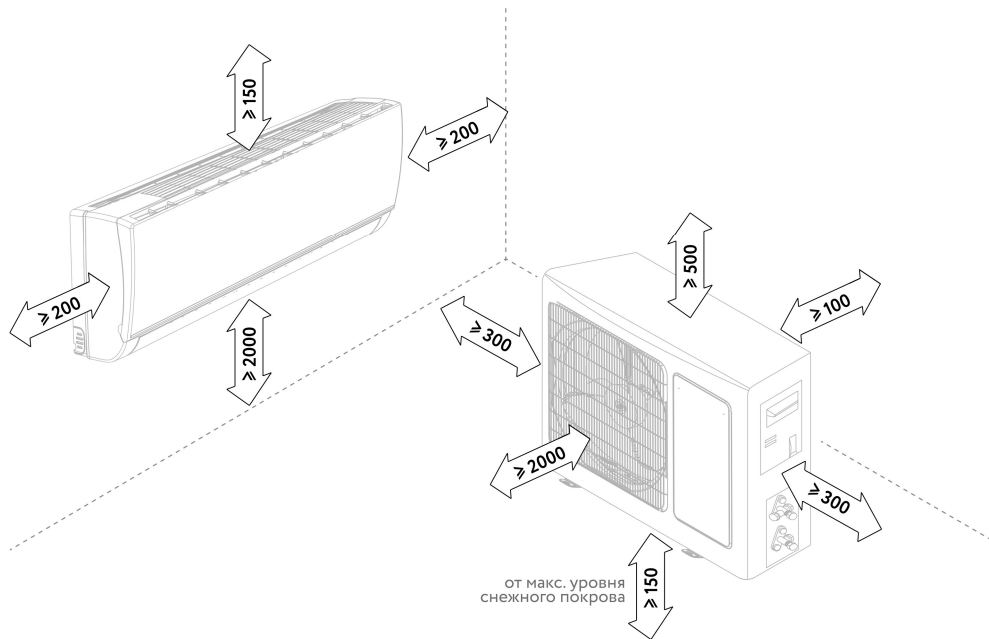

Размеры указаны в мм
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических