


серия **Polar Inverter Arctic**

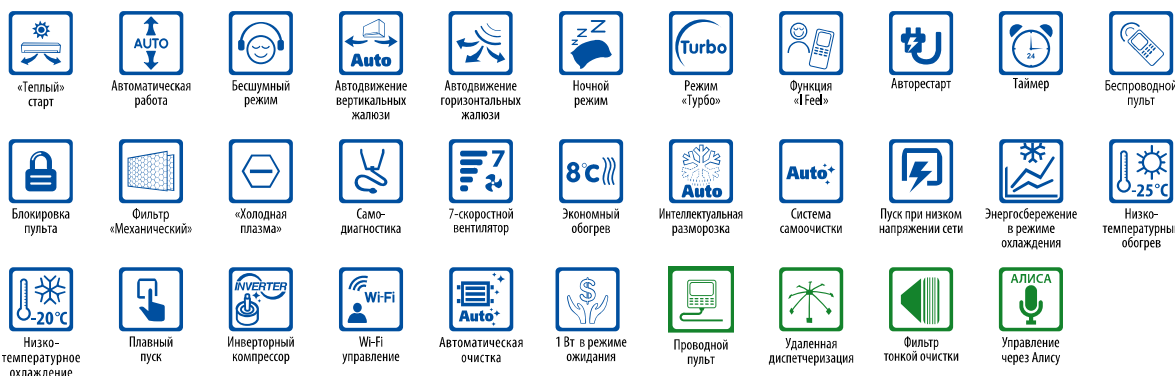

■ – Стандарт, ■ – Опционально

Модель		GWH09AGCXB-K6DNA4F	GWH12AGC-K6DNA4F	GWH18AGDXD-K6DNA4E	GWH24AGEXF-K6DNA4A
Функция		Охлаждение/обогрев			
Производительность	Охлаждение Вт	2 700 (800~3 800)	3 510 (900~4 400)	5 300 (850~6 300)	7 100 (2 000~8 850)
	Обогрев Вт	3 000 (900~4 250)	3 810 (900~4 700)	5 600 (1 050~7 000)	7 800 (1 800~9 450)
SEER/SCOP		7,5/4,2	7,1/4,1	7,3/4,2	7,0/4,2
Источник электропитания ф. В, Гц		1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	695 (100~1 300)	962 (220~1 400)	1 501 (100~2 300)	2 030 (450~2 900)
	Обогрев Вт	700 (150~1 400)	953 (220~1 550)	1 393 (240~2 350)	2 000 (350~3 000)
Потребляемый ток	Охлаждение А	3,1	4,3	7,2	9,0
	Обогрев А	3,2	4,6	6,3	9,3
Расход воздуха (макс.) м³/ч		610	680	1 000	1 250
Температура наружного воздуха	Охлаждение °C	-20 ~ +50	-20 ~ +50	-20 ~ +50	-20 ~ +50
	Обогрев °C	-25 ~ +30	-25 ~ +30	-25 ~ +30	-25 ~ +30
Внутренний блок					
Уровень звукового давления дБ(А)		24/27/29/31/34/36/38	24/27/30/32/35/37/41	26/29/34/37/41/42/45	33/36/38/40/41/44/48
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм		825×293×196	825×293×196	982×311×221	1 075×333×246
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм		875×268×365	875×268×365	1 044×297×385	1 133×333×414
Вес нетто/брутто кг		9.5/11.5	9.5/11.5	12.5/15	16/19
Наружный блок					
Уровень звукового давления дБ(А)		50	52	56	59
Диаметр соединит. труб	Жидкость дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Длина трассы/перепад высот м		15/10	20/10	25/10	25/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм		732×555×330	732×555×330	802×555×350	958×660×402
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм		794×615×376	794×615×376	872×620×398	1 032×737×456
Вес нетто/брутто кг		24.5/27	24.5/27	30.5/33.5	41.5/46