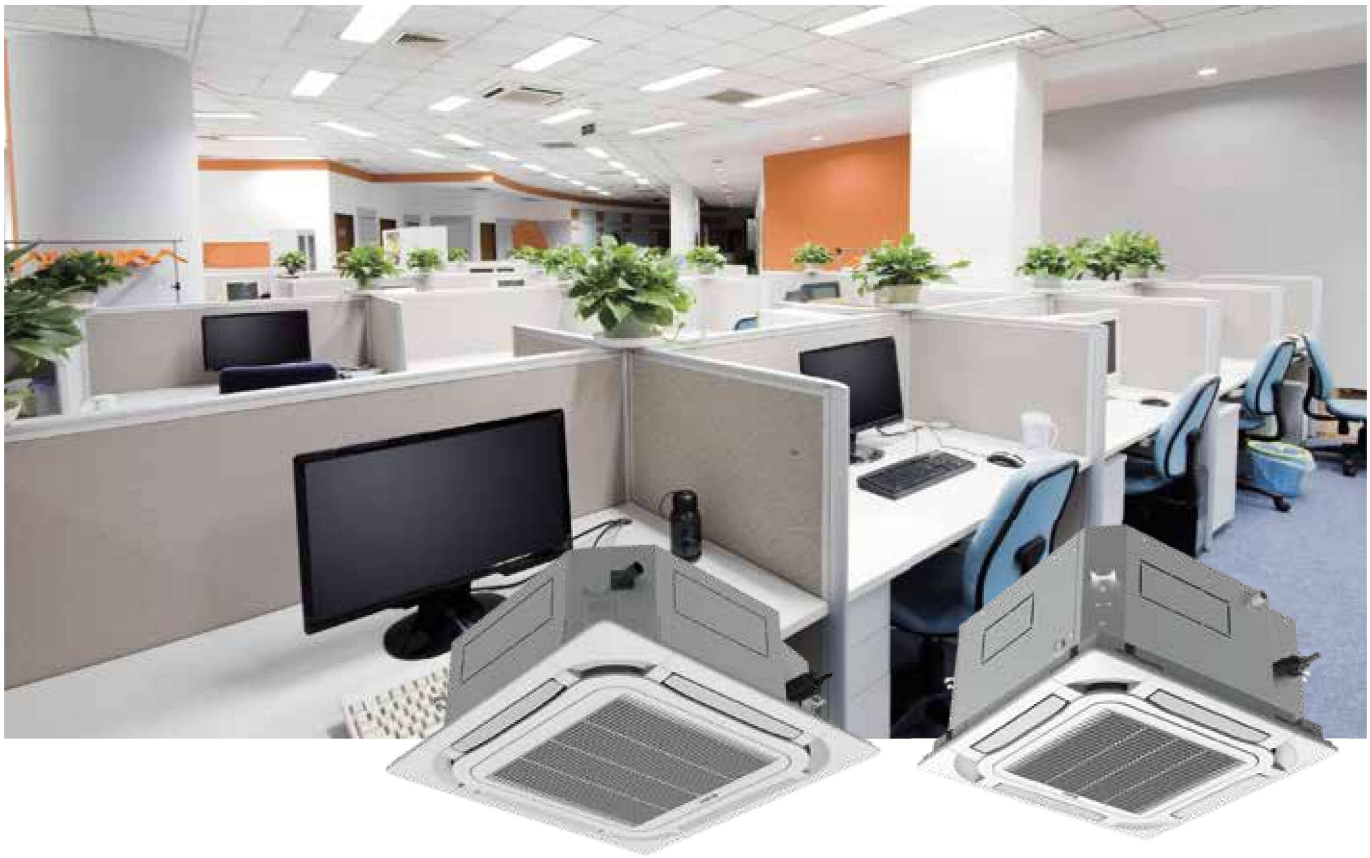
Кассетные 8-поточные внутренние блоки




Панель **TF06**

Панель **TF05** (компактная)


- **Панель с круговым воздушным потоком**
  Благодаря 8-сторонней раздаче воздуха блок обеспечивает максимально сбалансированное распределение температуры по объему помещения и делает пребывание в нем более комфортным.
- **Широкие возможности для установки**
  Кассетные блоки могут быть стандартные (обычная панель и малая толщина блока) для установки в ограниченном межпотолочном пространстве и более эстетичные компактные (уменьшенный размер панели).
- **Интеллектуальная система отвода конденсата**
  Высота подъема конденсата дренажной помпой достигает 1.2 м.
- **Ультратихая работа**
  DC-инверторный двигатель вентилятора может осуществлять плавное изменение скорости вращения с целью уменьшения уровня шума. Внутренний блок может быть запущен в тихом режиме Auto Quiet с помощью проводного пульта.
- **Защитные функции**
  В блоках предусмотрены: защита от перетекания конденсата, защита от замерзания, защита на случай неисправности датчика температуры, защита двигателя вентилятора от перегрузки.

В комплекте	Дополнительное оборудование				
					
Инфракрасный пульт YAP1F	Проводной пульт XK46	Проводной пульт XE7A-23/HC	Проводной пульт XE70-33/H	Проводной пульт XE73-23/HC	Кабель для проводного пульта

Кассетные 8-поточные внутренние блоки


Механический фильтр (пластиковая сетка)


Самодиагностика — контроль работы кондиционера


«Теплый» пуск



Самоочистка — осушение тепло-обменника



Таймер


Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок


Режим «Ночной» (sleep)



Технология автоматической идентификации блоков


Главный и вспомогательный проводной пульт



Встроенный дренажный насос


Режим автоматического движения горизонтальных жалюзи



Восьмисторонняя подача воздуха



Цифровой дисплей


Многоскоростной вентилятор

Модель			GMV-ND22T/D1-T	GMV-ND28T/D1-T	GMV-ND36T/D1-T	GMV-ND45T/D1-T	GMV-ND50T/D1-T
Холодопроизводительность		кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,0
Теплопроизводительность		кВт	2,5	3,2	4,0	5,0	5,6
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность		Вт	40	40	40	50	50
Расход воздуха		м³/ч	800	800	800	900	900
Уровень звукового давления		дБ(А)	27/29/32	27/29/32	27/29/32	27/30/35	27/30/35
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8″	3/8″	1/2″	1/2″	1/2″
	жидкость	дюйм	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	25	25	25	25	25
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	840×840×200	840×840×200	840×840×200	840×840×200	840×840×200
Габаритные размеры панели (Ш×Г×В)		мм	950×950×65	950×950×65	950×950×65	950×950×65	950×950×65
Вес блока нетто		кг	19	19	19	19	19
Вес панели нетто		кг	6	6	6	6	6

Модель			GMV-ND56T/D1-T	GMV-ND63T/D1-T	GMV-ND71T/D1-T	GMV-ND80T/D1-T	GMV-ND90T/D1-T
Холодопроизводительность		кВт	5,6	6,3	7,1	8,0	9,0
Теплопроизводительность		кВт	6,3	7,1	8,0	9,0	10,0
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность		Вт	60	60	60	75	75
Расход воздуха		м³/ч	1 100	1 100	1 100	1 400	1 400
Уровень звукового давления		дБ(А)	32/35/37	32/35/37	32/35/37	31/36/40	31/36/40
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8″	5/8″	5/8″	5/8″	5/8″
	жидкость	дюйм	3/8″	3/8″	3/8″	3/8″	3/8″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	25	25	25	25	25
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	840×840×200	840×840×200	840×840×200	840×840×240	840×840×240
Габаритные размеры панели (Ш×Г×В)		мм	950×950×65	950×950×65	950×950×65	950×950×65	950×950×65
Вес блока нетто		кг	21	21	21	22,5	22,5
Вес панели нетто		кг	6	6	6	6	6

Кассетные 8-поточные внутренние блоки

Модель			GMV-ND100T/D1-T	GMV-ND112T/D1-T	GMV-ND125T/D1-T	GMV-ND140T/D1-T
Холодопроизводительность		кВт	10,0	11,2	12,5	14,0
Теплопроизводительность		кВт	11,2	12,5	14,0	16,0
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность		Вт	100	100	160	160
Расход воздуха		м³/ч	1 550	1 550	1 800	1 800
Уровень звукового давления		дБ(А)	35/39/43	35/39/43	35/41/46	35/41/46
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8″	5/8″	5/8″	5/8″
	жидкость	дюйм	3/8″	3/8″	3/8″	3/8″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	25	25	25	25
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	840×840×240	840×840×240	840×840×290	840×840×290
Габаритные размеры панели (Ш×Г×В)		мм	950×950×65	950×950×65	950×950×65	950×950×65
Вес блока нетто		кг	22,5	22,5	25	25
Вес панели нетто		кг	6	6	6	6

Кассетные 8-поточные компактные внутренние блоки

Модель			GMV-ND15T/E-T	GMV-ND18T/E-T	GMV-ND22T/E-T	GMV-ND28T/E-T	GMV-ND36T/E-T	GMV-ND45T/E-T	GMV-ND50T/E-T	GMV-ND56T/E-T
Холодопроизводительность		кВт	1,5	1,8	2,2	2,8	3,6	4,5	5,0	5,6
Теплопроизводительность		кВт	1,8	2,2	2,5	3,2	4,0	5,0	5,6	6,3
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240 /1/50	220–240 /1/50	220–240 /1/50	220–240 /1/50	220–240 /1/50	220–240 /1/50	220–240 /1/50	220–240 /1/50
Потребляемая мощность		Вт	30	30	30	30	30	45	45	45
Расход воздуха		м³/ч	460	460	500	570	620	730	730	730
Уровень звукового давления		дБ(А)	25/30/33	25/30/33	25/31/36	28/33/36	35/37/39	39/41/43	39/41/43	39/41/43
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8″	3/8″	3/8″	3/8″	1/2″	1/2″	1/2″	5/8″
	жидкость	дюйм	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″	3/8″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	25	25	25	25	25	25	25	25
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	570x570 x265	570x570 x265	570×570 ×265	570×570 ×265	570×570 ×265	570×570 ×265	570×570 ×265	570×570 ×265
Габаритные размеры панели (Ш×Г×В)		мм	620x620 x47,5	620x620 x47,5	620×620 ×47,5	620×620 ×47,5	620×620 ×47,5	620×620 ×47,5	620×620 ×47,5	620×620 ×47,5
Вес блока нетто		кг	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Вес панели нетто		кг	3,0	3,0	3	3	3	3	3	3