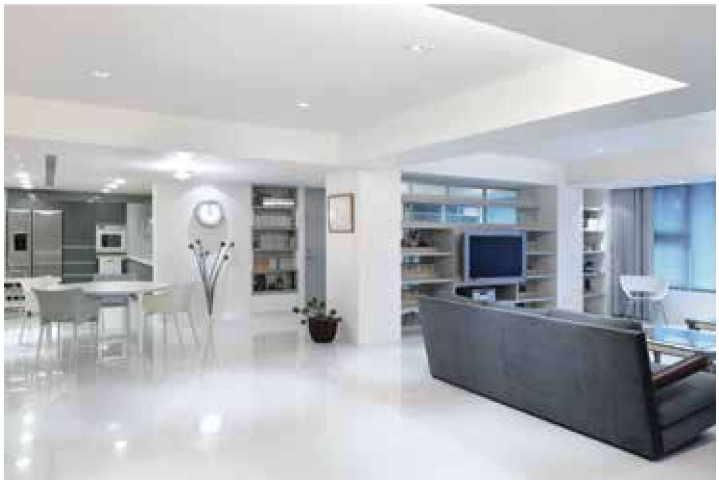
Напольно-потолочные внутренние блоки





- **Широкий выбор места установки**

  Блок может быть подвешен в горизонтальном положении под потолком или поставлен у стены в зависимости от особенностей помещения и пожеланий заказчика.

- **Защитные функции**


  В блоках предусмотрены: защита от замерзания, защита от неисправности датчика температуры, защита двигателя вентилятора от перегрузки.

- **Красивый внутренний блок**


  Элегантная фронтальная панель отлично впишется в любой интерьер.

- **Горизонтальное и вертикальное качание жалюзи**

  Качание жалюзи осуществляется в широком угловом диапазоне, что обеспечивает комфортные условия для жизни и работы.


Механический фильтр (пластиковая сетка)


Самодиагностика — контроль работы кондиционера


«Теплый» пуск



Самоочистка — осушение теплообменника



Таймер


Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок


Режим «Ночной» (sleep)



Технология автоматической идентификации блоков


Главный и вспомогательный проводной пульт



Цифровой дисплей


Многоскоростной вентилятор


Режим автоматического движения горизонтальных жалюзи

В комплекте	Дополнительное оборудование				
					
Инфракрасный пульт YAP1F	Проводной пульт XK46	Проводной пульт XE7A-23/HC	Проводной пульт XE70-33/H	Проводной пульт XE73-23/HC	Кабель для проводного пульта

Напольно-потолочные внутренние блоки

Модель			GMV-ND28ZD/B-T	GMV-ND36ZD/B-T	GMV-ND50ZD/B-T	GMV-ND56ZD/B-T
Холодопроизводительность		кВт	2,8	3,6	5,0	5,6
Теплопроизводительность		кВт	3,2	4,0	5,6	6,3
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	40	40	40	40
Расход воздуха		м³/ч	600	600	750	750
Уровень звукового давления		дБ(А)	29/32/36	29/32/36	36/39/42	36/39/42
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8″	1/2″	1/2″	5/8″
	жидкость	дюйм	1/4″	1/4″	1/4″	3/8″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	Ø17	Ø17	Ø17	Ø17
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	870×665×235	870×665×235	870×665×235	870×665×235
Вес блока нетто		кг	24	24	25	25

Модель			GMV-ND63ZD/B-T	GMV-ND71ZD/B-T	GMV-ND90ZD/B-T	GMV-ND112ZD/B-T
Холодопроизводительность		кВт	6,3	7,1	9,0	11,2
Теплопроизводительность		кВт	7,1	8,0	10,0	12,5
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	150	150	150	250
Расход воздуха		м³/ч	1 350	1 350	1 550	1 800
Уровень звукового давления		дБ(А)	38/41/44	38/41/44	41/44/47	42/44/47
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8″	5/8″	5/8″	5/8″
	жидкость	дюйм	3/8″	3/8″	3/8″	3/8″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	Ø17	Ø17	Ø17	Ø17
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	1 200×665×235	1 200×665×235	1 200×665×235	1 570×665×235
Вес блока нетто		кг	32	32	33	41

Модель			GMV-ND125ZD/B-T	GMV-ND140ZD/B-T	GMV-ND160ZD/B-T
Холодопроизводительность		кВт	12,5	14,0	16,0
Теплопроизводительность		кВт	14,0	16,0	18,0
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	250	250	250
Расход воздуха		м³/ч	1 800	2 000	2 150
Уровень звукового давления		дБ(А)	42/44/47	43/45/49	45/48/52
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8″	5/8″	3/4″
	жидкость	дюйм	3/8″	3/8″	3/8″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	Ø17	Ø17	Ø17
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	1 570×665×235	1 570×665×235	1 570×665×235
Вес блока нетто		кг	41	43	43