
## Средненапорные канальные блоки



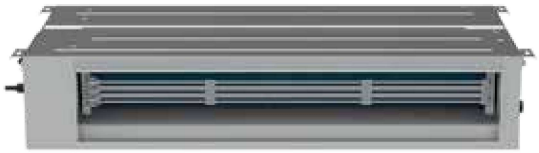

- **Статическое давление до 80 Па**

  Максимальное статическое давление может достигать 80 Па. Блок обладает достаточной мощностью для создания небольшой сети воздуховодов между помещениями.

- **Многоступенчатое регулирование статического давления**

  Благодаря 5 настраиваемым уровням статического давления проектирование становится более удобным и быстрым, а эксплуатация — более комфортной.

- **Интеллектуальная система отвода конденсата**

  Блоки оснащены встроенной дренажной помпой, которая обеспечивает подъем конденсата на высоту до 1.2 м.

- **Гибкая установка**

  Высокая гибкость при установке достигается за счет различных вариантов подключения обратного воздуховода: он может быть подключен к блоку с торца или снизу.

- **Защитные функции**

  В блоках предусмотрены защита от переполнения конденсатом, защита от замерзания, защита двигателя вентилятора от перегрузки, защита от неисправности датчика температуры.

Механический фильтр (пластиковая сетка)

Самодиагностика — контроль работы кондиционера

«Теплый» пуск

Самоочистка — осушение теплообменника

Таймер

Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок

Режим «Ночной» (sleep)

Технология автоматической идентификации блоков

Главный и вспомогательный проводной пульт

Встроенный дренажный насос

Многоскоростной вентилятор

Приток свежего воздуха

| В комплекте | Дополнительное оборудование | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Проводной пульт XE7A-23/H | Инфракрасный пульт YAP1F | Приемник ИК-сигнала JS13 | Проводной пульт XK46 | Проводной пульт XE70-33/H | Проводной пульт XE73-23/HC | Кабель для проводного пульта |

## Средненапорные канальные блоки

| Модель | | | GMV-ND56PMS/A1-T | GMV-ND63PMS/A1-T | GMV-ND71PMS/A1-T |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | кВт | 5,6 | 6,3 | 7,1 |
| Теплопроизводительность | | кВт | 6,3 | 7,1 | 8,0 |
| Источник электропитания | | В/ф/Гц | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 |
| Потребляемая мощность | | Вт | 95 | 95 | 95 |
| Расход воздуха | | м³/ч | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Статическое давление | | Па | 50/0~80 | 50/0~80 | 50/0~80 |
| Уровень звукового давления | | дБ(А) | 31/34/37 | 31/34/37 | 31/34/37 |
| Диаметр фреоновых труб | газ | дюйм | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ |
| | жидкость | дюйм | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
| Способ подключения труб | | — | развальцовка | развальцовка | развальцовка |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | | мм | 25 | 25 | 25 |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В) | | мм | 900×655×260 | 900×655×260 | 900×655×260 |
| Вес нетто | | кг | 29,5 | 29,5 | 29,5 |

| Модель | | | GMV-ND80PMS/A1-T | GMV-ND90PMS/A1-T | GMV-ND100PMS/A1-T |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | кВт | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| Теплопроизводительность | | кВт | 9,0 | 10,0 | 11,2 |
| Источник электропитания | | В/ф/Гц | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 |
| Потребляемая мощность | | Вт | 100 | 120 | 120 |
| Расход воздуха | | м³/ч | 1 100 | 1 700 | 1 700 |
| Статическое давление | | Па | 50/0~80 | 50/0~80 | 50/0~80 |
| Уровень звукового давления | | дБ(А) | 31/34/37 | 32/36/40 | 32/36/40 |
| Диаметр фреоновых труб | газ | дюйм | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ |
| | жидкость | дюйм | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
| Способ подключения труб | | — | развальцовка | развальцовка | развальцовка |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | | мм | 25 | 25 | 25 |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В) | | мм | 900×655×260 | 1 340×655×260 | 1 340×655×260 |
| Вес нетто | | кг | 30 | 43,5 | 43,5 |

| Модель | | | GMV-ND112PMS/A1-T | GMV-ND125PMS/A1-T | GMV-ND140PMS/A1-T |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | кВт | 11,2 | 12,5 | 14,0 |
| Теплопроизводительность | | кВт | 12,5 | 14,0 | 16,0 |
| Источник электропитания | | В/ф/Гц | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 |
| Потребляемая мощность | | Вт | 120 | 170 | 170 |
| Расход воздуха | | м³/ч | 1 700 | 2 000 | 2 000 |
| Статическое давление | | Па | 50/0~80 | 50/0~80 | 50/0~80 |
| Уровень звукового давления | | дБ(А) | 32/36/40 | 37/40/42 | 37/40/42 |
| Диаметр фреоновых труб | газ | дюйм | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ |
| | жидкость | дюйм | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
| Способ подключения труб | | — | развальцовка | развальцовка | развальцовка |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | | мм | 25 | 25 | 25 |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В) | | мм | 1 340×655×260 | 1 340×655×260 | 1 340×655×260 |
| Вес нетто | | кг | 43,5 | 43,5 | 43,5 |