

СЕРИЯ HIT



Модельный ряд
от 7000 до 36000 BTU

HIT - надёжные современные кондиционеры с набором самых необходимых функций и высоким классом энергоэффективности. Они отлично справятся с охлаждением, обогревом и осушением воздуха в помещениях площадью от 15 до 90 м² и создадут комфортный микроклимат в Вашем доме. Новые универсальные наружные блоки HH3 компактнее предыдущей серии на 32%.


Модель 36HM2/HM3 * серии HIT отличается от остальных моделей дизайном внутреннего блока и пульта ДУ. На всю продукцию Green действует 3-х летняя гарантия.**

* Модель 36HM2/HM3 комплектуется пультом ДУ, отличным от пульта для остальных моделей.

** Данные условия сохраняются при соблюдении правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации кондиционера.

*** Модель 36HM2/HM3 оснащена встроенным интерфейсом для подключения модуля WI-FI.

**** Для использования кондиционера на тепло при отрицательных наружных температурах, необходимо доработать кондиционер обогревом поддона и отвода дренажа наружного блока.

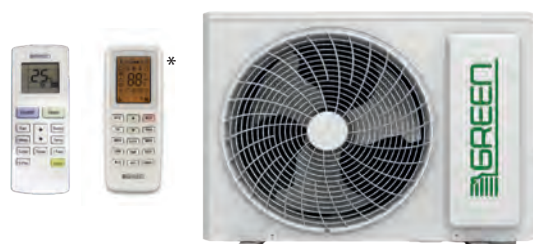

Внутренний блок Наружный блок	Ед. изм	GRI-07 HH2/ GRO-07 HH3	GRI-09 HH2/ GRO-09 HH3	GRI-12 HH2/ GRO-12 HH3	GRI-18 HH2/ GRO-18 HH3	GRI-24 HH2/ GRO-24 HH3	GRI-30 HH2/ GRO-30 HH3	GRI-36 HM2/ GRO-36 HM3
Холодопроизводительность	Ватт	2250	2550	3250	4800	6155	8500	9360
Теплопроизводительность	Ватт	2300	2650	3400	5158	6700	8900	9960
Потребл. мощность охладж./нагрев	Ватт	700 / 637	794 / 734	1009 / 942	1477 / 1428	1917 / 1856	2615 / 2465	2730 / 2910
Номинальный ток охладж./нагрев	А	3,5 / 3,1	3,7 / 3,4	4,32 / 4,8	6,81 / 6,6	8,49 / 8,89	12,0 / 11,5	12,66 / 13,5
EER / COP	кВт	3,21/3,61	3,21/3,61	3,22/3,61	3,25/3,61	3,21/3,61	3,25/3,61	3,43/3,42
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50						
Расход воздуха (max)	м³/ч	520	520	590	650	950	1250	1600
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	40/33/29/24	40/37/31/25	40/35/32/28	41/38/35/32	44/39/37/33	48/45/40	56/50/45/40
Уровень шума наружного блока (Н)	дБ(А)	49	49	52	53	56	60	58
Заправка хладагентом	тип/ г	R410A / 550	R410A / 560	R410A / 730	R410A / 1000	R410A / 1280	R410A / 1900	R410A / 2700
Дозаправка хладагента (стандарт 7м)	г/м	20	20	20	20	20	50	50
Компрессор	бренд	GREE	GREE	GREE	GREE	GREE	GREE	GREE
Кабель электропитания	жил/ мм²	3/1,5	3/2,5	3/2,5	3/2,5	3/3	3/3,5	3/3,5
Межблочный кабель	жил/мм²	внутренний блок				наружный блок		
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюйм	5/1,5	5/2,5	5/2,5	5/2,5	5/3	4/1,5	4/1,5
Размер внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2	1/4 1/2	1/4 1/2	1/4 5/8	1/4 5/8
Размер наружного блока (ШхВхГ)	мм	740x250x185	740x250x185	819x256x185	885x290x211	1015x300x220	1135x328x247	1075x326x240
Размер внутреннего/наружного блока в упаковке (ШхВхГ)	мм	700x450x295	700x450x295	730x555x330	800x555x340	870x555x370	960x670x400	1000x790x430
Вес нетто внутреннего/наружного блока	кг	788x314x249 761x500x327	788x314x249 761x500x327	863x314x249 791x590x373	943x349x278 869x594x395	1077x375x300 948x591x428	1190x407x335 1029x715x453	1145x410x335 1080x840x485
Вес в упаковке внутрен./наружн. блока	кг	7,5 / 22,3	7,6 / 24,7	8,5 / 28	10,3 / 38,5	13,7 / 43	17 / 61	19 / 76
Высота перепада трассы	м	8,7 / 24,3	8,8 / 26,7	10 / 30,5	11,9 / 41	16 / 46	20 / 65	23,5 / 81
Длина фреоновой трассы	м	10	10	10	10	10	10	20
Диапазон наруж. темп. холод/тепло****	°C	15	15	20	25	25	30	30
Диапазон темп-ры в доме холод/тепло	°C	18~43 / -7~24	18~43 / -7~24	18~43 / -7~24	18~43 / -7~24	18~43 / -7~24	18~43 / -7~24	18~43 / -7~24
Диапазон темп-ры в доме холод/тепло	°C	17~32 / 0~27	17~32 / 0~27	17~32 / 0~27	17~32 / 0~27	17~32 / 0~27	17~32 / 0~27	17~32 / 0~27
Расстояние между лапок наруж. блока	мм	430	430	455	510	530	570	615



Охлаждение/
обогрев



Энерго-
эффективность



Комфорт рядом
с пультом ДУ



Ночной
режим



Таймер
на 24 часа



Автоуправление
горизонт. жалюзи



Режим
Turbo



Интеллектуаль-
ная разморозка



Авто-
рестарт



Само-
диагностика



Защита от хо-
лод. воздуха



Эффективное
осушение



LED
дисплей



Защита портов
подключения



Антикоррозий-
ное покрытие



Высокоскорост-
ной вентилятор



Автоматическое
управление



Wi-Fi
управление



Экологичный
хладагент

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.