

Наружные блоки HEAVY Classic

Hisense
INVERTER EXPERT



Модель, наружный блок	AUW-12H4SV	AUW-18H4SS	AUW-24H4SF	AUW-24H4SB	AUW-36H6SD	AUW-48H6SE1	AUW-60H6SP1
Модель, внутренний блок	AUC-12HR4SAA AUD-12HX4SNL	AUC-18HR4SAA1 AUD-18HX4SNL1 AUV-18HR4SA1	AUC-24HR4S3A AUD-24HX4SLH1 AUV-24HR4SA1	AUF-24ER4SCPA	AUC-36HR4SKA AUD-36HX4SHH1 AUV-36HR4SB1	AUC-48HR4SKA AUD-48HX4SHH AUV-48HR4SCM AUF-48ER6SM	AUC-60HR4SKA AUD-60HX4SHH AUV-60HR4SC AUF-60ER6SM
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Расход воздуха наружного блока, м³/ч	1800	2300	3150	3150	3800	4000	6000
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	55,0	54,0	56,0	57,0	62,0	55,0	58,0
Тип хладагента	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Заводская заправка, кг	0,85	1,30	1,58	2,03	2,60	2,40	3,10
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м	15	15	35	35	35	35	35
Марка компрессора	GMCC	GREE	HIGHLY	GMCC	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм	715×482×240	810×585×280	860×665×310	860×670×310	885×795×366	950×1050×340	950×1386×340
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм	830×530×315	940×640×420	990×730×450	990×730×450	1050×890×500	1110×1200×460	1110×1530×460
Вес нетто/брутто наружного блока, кг	28,0 / 30,0	42,0 / 45,0	51,0 / 56,0	51,0 / 57,0	67,0 / 71,0	96,0 / 103,0	106,0 / 116,0
Максимальная длина труб, м	15	25	35	30	40	60	60
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м	7,5	15	15	7	20	30	30
Минимальная длина труб, м	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Номинальная длина труб, м	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,53 (3/8")	6,35 (1/4")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	19,05 (3/4")	19,05 (3/4")	19,05 (3/4")
Рабочие температурные границы, охлаждение	+15 °C ~ +43 °C	-15 °C ~ +43 °C	-15 °C ~ +43 °C	+18 °C ~ +43 °C	-15 °C ~ +43 °C	-15 °C ~ +43 °C	-15 °C ~ +43 °C
Рабочие температурные границы, нагрев	-10 °C ~ +24 °C	-10 °C ~ +24 °C	-10 °C ~ +24 °C	-7 °C ~ +24 °C	-10 °C ~ +24 °C	-10 °C ~ +24 °C	-10 °C ~ +24 °C
Сторона подключения электропитания	Внутренний блок	Внутренний блок	Наружный блок	Внутренний блок	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Пусковой ток, А	25,0	46,0	61,0	0,0	38,0	67,0	65,0
Класс пылевлагозащиты, наружный блок	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты, наружный блок	I	I	I	I	I	I	I



Охлаждение
при температуре
наружного воздуха
до -15 °C*



Работа при низких
температурах до -40 °C
(опция)



Антикоррозийная
обработка Blue Fin



Максимальная
трасса до 60 м




R410A

* Для некоторых блоков




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


AUW-12H4SV

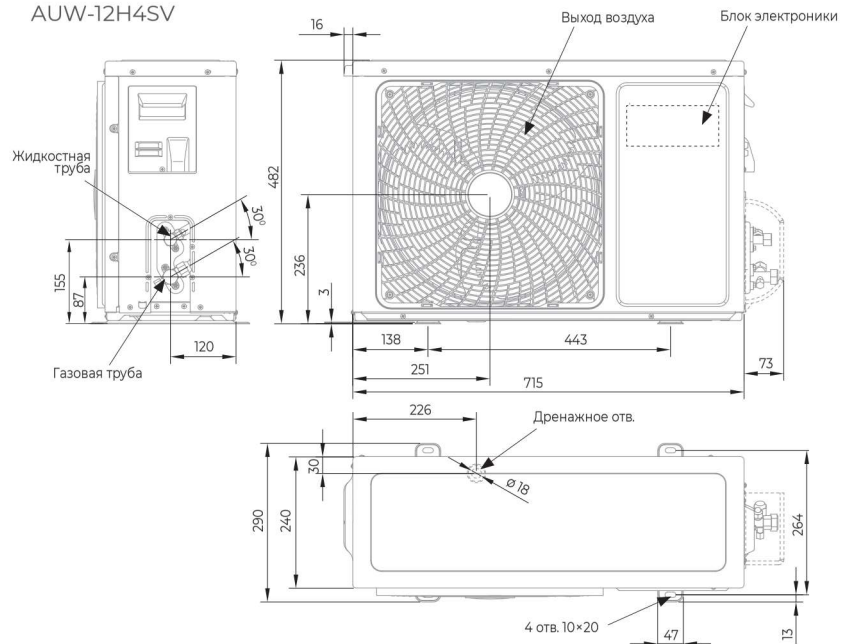


AUW-18H4SS

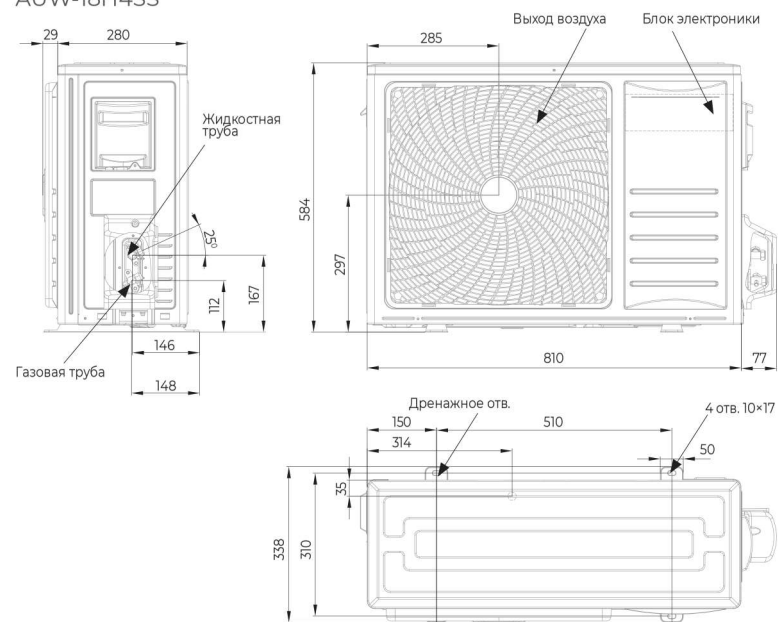

AUW-24H4SF

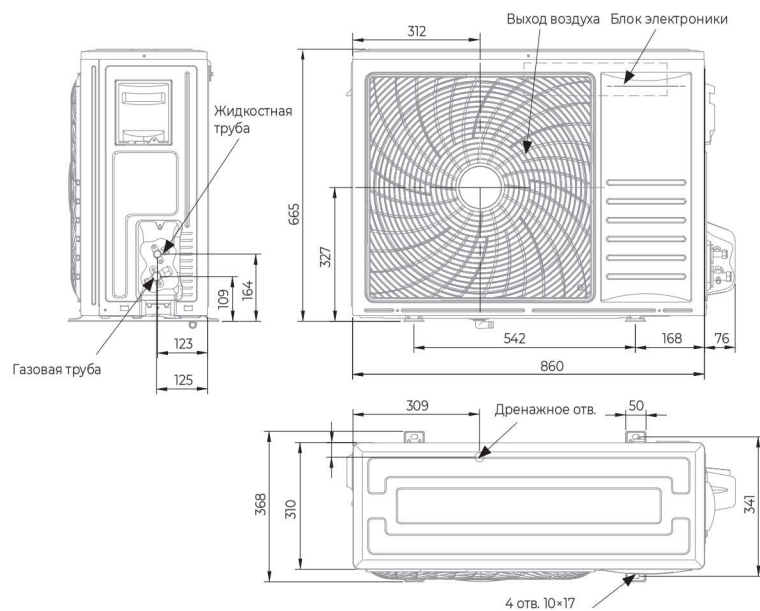


AUW-24H4SB

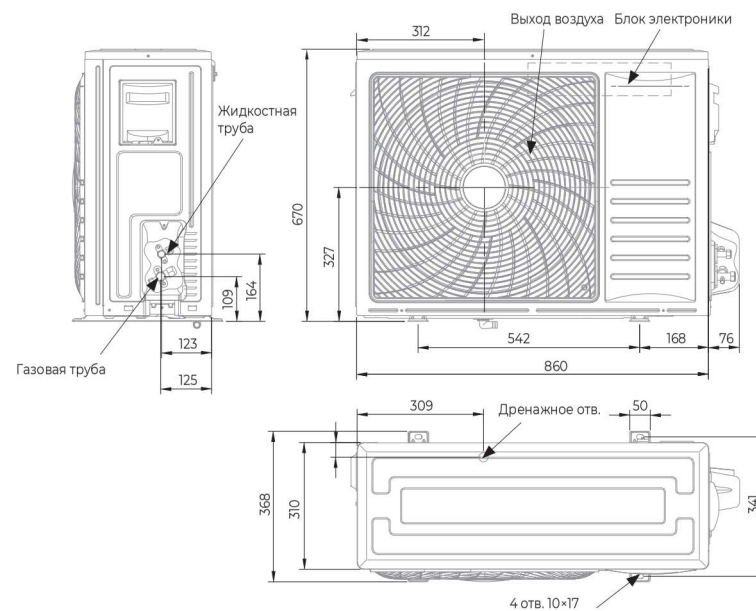


Размеры указаны в мм
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

AUW-36H6SD

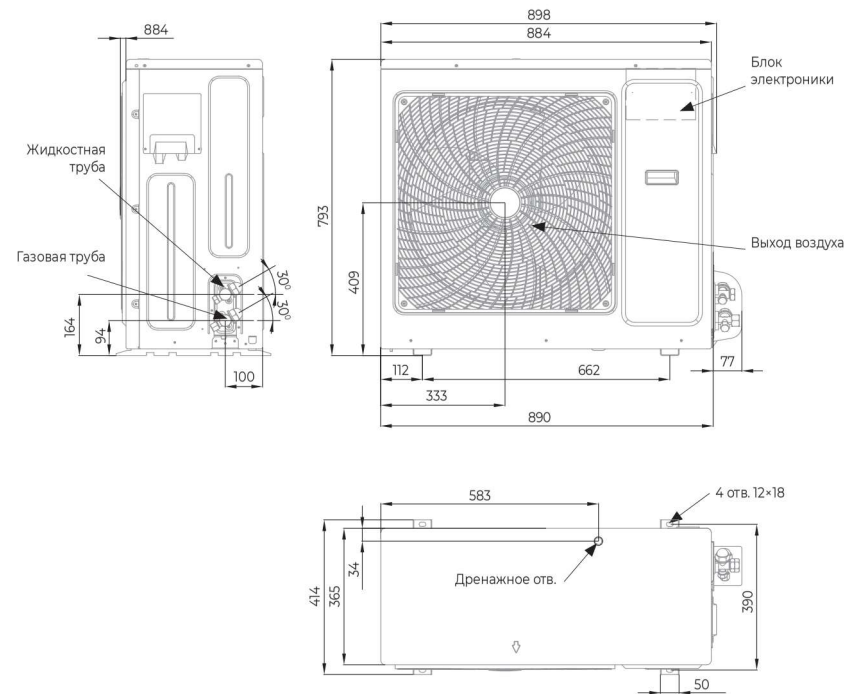


AUW-48H6SEI

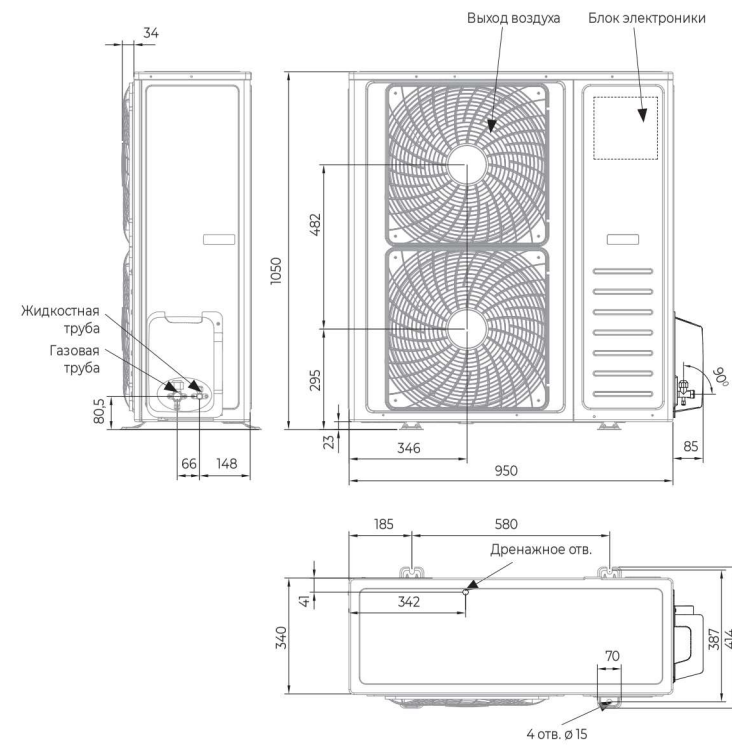




AUW-60H6SP1

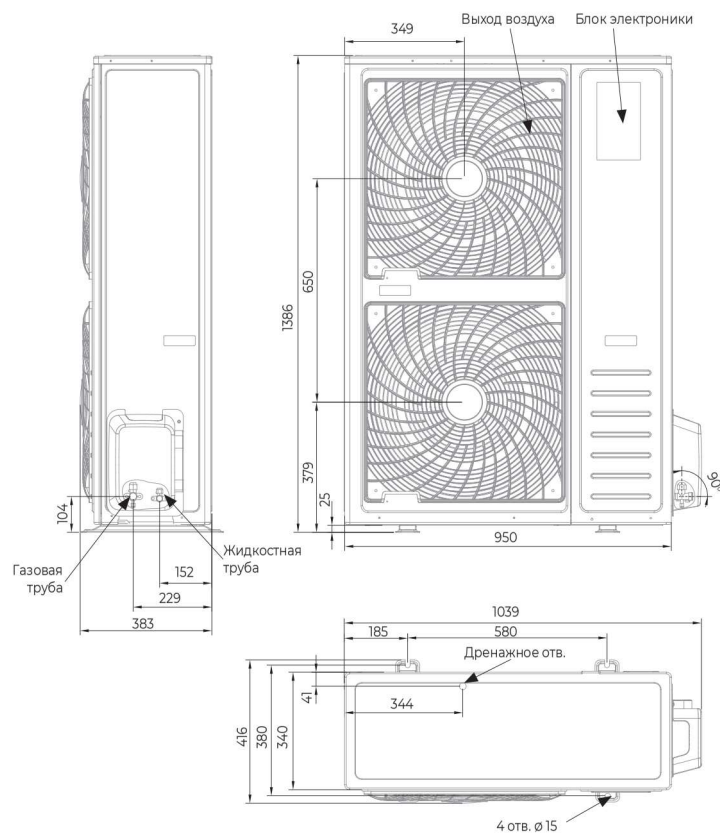


Минимальные расстояния до препятствий

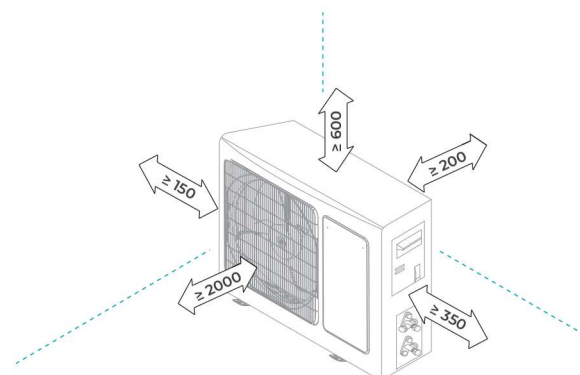

УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

Все указанные в каталоге данные приводятся по результатам испытаний оборудования, произведенных заводом-изготовителем по международным стандартам.

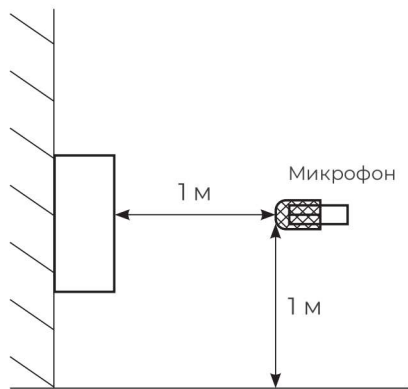

Условия испытаний	Охлаждение		Нагрев
Температура внутреннего воздуха, °C	СТ	27,0	20,0
	МТ	19,0	15,0
Температура наружного воздуха, °C	СТ	35,0	7,0
	МТ	24,0	6,0

СТ: Сухой термометр
МТ: Мокрый термометр
Длина фреоновой трассы: 5,0 м
Перепад высоты: 0 м
Расположение измерительного устройства относительно внутреннего блока при замере уровня шума:
— на удалении 1,0 м от передней панели блока;
— на высоте 1,0 м от пола.
Измерение производится в полубезэховой камере. Уровень шума в помещении может отличаться из-за отражения звуковых волн от препятствий.