SENSATION SLIDER PRO
SENSATION SLIDER PRO CARBON
SUPERIOR DC Inverter



Салют! Умный дом

Работает с голосовым помощником

reddot design award

SENSATION SLIDER PRO SUPERIOR DC Inverter – флагман HISENSE и победитель престижной премии Red Dot Design Award. Эта награда, признанная во всем мире, отмечает не только эргономичный дизайн и эстетическую привлекательность, но и передовые технологии, которые применялись при создании модели. Функции Presition flow, Smart Eye Pro, Hi-Nano, Follow/Avoid Airflow и многие другие позаботятся о здоровье и комфорте пользователя.

Высочайший класс энергоэффективности

Оборудование Hisense обеспечивает наивысший уровень эффективности, сезонные показатели эффективности охлаждения и обогрева достигают класса A+++.



PrecisionFlow

Уникальная конструкция створок жалюзи позволяет поворачивать их на 90 градусов и улучшать распределение воздушного потока.



Smart Eye Pro

Продвинутый инфракрасный датчик с разрешением до 5 мегапикселей определяет точную температуру и положение человека в помещении. При определении локальных переохлаждений воздушный поток автоматически перенаправляется для обеспечения максимального комфорта.



Follow/Avoid воздушные потоки

2 блока вертикальных жалюзи с раздельным управлением позволяют контролировать воздушный поток, направляя его на человека или от него.



- Класс энерго-эффективности A+++
- Встроенный Wi-Fi
- Интеллектуальный режим Ai (Assistant Intelligent)
- SMART EYE
- Низкий уровень шума – от 18 дБ(А)
- PrecisionFlow
- Сверхмощный генератор ионов Hi-Nano
- Обогрев при температуре наружного воздуха до -25 °C
- Интеграция в мульти сплит-системы





RTY4-0
(в комплекте)




YXE-E01U(E)
(опция)

Hisense
INVERTER EXPERT

МОДЕЛЬ | КОМПЛЕКТ	AS-10UW4RWMQK00	AS-13UW4RWMQK00	AS-18UW4RFMQK00
МОДЕЛЬ | ВНУТРЕННИЙ БЛОК	AS-10UW4RWMQK00G	AS-13UW4RWMQK00G	AS-18UW4RFMQK00G
МОДЕЛЬ | ВНУТРЕННИЙ БЛОК CARBON	AS-10UW4RWMQK00G(B)	AS-13UW4RWMQK00G(B)	AS-18UW4RFMQK00G(B)
МОДЕЛЬ | НАРУЖНЫЙ БЛОК	AS-10UW4RWMQK00W	AS-13UW4RWMQK00W	AS-18UW4RFMQK00W
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт	2,60 (1,00-4,00)	3,50 (1,00-4,40)	5,00 (1,50-5,80)
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт	3,20 (1,60-4,20)	4,00 (1,60-4,80)	5,40 (1,60-6,00)
Номинальный ток (охлаждение), А	2,80	3,90	5,76
Номинальный ток (нагрев), А	3,50	4,50	6,12
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт	540 (180-1050)	850 (180-900)	1300 (290-1650)
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт	790 (300-1250)	950 (300-1280)	1380 (350-1550)
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)	4,81 / A	4,12 / A	3,84 / A
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	4,60 / A	4,21 / A	3,91 / A
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение)	8,80 / A+++	8,60 / A+++	8,50 / A+++
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, T_{biv}=-7 °C) (нагрев)	5,10 / A+++	5,10 / A+++	4,60 / A+++
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч	350/400/450/520/600/680	410/460/530/610/680/750	530/580/640/720/800/880
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	18/20/22/27/30/31/33	18/20/22/27/30/31/33	23/27/31/34/37/39/42
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	51	53	54
Бренд компрессора	GMCC	GMCC	GMCC
Тип хладагента	R32	R32	R32
Заводская заправка, кг	0,88	0,88	0,98
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м	20	20	20
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	830×310×215	830×310×215	830×310×215
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	900×285×380	900×285×380	900×285×380
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм	785×540×260	785×540×260	860×635×310
Размеры наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	910×600×360	910×600×360	995×705×420
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг	10,0 / 12,5	10,0 / 12,5	11,0 / 13,0
Вес нетто / брутто наружного блока, кг	33,0 / 37,0	33,0 / 37,0	38,0 / 42,0
Максимальная длина труб, м	20	20	25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м	10	10	15
Минимальная длина труб, м	3	3	3
Номинальная длина труб, м	5	5	5
Диаметр дренажа, мм	18	18	18
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,70 (1/2")
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение)	-15°C ~ +50°C	-15°C ~ +50°C	-15°C ~ +50°C
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев)	-25°C ~ +24°C	-25°C ~ +24°C	-25°C ~ +24°C
Сторона подключения электропитания	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Межблочный кабель, мм²*	5×1,5	5×1,5	5×2,5
Силовой кабель, мм²*	3×1,5	3×1,5	3×2,5
Автомат защиты, А*	10	10	16
Максимальная потребляемая мощность, кВт	1,45	1,6	2,7
Максимальный потребляемый ток, А	7	7	13
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок	IPX0 / IPX4	IPX0 / IPX4	IPX0 / IPX4
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок	I / I	I / I	I / I

*Приведены рекомендуемые значения сечений кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный и силовой кабели не входят в комплект поставки, докупаются отдельно.

Минимальные расстояния до препятствий

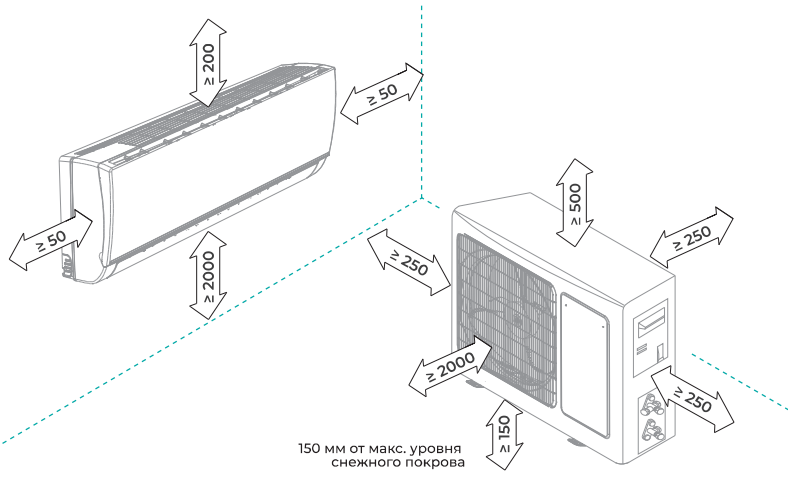

Размеры указаны в мм
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических