




DUALZONE

DUALZONE

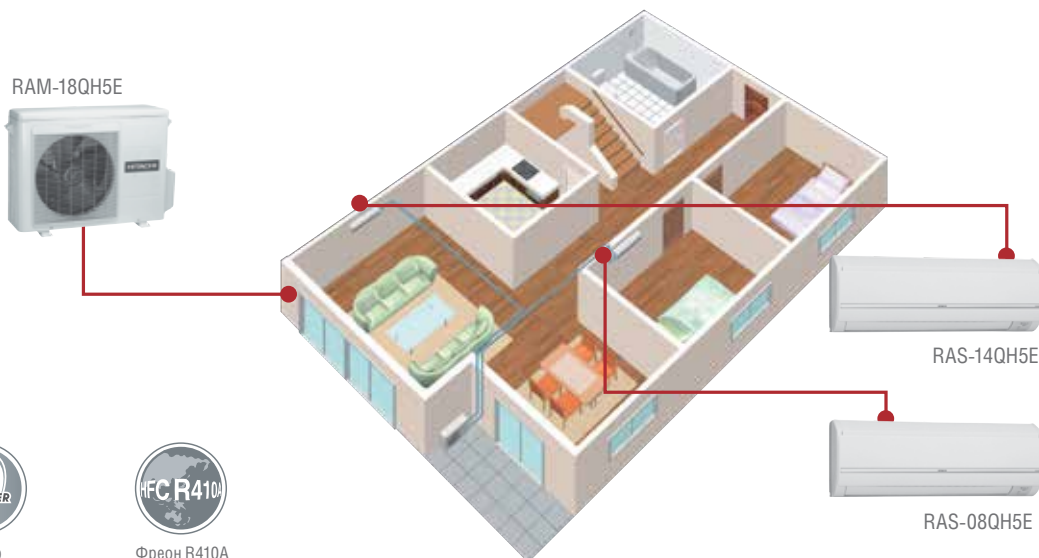

Инвертор
постоянного тока



Фреон R410A



Таймер ночного
режима



Компрессор
с двойным ротором



Низкий уровень
шума 20 Дб

ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

Возможные комбинации		Производительность, кВт	Потребляемая мощность, Вт	Производительность, кВт	Потребляемая мощность, Вт
		Охлаждение		Нагрев	
Одно помещение	1.8	1.8 (1.00-2.50)	560 (200-750)	2.5 (1.10-3.20)	690 (200-970)
	2.5	2.5 (1.00-3.10)	750 (200-880)	4.2 (1.10-5.0)	870 (200-1120)
	3.5	3.5 (1.00-4.00)	1090 (200-1300)	2.25+2.25 (1.50-5.20)	1080 (200-1300)
Два помещения	1.8+1.8	1.8+1.8 (1.50-4.00)	1190 (200-1680)	2.20+2.60 (1.50-5.40)	1100 (200-1480)
	1.8+2.5	1.70+2.30 (1.50-4.50)	1245 (200-1720)	2.50+2.50 (1.50-5.60)	1240 (200-1750)
	2.5+2.5	2.00+2.00 (1.50-4.50)	1245 (200-1800)	1.70+3.30 (1.50-5.60)	1350 (200-1780)
	1.8+3.5	1.60+2.40 (1.50-4.50)	1245 (200-1800)	2.00+3.00 (1.50-5.60)	1350 (200-1780)
	2.5+3.5	1.80+2.20 (1.50-4.50)	1245 (200-1800)	2.00+3.00 (1.50-5.60)	1350 (200-1780)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			RAS-08QH5E	RAS-10QH5E	RAS-14QH5E
Холодопроизводительность		кВт	1.8 (1.0–2.5)	2.5 (1.0–3.1)	3.5 (1.0–4.0)
Теплопроизводительность		кВт	2.5 (1.1–3.2)	3.40 (1.1–4.4)	4.2 (1.1–5.0)
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	560 (200–750)	750 (200–880)	1090 (200–1300)
	Нагрев	Вт	690 (200–970)	870 (200–1120)	1080 (200–1300)
Энергоэффективность	Охлаждение(EER)		3.2	3.3	3.2
	Нагрев(COP)		3.6	3.9	3.9
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)	Охлаждение	дБ(А)	35 / 32/26/20	38/32/26/20	41/35/29/25
	Нагрев	дБ(А)	36/33/27/23	39/33/27/23	41/35/30/26
Габаритные размеры	ВхШхГ	мм	280x780x210		
Вес		кг	9	9,5	
Трубопровод хладагента	Диаметры труб Ж/Г/Д	мм	6.35/9.52/ Ø16		
	Длина труб (макс)	м	25 на каждый внутр. блок, 35 — суммарная		
	Перепад высот (макс)	м	10		

НАРУЖНЫЙ БЛОК			RAM-18QH5E
Электропитание			АС 220В 50 Гц
Холодопроизводительность		кВт	4.00 (1.50-4.50)
Теплопроизводительность		кВт	5.00 (1.50-5.60)
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ(А)	49
	Нагрев	дБ(А)	51
Габаритные размеры	ВхШхГ	мм	570 x 750 x 280
Вес		кг	44
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-10 +43
	Нагрев	°C	-15 +21
Компрессор			Ротационный сдвоенный