

Performance R32

Настенный внутренний блок

RAK-RPD

2,0–5,0 кВт — охлаждение

2,5–6,0 кВт — нагрев



SPX-WKT3
(опция)



SPX-RCDB
(опция)



RAR-6N1
(стандартно)

■ Большое количество модификаций

Модель доступна в 5 типоразмерах, что позволяет удовлетворить самые разнообразные потребности пользователя.

■ Выдающаяся сезонная энергоэффективность

Установка отличается высокой сезонной энергоэффективностью — как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева.

■ Нагрев при низких температурах

Эффективная работа в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до -15°C . **Вертикальные и горизонтальные жалюзи**

Благодаря приводу жалюзи, при помощи пульта направление потока воздуха регулируется как по вертикали, так и по горизонтали.

■ Низкий уровень шума

На самой низкой скорости (Super Low) уровень шума составляет всего 20 дБ(А), что обеспечивает спокойный ночной сон.

■ Недельный таймер

Возможность запрограммировать до 6 включений/выключений в течение каждого дня недели с сохранением в памяти двух программ (зима/лето).

■ Режим «Дежурного отопления»

Функция позволяет поддерживать минимальную температуру воздуха (10°C) в помещении в течение всего времени, когда вы на работе или уезжаете в отпуск. Максимальный период, который можно задать — 99 дней. Идеально подходит для загородного жилья!

■ Кнопка «Информация» (i)

На дисплей выводятся показатели значения температуры воздуха в помещении, энергопотребления, а также аварийные сигналы.

■ Функция продувки (просушки)


Функция сушки испарителя предотвращает появление плесени.


■ Фильтр Wasabi Nano Titanium

Опционально можно установить фильтр WASABI NANO TITANIUM, который гарантирует высокое качество воздуха в обслуживаемом помещении.

Таблица аксессуаров

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
SPX-RCDB	Упрощенный проводной пульт управления
SPX-WKT3	Проводной пульт управления (длина стандартного кабеля 5 м)
SPX-WKT5M	Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX-WKT3, длина 5 м
SPX-SPF6	Фильтр грубой очистки из нержавеющей стали RAK 18-25RPB(C)
SPX-SPF7	Фильтр грубой очистки из нержавеющей стали RAK 35-50RPC
SPX-CFH25	Фильтр тонкой очистки на основе активированного угля RAK 18-50RPB(C)
SPX-DST1	Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления
SPX-WDST8M	Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м
SPX-WDC5 HA-S100TSA	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта» и снятия сигнала «авария»
SPX-WDC7 HA-S100TSA	Комплект для снятия сигнала «авария»
PSC-6RAD	Адаптер для подключения в сеть H-link
SPX-CH22	Фильтр Wasabi Nano Titanium

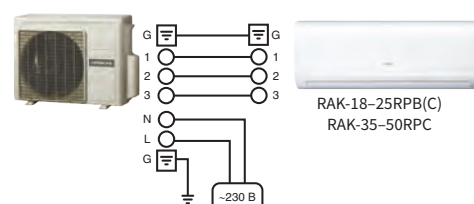



ВНУТРЕННИЙ БЛОК			RAK-18RPD	RAK-25RPD	RAK-35RPD	RAK-42RPD	RAK-50RPD
Холодопроизводительность	кВт		2,00 (0,90–2,50)	2,50 (0,90–3,10)	3,50 (0,90–4,00)	4,20 (1,70–5,00)	5,00 (1,90–5,20)
Теплопроизводительность	кВт		2,50 (0,90–3,20)	3,40 (0,90–4,40)	4,20 (0,90–5,00)	5,40 (1,7–6,00)	6,00 (2,2–7,30)
Потребляемая мощность (охл.)	кВт		0,419 (0,25–1,01)	0,549 (0,25–1,29)	0,941 (0,25–1,46)	1,120 (0,30–1,70)	1,471 (0,30–2,10)
Потребляемая мощность (нагр.)	кВт		0,519 (0,25–0,97)	0,733 (0,25–1,50)	1,000 (0,25–1,70)	1,317 (0,50–2,10)	1,558 (0,50–2,75)
Энергоэффективность EER/COP			4,77/4,82	4,55/4,64	3,72/4,2	3,75/4,1	3,40/3,85
Сезонная энергоэффективность SEER/SCOP			8,50/4,90	8,50/4,90	7,80/4,90	7,50/4,60	7,35/4,60
Класс энергоэффективности SEER/SCOP			A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++
Звуковое давление (охл.)	дБ(А)		21/24/33/37	22/24/33/40	25/26/36/43	25/28/39/46	25/28/39/46
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)		19/22/33/38	20/23/34/41	26/27/36/44	27/31/39/46	27/31/39/46
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч		312/350/400/440	333/370/430/510	353/420/485/680	353/410/540/720	353/410/540/750
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч		312/350/420/480	333/400/500/570	363/480/570/780	380/500/610/800	380/500/610/820
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм		280×780×230	280×780×230	280×780×230	280×780×230	280×780×230
Вес	кг		8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Диаметр дренажа	мм		16	16	16	16	16
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RAC-18WPD	RAC-25WPD	RAC-35WPD	RAC-42WPD	RAC-50WPD
Звуковое давление (охл.)	дБ(А)		44	46	48	49	49
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)		45	47	49	50	50
Звуковая мощность	дБ(А)		58	60	61	63	63
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм		548×750×288	548×750×288	548×750×288	600×792×299	600×792×299
Вес	кг		32,5	32,5	32,5	39	39
Электропитание	В/Ф/Гц		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм		1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4" / 1/2"
Минимальная длина труб	м		3	3	3	3	3
Макс. длина труб / перепад высот	м		20/10	20/10	20/10	20/10	20/10
Диапазон температур наружного воздуха (рабочий)	Охлаждение	°С	–10...+43	–10...+43	–10...+43	–10...+43	–10...+43
	Нагрев	°С	–15...+21	–15...+21	–15...+21	–15...+21	–15...+21
Хладагент / Заводская заправка	/ кг		R32/0,87	R32 / 0,87	R32 / 0,87	R32 / 1,05	R32 / 1,05